



DEWALT

CATÁLOGO
HERRAMIENTAS
INALÁMBRICAS
2023

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

www.DEWALT-LA.com

DEWALT

**ROTOMARTILLOS
SDS PLUS**




SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCH133B

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" (26MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

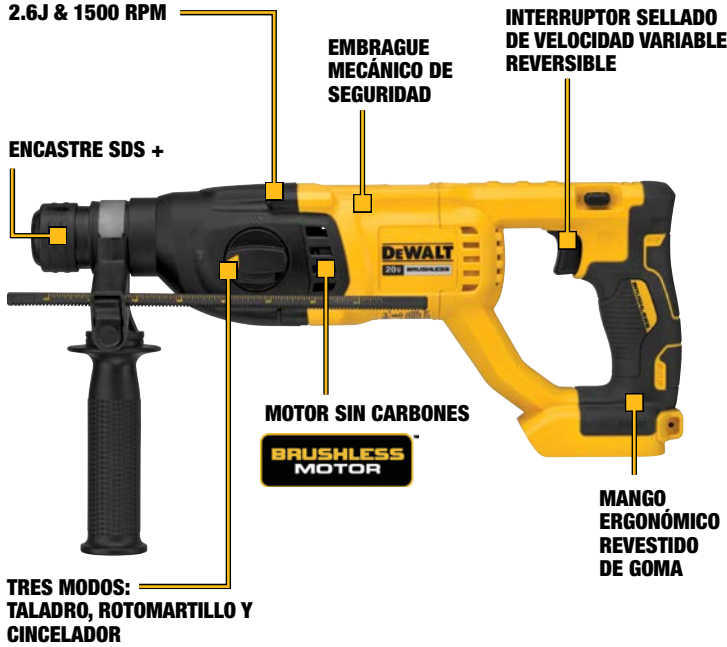

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-5500 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	2.6J
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/32" - 5/8" (5mm - 16mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1" (26mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.6 Lbs (2.1kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCH133M2

KIT DE ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" (26MM), 2 BATERÍAS DE 4.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCK260D1P1T

COMBO DE ROTOMARTILLO SDS+ DE 1" (26MM) DCH133 Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DCF7871 DE 20V MAX*, 1 BATERÍA DE 2.0AH, CARGADOR Y CAJA TSTAK



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

BROCAS SDS+ HIGH IMPACT CARBIDE

GARANTÍA TOTAL

ROCK CARBIDE SDS Plus



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCH133B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCH172B

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 5/8" (16MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

PERFORM
PROTECT

20V^{MAX*}
BRUSHLESS

ATOMIC
COMPACT SERIES



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 1060 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0 - 4980 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	1.4 J
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/32" - 3/8" (4mm - 10mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	5/8" (16mm)
CONTROL ACTIVO DE VIBRACIÓN	Sí, SHOCKS
NIVEL DE VIBRACIÓN	8.8 m/s ²
LARGO DE LA HERRAMIENTA	10.43" (265mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.4 Lbs (2 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*
POWERSTACK, CARGADOR
Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*,
CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

BROCAS SDS+
HIGH IMPACT
CARBIDE

GARANTÍA
TOTAL

ROCK
CARBIDE®
SDS Plus



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCH172B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCH263B

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-1/8" (28MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



VARILLA DE PROFUNDIDAD INCLUIDA

*EL MARTILLO SDS PLUS DE 20V MÁS PODEROSO DE LA LÍNEA DEWALT®



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1165 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-4300 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	3.0 J
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	1/4" - 3/4" (6mm - 19mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-1/8" (28mm)
CONTROL ACTIVO DE LA VIBRACIÓN	Sí, SHOCKS
NIVEL DE VIBRACIÓN	9.1 m/s ²
EMBRAGUE DE SEGURIDAD	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.9 Lbs (2.7 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCH263P2

KIT DE ROTOMARTILLO DCH263, 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

BROCAS SDS+ HIGH IMPACT CARBIDE

GARANTÍA TOTAL

ROCK CARBIDE SDS Plus



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCH263B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCH273B

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" (26MM) DE 20V MAX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1100 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-4600 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	2,1 Joules
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/32" - 1/2" (5mm - 13mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1" (26mm)
CONTROL ACTIVO DE VIBRACIÓN	SÍ, SHOCKS
NIVEL DE VIBRACIÓN	6,6 m/s ²
PESO (HERRAMIENTA ÚNICAMENTE)	6.8 Lbs (3.1 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCH273P2

KIT DE ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1" (26MM), 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

BROCAS SDS+
HIGH IMPACT
CARBIDE

GARANTÍA TOTAL

ROCK CARBIDE SDS Plus



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.


HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCH273B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCH293B

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-1/8" (28MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

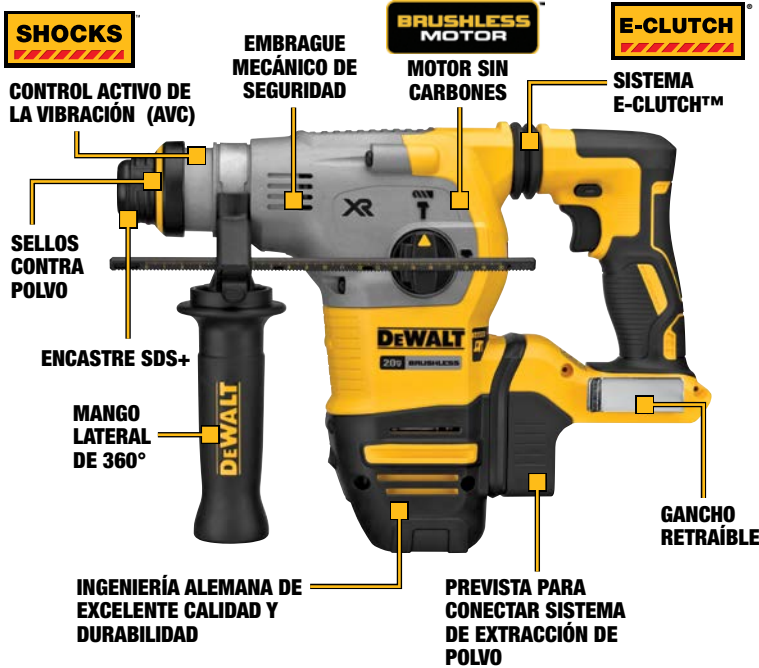

Incluye: Mango Lateral de 360° y Barra de Profundidad



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-4480 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	3.5 J
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	1/4" - 7/8" (6mm - 22mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-1/8" (28mm)
CONTROL DE VIBRACIÓN	Sí, SHOCKS™
SISTEMA ANTI-ROTACIÓN	Sí, E-CLUTCH®
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.8 Lbs (3.1 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB118

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

BROCAS SDS+
HIGH IMPACT
CARBIDE

GARANTÍA TOTAL

ROCK CARBIDE SDS Plus



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCH293B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCH416

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1-1/4" (32MM) DE 60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

PERFORM
PROTECT



*Máximo voltaje inicial de la batería (medido sin carga) es de 60V. Voltaje nominal de 54V.



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 725 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0 - 4200 IPM
ENERGÍA DE IMPACTO	4.5 J
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/8" - 1-1/8" (16mm - 28mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-1/4" (32mm)
CONTROL DE VIBRACIÓN	Sí, SHOCKS
SISTEMA ANTI-ROTACIÓN	Sí, E-CLUTCH
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	9 Lbs (4 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB102

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT




DCB609

BATERIA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



ACCESORIOS RECOMENDADOS

BROCAS SDS+
HIGH IMPACT
CARBIDE













* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCH416

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

TABLA COMPARATIVA ROTOMARTILLOS

SKU	ENCASTRE	VELOCIDAD SIN CARGA	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGÍA DE IMPACTO	CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCH133B	SDS PLUS	0-1500 RPM	0-5500 IPM	2.6J	5/32" - 5/8" (5mm - 16mm)	1" (26mm)	4.6 Lbs (2.1kgs)
 DCH172B	 SDS PLUS	0 - 1060 RPM	0-4980 IPM	1.4 J	5/32" - 3/8" (4mm - 10mm)	5/8" (16mm)	4.4 Lbs (2 Kgs)
 DCH263B	SDS PLUS	0-1165 RPM	0-4300 IPM	3.0 J	1/4" - 3/4" (6mm - 19mm)	1-1/8" (28mm)	5.9 Lbs (2.7 Kgs)
 DCH273B	 SDS PLUS	0-1100 RPM	0-4600 IPM	2,1 J	5/32" - 1/2" (5mm - 13mm)	1" (26mm)	6.8 Lbs (3.1 Kgs)
 DCH293B	 SDS PLUS	0-1000 RPM	0-4480 IPM	3.5 J	1/4" - 7/8" (6mm - 22mm)	1-1/8" (28mm)	6.8 Lbs (3.1 Kgs)
 DCH416	 SDS PLUS	0 - 725 RPM	0 - 4200 IPM	4.5 J	5/8" - 1-1/8" (16mm - 28mm)	1-1/4" (32mm)	9 Lbs (4 Kgs)

BROCAS PARA CONCRETO SDS PLUS



LISTAS PARA TOPAR CON BARRAS DE REFUERZO

Carburo de mayor resistencia con múltiples caras de corte



TECNOLOGÍA AVANZADA DE SOLDADO ASEGURA EL CARBURO



CONFIANZA Y SEGURIDAD

¡Siempre y cuando la marca de desgaste sea visible, la broca no se romperá o la reemplazaremos gratis! **



DURABILIDAD ADICIONAL

La tecnología de granallado de alta velocidad prepara la broca para impactos



*Comparación de la broca SDS PLUS DEWALT Elite Series de 3/16" x 8" vs. Broca del Competidor Líder basada en la distancia total perforada acumulada en concreto C35/45.

**Términos, condiciones y más detalles de la Garantía Total, visite: www.DEWALT-LA.com | Sección de Garantías

ESPECIFICACIONES

SDS PLUS 4 CARAS DE CORTE (MÉTRICO):

SKU#	DIÁMETRO	LONGITUD TRABAJO	LONGITUD TOTAL	CANTIDAD POR EMPAQUE
DT8907-QZ	5 mm	50 mm	110 mm	1
DT8908-QZ	5 mm	100 mm	160 mm	1
DT8909-QZ	5 mm	150 mm	210 mm	1
DT8910-QZ	5,5 mm	50 mm	110 mm	1
DT8911-QZ	5,5 mm	100 mm	160 mm	1
DT8912-QZ	6 mm	50 mm	110 mm	1
DT8913-QZ	6 mm	100 mm	160 mm	1
DT8914-QZ	6 mm	150 mm	210 mm	1
DT8915-QZ	6 mm	200 mm	260 mm	1
DT8916-QZ	6,5 mm	100 mm	160 mm	1
DT8917-QZ	6,5 mm	150 mm	210 mm	1
DT8918-QZ	6,5 mm	200 mm	260 mm	1
DT8919-QZ	6,5 mm	250 mm	310 mm	1
DT8920-QZ	7 mm	100 mm	160 mm	1
DT8921-QZ	7 mm	150 mm	210 mm	1
DT8922-QZ	8 mm	50 mm	110 mm	1
DT8923-QZ	8 mm	100 mm	160 mm	1
DT8924-QZ	8 mm	150 mm	210 mm	1
DT8925-QZ	8 mm	200 mm	260 mm	1
DT8926-QZ	8 mm	250 mm	310 mm	1
DT8927-QZ	8 mm	400 mm	460 mm	1
DT8928-QZ	10 mm	100 mm	160 mm	1
DT8929-QZ	10 mm	150 mm	210 mm	1
DT8930-QZ	10 mm	200 mm	260 mm	1
DT8931-QZ	10 mm	250 mm	310 mm	1
DT8932-QZ	10 mm	400 mm	460 mm	1
DT8933G-QZ	12 mm	100 mm	160 mm	1
DT8933-QZ	12 mm	100 mm	160 mm	1
DT8934-QZ	12 mm	160 mm	200 mm	1
DT8935-QZ	12 mm	200 mm	260 mm	1
DT8936-QZ	12 mm	250 mm	310 mm	1
DT8937-QZ	12 mm	400 mm	460 mm	1
DT8938-QZ	14 mm	100 mm	160 mm	1
DT8939-QZ	14 mm	160 mm	220 mm	1
DT8940-QZ	14 mm	160 mm	220 mm	1

SKU#	DIÁMETRO	LONGITUD TRABAJO	LONGITUD TOTAL	CANTIDAD POR EMPAQUE
DT8941-QZ	14 mm	250 mm	310 mm	1
DT8942-QZ	14 mm	400 mm	460 mm	1
DT9680-QZ	16 mm	190 mm	250 mm	1
DT9681-QZ	16 mm	390 mm	450 mm	1
DT9682-QZ	18 mm	190 mm	250 mm	1
DT9683-QZ	18 mm	390 mm	450 mm	1
DT9684-QZ	20 mm	190 mm	250 mm	1
DT9685-QZ	20 mm	390 mm	450 mm	1
DT9686-QZ	22 mm	190 mm	250 mm	1
DT9687-QZ	22 mm	390 mm	450 mm	1
DT9688-QZ	24 mm	190 mm	250 mm	1
DT9689-QZ	24 mm	390 mm	450 mm	1
DT9690-QZ	25 mm	190 mm	250 mm	1
DT9691-QZ	25 mm	390 mm	450 mm	1
DT9692-QZ	26 mm	390 mm	450 mm	1
DT9693-QZ	28 mm	190 mm	250 mm	1
DT9694-QZ	28 mm	390 mm	450 mm	1
DT9695-QZ	30 mm	190 mm	250 mm	1
DT9696-QZ	30 mm	390 mm	450 mm	1
DT8950-QZ	5 mm	50 mm	110 mm	10
DT8951-QZ	5 mm	100 mm	160 mm	10
DT8955-QZ	6 mm	50 mm	110 mm	10
DT8956-QZ	6 mm	100 mm	160 mm	10
DT8957-QZ	6 mm	150 mm	210 mm	10
DT8961-QZ	6,5 mm	200 mm	260 mm	10
DT8965-QZ	8 mm	100 mm	160 mm	10
DT8966-QZ	8 mm	150 mm	210 mm	10
DT8967-QZ	10 mm	100 mm	160 mm	10
DT8968-QZ	10 mm	150 mm	210 mm	10
DT8969-QZ	10 mm	200 mm	260 mm	10
DT8971-QZ	12 mm	200 mm	260 mm	10
DT8972-QZ	12 mm	160 mm	200 mm	10
DT8973-QZ	14 mm	160 mm	200 mm	10
DT8976-QZ	Set de 7 piezas Broca ELITE SDS + 4C mm			
DT8977B-QZ	Set de 10 piezas Broca ELITE SDS + 4C mm			

Copyright ©2021 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas y accesorios eléctricos DEWALT: el esquema de color amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la variedad de pirámides en la empuñadura; la configuración de caja de kit; y la serie de montículos en forma de rombo en la superficie de la herramienta.

BROCAS PARA CONCRETO SDS PLUS

ESPECIFICACIONES

SDS PLUS 4 CARAS (IMPERIAL):

SKU#	DIÁMETRO	LONGITUD TRABAJO	LONGITUD TOTAL	CANTIDAD POR EMPAQUE
DW5503	3/16"	4"	6-1/2"	1
DW5504NC	3/16"	6"	8-1/2"	1
DW5506	3/16"	10"	12"	1
DW5512	7/32"	8"	10"	1
DW5517	1/4"	4"	6"	1
DW5518	1/4"	6"	8-1/2"	1
DW55200	1/4"	10"	12"	1
DW5521	1/4"	12"	14"	1
DW5524	5/16"	4"	6-1/2"	1
DW5526	5/16"	10"	12"	1
DW5527	3/8"	4"	6-1/2"	1
DW5529	3/8"	8"	10"	1
DW55300	3/8"	10"	12"	1
DW5531	3/8"	16"	18"	1
DW5537	1/2"	4"	6"	1
DW5538	1/2"	8"	10"	1
DW5539	1/2"	10"	12"	1
DW5540	1/2"	16"	18"	1
DW5471	5/8"	8"	10"	1

SKU#	DIÁMETRO	LONGITUD TRABAJO	LONGITUD TOTAL	CANTIDAD POR EMPAQUE
DW5472	5/8"	16"	18"	1
DW5474	3/4"	8"	10"	1
DW5475	3/4"	16"	18"	1
DW5477	7/8"	8"	10"	1
DW5478	7/8"	16"	18"	1
DW5479	1"	8"	10"	1
DW5480	1"	16"	18"	1
DW5481	1-1/8"	8"	10"	1
DW5482	1-1/8"	16"	18"	1
DW5503B25	3/16"	4"	6-1/2"	25
DW5504NCB25	3/16"	6"	8-1/2"	25
DW55050B25	3/16"	8"	10-1/2"	25
DW5506B25	3/16"	10"	12"	25
DW5517B25	1/4"	4"	6"	25
DW5518B25	1/4"	6"	8-1/2"	25
DW5524B25	5/16"	4"	6-1/2"	25
DW5527B25	3/8"	4"	6-1/2"	25
DW5537B25	1/2"	4"	6"	25

Copyright ©2021 DeWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas y accesorios eléctricos DeWALT: el esquema de color amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la variedad de pirámides en la empuñadura; la configuración de caja de kit; y la serie de montículos en forma de rombo en la superficie de la herramienta.

DEWALT

**ROTOMARTILLOS
COMBINADOS
SDS MAX**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCH481B

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-9/16" (40MM) DE 60V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

**PERFORM
PROTECT**

**60V^{MAX}
BRUSHLESS**

POWERED BY
**FLEX
VOLT**



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MÁX*
TIPO DE MANDRIL	SDS MAX
ENERGÍA DE IMPACTO	6.1 J
VELOCIDAD SIN CARGA	0-540 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3150 IPM
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	1/2" - 1-1/8" (13mm - 28mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-9/16" (40mm)
CAPACIDAD MÁXIMA CORONA DE CARBURO	3" (76mm)
CONTROL DE VIBRACIÓN	Sí, SHOCKS™
MEDICIÓN DE VIBRACIÓN	9.4 m/s ²
CONTROL DE TORQUE	Sí, E-CLUTCH®
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	11.9 Lbs (5.4 Kgs)



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCH481X2

KIT DE ROTOMARTILLO SDS MAX DE 1-9/16" (40MM) DE 60V MÁX*, 2 BATERÍAS DE 9.0AH, CARGADOR Y CAJA



DCB1112

CARGADOR RÁPIDO DE 20V/60VMAX*



DCB609

BATERÍA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

**3
AÑOS**

GARANTÍA LIMITADA

**1
AÑO**

MANTENIMIENTO GRATIS

**90
DÍAS**

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW5856

BROCAS DE CARBURO DE ALTO IMPACTO SDS MAX



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCH481B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCH733B

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-7/8" (48MM) DE 60V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

**PERFORM
PROTECT**



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MÁX*
TIPO DE MANDRIL	SDS MAX
ENERGÍA DE IMPACTO	13.3 J
VELOCIDAD SIN CARGA	177-355 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	1350 - 2705 IPM
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	3/4" - 1-3/4" (19mm - 44mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-7/8" (48mm)
CAPACIDAD MÁXIMA CORONA DE CARBURO	5" (125mm)
CONTROL DE VIBRACIÓN	Sí, SHOCKS™
MEDICIÓN DE VIBRACIÓN	9 m/s ²
CONTROL DE TORQUE	Sí, E-CLUTCH®
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	19 Lbs (8.6 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCH773Y2

KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 2" (52MM), 2 BATERÍAS, CARGADOR Y CAJA



DCB1112

CARGADOR RÁPIDO DE 20V/60VMAX*



DCB609

BATERIA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW5856

BROCAS DE CARBURO DE ALTO IMPACTO SDS MAX



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCH733B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCH773Y2

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 2" (52MM) DE 60V MÁX*

**PERFORM
PROTECT**



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MÁX*
TIPO DE MANDRIL	SDS MAX
ENERGÍA DE IMPACTO	19.4 J
VELOCIDAD SIN CARGA	145-290 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	1105 - 2210 IPM
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	7/8" - 1-7/8" (22mm - 48mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	2" (52mm)
CAPACIDAD MÁXIMA CORONA DE CARBURO	6" (152mm)
CONTROL DE VIBRACIÓN	Sí, SHOCKS™
MEDICIÓN DE VIBRACIÓN	10.1 m/s ²
CONTROL DE TORQUE	Sí, E-CLUTCH®
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	21 Lbs (9.5 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCH773Y2

KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 2" (52MM), 2 BATERÍAS, CARGADOR Y CAJA



DCB1112

CARGADOR RÁPIDO DE 20V/60VMAX*



DCB609

BATERIA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW5856

BROCAS DE CARBURO DE ALTO IMPACTO SDS MAX



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCH773Y2

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCH614B

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-3/4" (44MM) DE 60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

**PERFORM
PROTECT**



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MÁX*
TIPO DE MANDRIL	SDS MAX
ENERGÍA DE IMPACTO	10.5J
VELOCIDAD SIN CARGA	190-380 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	1450-2900 IPM
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	5/8" - 1-1/4" (16mm - 32mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1-3/4" (44mm)
CAPACIDAD MÁXIMA CORONA DE CARBURO	4" (101mm)
CONTROL DE VIBRACIÓN	Sí, SHOCKS™
MEDICIÓN DE VIBRACIÓN	8.8 m/s ²
CONTROL DE TORQUE	Sí, E-CLUTCH®
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	15 Lbs (6.9 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112

CARGADOR RÁPIDO DE 20V/60VMAX*



DCB609

BATERÍA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCB612

BATERÍA DE 12.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

**3
AÑOS**

GARANTÍA
LIMITADA

**1
AÑO**

MANTENIMIENTO
GRATIS

**90
DÍAS**

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW5856

BROCAS DE CARBURO DE ALTO IMPACTO SDS MAX



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCH614B


SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCH735B

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-7/8" (48MM) DE 60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

**PERFORM
PROTECT**

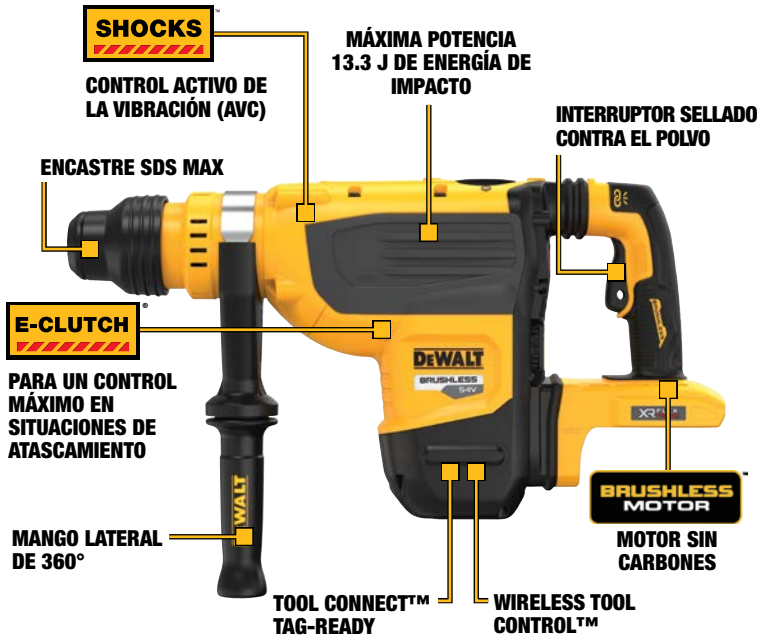

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MÁX*
TIPO DE MANDRIL	SDS MAX
ENERGÍA DE IMPACTO	13.3J
VELOCIDAD SIN CARGA	177-355 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	1350-2705 IPM
CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	3/4" - 1-3/4" (19mm - 44mm)
CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	1 - 7/8" (48mm)
CAPACIDAD MÁXIMA CORONA DE CARBURO	5" (125mm)
CONTROL DE VIBRACIÓN	Sí, SHOCKS™
MEDICIÓN DE VIBRACIÓN	9 m/s ²
CONTROL DE TORQUE	Sí, E-CLUTCH®
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	19 Lbs (8.5 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCH735X2

KIT DE ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX DE 1-7/8" (48MM) DE 60V MAX*, 2 BATERÍAS, CARGADOR Y CAJA



DCB1112

CARGADOR RÁPIDO DE 20V/60VMAX*



DCB609

BATERIA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW5856

BROCAS DE CARBURO DE ALTO IMPACTO SDS MAX



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.











Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCH735B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

TABLA COMPARATIVA

ROTOMARTILLOS COMBINADOS SDS MAX

SKU	ENCASTRE	VELOCIDAD SIN CARGA	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGÍA DE IMPACTO	CAPACIDAD ÓPTIMA EN CONCRETO	CAPACIDAD MÁXIMA EN CONCRETO	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCH481B		SDS MAX	0-540 RPM	0-3150 IPM	6.1 J	1/2" - 1-1/8" (13MM - 28MM)	1-9/16" (40MM) 11.9 Lbs (5.4 Kgs)
 DCH733B		SDS MAX	177-355 RPM	1350 - 2705 IPM	13.3 J	3/4" - 1-3/4" (19mm - 44mm)	1-7/8" (48mm) 19 Lbs (8.6 Kgs)
 DCH773Y2		SDS MAX	145-290 RPM	1105 - 2210 IPM	19.4 J	7/8" - 1-7/8" (22mm - 48mm)	2" (52mm) 21 Lbs (9.5 Kgs)
 DCH614B		SDS MAX	190-380 RPM	1450-2900 IPM	10.5J	5/8" - 1-1/4" (16mm - 32mm)	1-3/4" (44mm) 15 Lbs (6.9 Kgs)
 DCH735B		SDS MAX	177-355 RPM	1350-2705 IPM	13.3J	3/4" - 1-3/4" (19mm - 44mm)	1 -7/8" (48mm) 19 Lbs (8.5 Kgs)

DEWALT

**VIBRADOR DE
CONCRETO**




SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCE531B

VIBRADOR DE CONCRETO DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

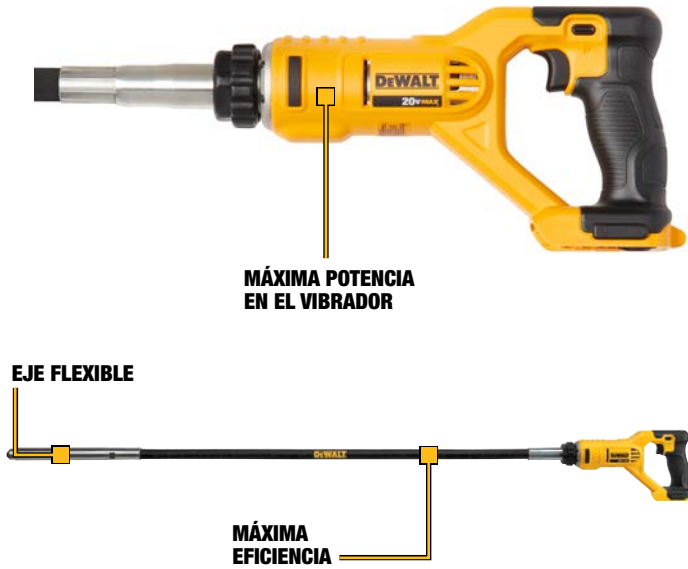

MÁXIMA POTENCIA EN EL VIBRADOR

EJE FLEXIBLE

MÁXIMA EFICIENCIA



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VIBRACIONES POR MINUTO	14000 VPM
DIÁMETRO DEL VIBRADOR	1-1/8" (28.5mm)
LONGITUD DEL EJE	4' (1.2 m)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	8 Lbs (3.6 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB118

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA



DCB606

BATERÍA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCB203

BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT

**TALADROS
PERCUTORES**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD709B

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ATOMIC
COMPACT SERIES



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	340 UW0
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450/0-1650 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-7650/0-28050 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-3/16" (30mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	6.9" (175mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.5 Lbs (1.13 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCK279D1E1

COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ ATORNILLADOR DCD709 Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF809 CON 1 BATERÍA POWERSTACK DE 1.7AH Y 1 BATERÍA DE 2.0AH. CARGADOR Y BOLSO



DCD709D2

KIT DE TALADRO PERCUTOR/ ATORNILLADOR DE IMPACTO DCD709 Y 2 BATERÍAS DE 2.0AH. CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW5225

BROCA DE CARBURO PARA CONCRETO 1/4" X 6"



DW5204

SET DE 4 PIEZAS DE BROCAS DE PERCUSIÓN



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCD7781B

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	340 UW0
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1750
GOLPES POR MINUTO	0-8500 / 0-29750 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.6 Lbs (1.2 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCD7781D2

KIT DE TALADRO PERCUTOR, 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA



DCD7781S2A

KIT DE TALADRO PERCUTOR, 1 BATERÍA DE 2.0AH, CARGADOR, SET DE 100 ACCESORIOS Y CAJA PLÁSTICA



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW5230

BROCA LISA DE CARBURO PARA CONCRETO 3/8" X 6"



DW5204

SET DE 4 BROCAS PARA PERCUSIÓN



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCD7781B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD776B

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR COMPACTO DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	300 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450/0-1500 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-7650/0-25500 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LUZ LED	Sí
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.8 Lbs (1.3 Kg)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCD776C2

COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ ATORNILLADOR Y 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW5230

BROCA LISA DE CARBURO PARA CONCRETO 3/8" X 6"



DW5204

SET DE 4 BROCAS PARA PERCUSIÓN



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCD776B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD796B

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	460 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-550/ 0-2000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-9350 / 0-34000 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	20 / 52 Lbs-Pie (27 / 70 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
LÚMENES (LED)	Hasta 60
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-9/16" (40mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.6 Lbs (1.6 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCK287E2

COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ ATORNILLADOR Y ATORNILLADOR DE IMPACTO CON 2 BATERIAS POWERSTACK DE 1.7AH, CARGADOR Y BOLSO



DCD796D2

COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ ATORNILLADOR Y 2 BATERIAS DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW5235

BROCA LISA DE CARBURO PARA CONCRETO 1/2" X 6"



DW5207

SET DE 7 BROCAS PARA PERCUSIÓN



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCD805B

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	900 UWO con batería de 5.0Ah.
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-650/0-2000 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-11050/0-34000 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	20 / 66 Lbs-Pie (27 / 90 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 2-3/16" 55mm Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)
LARGO DE LA HERRAMIENTA	7" (178mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.95 Lbs (1.34 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCD805D2

KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR, 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR, GANCHO PARA CINTURÓN Y BOLSO



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW5235

BROCA LISA DE CARBURO PARA CONCRETO 1/2" X 6"



DW5207

SET DE 7 BROCAS PARA PERCUSIÓN



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCD805B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD996B

TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	820 UW0
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM
GOLPES POR MINUTO	0-8600 / 0-25500 / 0-38250 GPM
TORQUE (SUAVE / DURO)	49 / 70 Lbs-Pie (66 / 95 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	11
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 2-3/16" (55mm) Metal 19/32" (15mm) Mampostería 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.4 Lbs (1.5 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCD996P2

KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR, 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR, EMPUÑADURA LATERAL Y CAJA PLÁSTICA



DCB118

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW5230

BROCA LISA DE CARBURO PARA CONCRETO 3/8" X 6"



DW5204

SET DE 4 BROCAS PARA PERCUSIÓN













* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCD996B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

TABLA COMPARATIVA TALADROS PERCUTORES

SKU	POTENCIA	TAMAÑO DEL MANDRIL	POSICIONES DE EMBRAGUE	VELOCIDAD SIN CARGA	GOLPES POR MINUTO	TORQUE MÁXIMO	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCD709B	 340 UWO	1/2" (13mm)	15	0-450 / 0-1650 RPM	0-7650/ 0-28050 GPM	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)	Madera 1-3/16" (30mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)	2.5 Lbs (1.13 Kgs)
 DCD7781B	340 UWO	1/2" (13mm)	15	0-500 / 0-1750 RPM	0-8500 / 0-29750 GPM	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)	2.6 Lbs (1.2 Kgs)
 DCD776B	300 UWO	1/2" (13mm)	15	0-450/ 0-1500 RPM	0-7650/ 0- 25500 GPM	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/4" (6.5mm)	2.8 Lbs (1.3 Kgs)
 DCD796B	 460 UWO	1/2" (13mm)	15	0-550 / 0-2000 RPM	0-9350 / 0-34000 GPM	20 / 52 Lbs-Pie (27 / 70 Nm)	Madera 1-9/16" (40mm) Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)	3.6 Lbs (1.6 Kgs)
 DCD805B	 900 UWO con batería de 5.0Ah.	1/2" (13mm)	15	0-650 / 0-2000 RPM	0-11050 / 0-34000 GPM	20 / 66 Lbs-Pie (27 / 90 Nm)	Madera 2-3/16" 55mm Metal 1/2" (13mm) Mampostería 1/2" (13mm)	2.95 Lbs (1.34 Kgs)
 DCD996B	 820 UWO	1/2" (13mm)	11	0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM	0-8600 / 0-25500 / 0-38250 GPM	49 / 70 Lbs-Pie (66 / 95 Nm)	Madera 2-3/16" (55mm) Metal 19/32" (15mm) Mampostería 1/2" (13mm)	3.4 Lbs (1.5 Kgs)

DEWALT

**ATORNILLADORES
PARA PLACA
DE YESO**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF620B

ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	435 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm) HEX
VELOCIDAD SIN CARGA	0-4400 RPM
TORQUE (SUAVE/DURO)	44 / 265 Lbs-Pulg (5 / 30 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	8.75" (222mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.4 Lbs (1.1 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCF620D2

KIT DE ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO DCF620, 2 BATERÍAS DE ION DE LITIO DE 2AH CARGADOR Y BOLSA



DCF620M2

KIT DE ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO DCF620, 2 BATERÍAS DE ION DE LITIO DE 4AH CARGADOR Y BOLSA



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



ACCESORIOS RECOMENDADOS

DCF6201

ACCESORIO CON MECANISMO DE CARGADOR RÁPIDO DE TORNILLOS



ÚNICAMENTE PARA USARSE CON EL ATORNILLADOR INALÁMBRICO DCF620

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF622B

ATORNILLADOR TIPO PISTOLA DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	800 UWO
TIPO DE EMBRAGUE	VERSA-CLUTCH™
TAMAÑO DEL ENCASTRE	Hexagonal de 1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2000 RPM
TORQUE (SUAVE/DURO)	8 / 25 Lbs-Pie (11 / 34 Nm)
TAMAÑO MÁXIMO DE SUJETADOR	#14
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	9.25" (234.95mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.8 Lbs (1.2 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCF620D2

KIT DE ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO DCF620, 2 BATERÍAS DE ION DE LITIO DE 2AH CARGADOR Y BOLSA



DCF620M2

KIT DE ATORNILLADOR PARA PLACA DE YESO DCF620, 2 BATERÍAS DE ION DE LITIO DE 4AH CARGADOR Y BOLSA



ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW2163

SET DE PUNTAS PARA ATORNILLAR DE 37 PIEZAS



DW2053

SET DE PUNTAS Y GUÍA MAGNÉTICA PARA ATORNILLAR DE 16 PIEZAS



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA

ATORNILLADORES PARA PLACA DE YESO

SKU		TAMAÑO DEL ENCASTRE	VELOCIDAD SIN CARGA	IMPACTOS POR MINUTO	TORQUE	LUZ LED	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCF620B		1/4" (6.35mm) HEX	0-4400 RPM	N/A	44 / 265 Lbs-Pulg (5 / 30 Nm)	Sí	2.4 Lbs (1.1 Kgs)
 DCF622B		1/4" (6.35mm) HEX	0-2000 RPM	N/A	8 / 25 Lbs-Pie (11 / 34 Nm)	Sí	2.8 Lbs (1.2 Kgs)

DEWALT

**TALADROS
ATORNILLADORES**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD740B

TALADRO/ATORNILLADOR DE ÁNGULO RECTO DE 3/8" (10MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	360 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	3/8" (10mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-600/0-2000 RPM
NÚMERO DE VELOCIDADES	2
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-1/8" (28mm) Metal 3/8" (10mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	4" (102mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.0 Lbs (1.4 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB606

BATERÍA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCB203

BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCD708B

TALADRO/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ATOMIC
COMPACT SERIES



**En comparación con el modelo DCD771.



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	360 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450/0-1650 RPM
TORQUE (SUAVE/DURO)	8 / 24 Lbs-Pie (11 / 33 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-3/16" (30mm) Metal 1/2" (13mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	6.3" (160mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.4 Lbs (1.09 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCD708D2

KIT DE TALADRO ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM), 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



GARANTÍA LIMITADA

MANTENIMIENTO GRATIS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW2163

SET DE PUNTAS PARA ATORNILLAR DE 37 PIEZAS



DW2053

SET DE PUNTAS Y GUÍA MAGNÉTICA PARA ATORNILLAR DE 16 PIEZAS



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCD708B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD7771B

TALADRO/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	340 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-500 / 0-1750 RPM
TORQUE (SUAVE/DURO)	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.5 Lbs (1.15 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCD7771D1

KIT DE TALADRO/ATORNILLADOR, 1 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCD7771D2

KIT DE TALADRO/ATORNILLADOR, 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW2163

SET DE PUNTAS PARA ATORNILLAR DE 37 PIEZAS



DW2053

SET DE PUNTAS Y GUÍA MAGNÉTICA PARA ATORNILLAR DE 16 PIEZAS



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCD780B

TALADRO/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	350 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-600/0-2000 RPM
TORQUE (SUAVE/DURO)	17 / 44 Lbs-Pie (23 / 60 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-1/2" (38mm) Metal 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.7 Lbs (1.2 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW2163

SET DE PUNTAS PARA ATORNILLAR DE 37 PIEZAS



DW2053

SET DE PUNTAS Y GUÍA MAGNÉTICA PARA ATORNILLAR DE 16 PIEZAS



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCD780B

SÓLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD791B

TALADRO/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



* El máximo voltaje inicial de la batería (medido sin una carga de trabajo) es 20 voltios. El voltaje nominal es 18 voltios
** Versus DCD790 y DCF886. | *** Motores sin Escobilla en el DCD791 y DCF887 ofrecen mayor poder que los motores sin escobilla en las herramientas DCD790 y DCF886.



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	460 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-550 / 0-2000 RPM
TORQUE (SUAVE/DURO)	20 - 52 Lbs-Pie (27 - 70 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 1-9/16" (40mm) Metal 1/2" (13mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.5 Lbs (1.6 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCD791D2

KIT DE TALADRO ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM), 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW2163

SET DE PUNTAS PARA ATORNILLAR DE 37 PIEZAS



DW2053

SET DE PUNTAS Y GUÍA MAGNÉTICA PARA ATORNILLAR DE 16 PIEZAS



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCD791B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD800B

TALADRO/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	900 UWO con batería de 5.0Ah.
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-650/0-2000 RPM
TORQUE (SUAVE/DRUO)	20 / 66 Lbs-Pie (27 / 90 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	15
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 2-1/8" (55mm) Metal 1/2" (13mm)
LARGO DE LA HERRAMIENTA	6.37" (162mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.82 Lbs (1.28 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCD800D2

KIT DE TALADRO/ATORNILLADOR, 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR, GANCHO PARA CINTURÓN Y BOLSO



DCBP034

(1) BATERÍA POWERSTACK DE 20V MÁX*



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW2163

SET DE PUNTAS PARA ATORNILLAR DE 37 PIEZAS



DW2053

SET DE PUNTAS Y GUÍA MAGNÉTICA PARA ATORNILLAR DE 16 PIEZAS



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCD800B

SÓLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD991B

TALADRO/ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	820 UWO
TAMAÑO DEL MANDRIL	1/2" (13mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-450/ 0-1300/ 0-2000 RPM
TORQUE (SUAVE/DURO)	49 / 70 Lbs-Pie (66 / 95 Nm)
POSICIONES DE EMBRAGUE	11
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	Madera 2-1/8" (55mm) Metal 9/16" (15mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.3 Lbs (1.5 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCD991P2

KIT DE TALADRO ATORNILLADOR DE 1/2" (13MM), 2 BATERÍAS DE 5AH, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW2163

SET DE PUNTAS PARA ATORNILLAR DE 37 PIEZAS



DW2053

SET DE PUNTAS Y GUÍA MAGNÉTICA PARA ATORNILLAR DE 16 PIEZAS



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.


HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCD991B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD1623

TALADRO DE BASE MAGNÉTICA DE 2" (50MM) SIN CARBONES 20V MAX* FLEXVOLT ADVANTAGE™

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

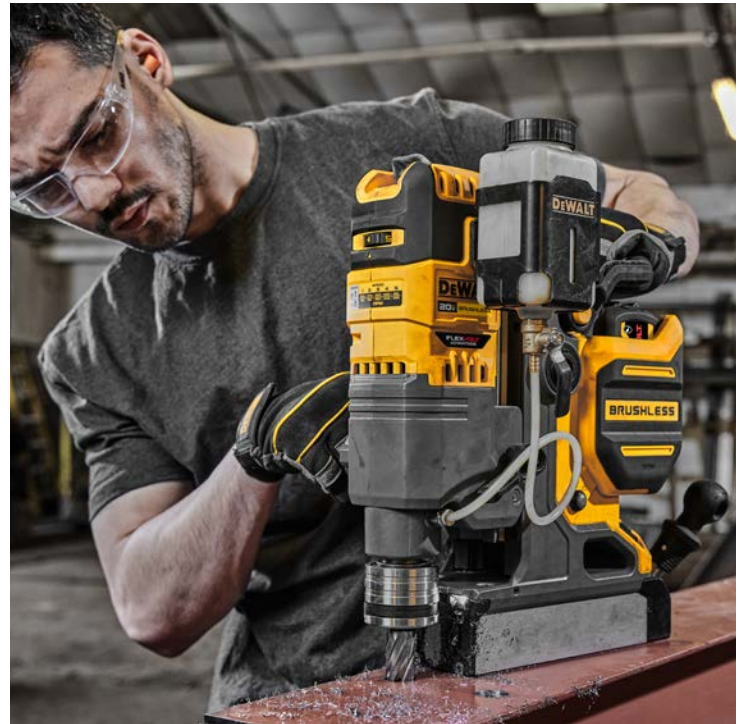

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	1100 UWO con DCB609
VELOCIDAD SIN CARGA	VEL 1: 130, 190, 260, 340, 420 RPM VEL 2: 250, 370, 500, 660, 810 RPM
PERFORM & PROTECT™ E-CLUTCH	Sí, Triaxial con Sensor Giroscópico
COMPARTIMIENTO TOOL CONNECT (NO INCLUIDO)	Sí
CAPACIDAD DEL MANDRIL	Encastre Weldon de 3/4" (19mm)
CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN EN ACERO	Con Brocas Sólida 5/8" (16mm) Con Broca Anular 2" (50mm) x 2" (50mm) de Profundidad
AJUSTE DEL CABEZAL	5-1/4" (133mm)
LONGITUD DE AVANCE	5-13/16" (147mm)
ALTURA DE LA HERRAMIENTA	13-5/8" (345mm) con mango plegado; 15-1/4" (387mm) con mango desplegado
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	31.8 Lbs (14.4 Kgs)

INCLUYE: MANDRIL DE 5/8" (16MM) CON EJE WELDON

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCD1623GX2

KIT TALADRO DE BASE MAGNÉTICA DE 2" SIN CARBONES 20V MAX* FLEXVOLT ADVANTAGE™



Incluye: Taladro de Base Magnética, 2 Baterías de 9.0AH con Protección contra Aceite, 2 Baterías de 9.0AH con Protección contra Aceite (DCB609G), Volante, Protector contra Aceite, Compartimento para el Aceite, Encastre de 16mm con un Eje Weldon de 3/4", Cadena de Acero de Seguridad, 2 Puntas Piloto para Brocas de 2", Llave de Encastre, Llave Allen Hexagonal y 2 Tornillos Mariposas

DCB205CK














2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA TALADROS ATORNILLADORES

SKU	POTENCIA	TAMAÑO DEL MANDRIL	POSICIONES DE EMBRAGUE	VELOCIDAD SIN CARGA	TORQUE	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCD740B	360 UWO	3/8" (10mm)	15	0-600 / 0-2000 RPM	N/A	Madera 1-1/8" (28mm) Metal 3/8" (10mm)	3.0 Lbs (1.4 Kgs)
 DCD708B	 360 UWO	1/2" (13mm)	15	0-450 / 0-1650 RPM	8 / 24 Lbs-Pie (11 / 33 Nm)	Madera 1-3/16" (30mm) Metal 1/2" (13mm)	2.4 Lbs (1.09 Kgs)
 DCD7771B	340 UWO	1/2" (13mm)	15	0-500 / 0-1750 RPM	19 / 48 Lbs-Pie (26 / 65 Nm)	Madera 1" (25mm) Metal 1/2" (13mm)	2.5 Lbs (1.15 Kgs)
 DCD780B	350 UWO	1/2" (13mm)	15	0-600 / 0-2000 RPM	17 / 44 Lbs-Pie (23 / 60 Nm)	Madera 1-1/2" (38mm) Metal 1/2" (13mm)	2.7 Lbs (1.2 Kgs)
 DCD791B	 460 UWO	1/2" (13mm)	15	0-550 / 0-2000 RPM	20 - 52 Lbs-Pie (27 - 70 Nm)	Madera 1-9/16" (40mm) Metal 1/2" (13mm)	3.5 Lbs (1.6 Kgs)
 DCD800B	 900 UWO con batería de 5.0Ah.	1/2" (13mm)	15	0-650 / 0-2000 RPM	20 / 66 Lbs-Pie (27 / 90 Nm)	Madera 2-1/8" (55mm) Metal 1/2" (13mm)	2.82 Lbs (1.28 Kgs)
 DCD991B	 820 UWO	1/2" (13mm)	15	0-450 / 0-1300 / 0-2000 RPM	49 / 70 Lbs-Pie (66 / 95 Nm)	Madera 2-1/8" (55mm) Metal 9/16" (15mm)	3.3 Lbs (1.5 Kgs)
 DCD1623B	 1100 UWO con DCB609	Encastre Weldon de 3/4" (19mm)	N/A	VEL 1: 130, 190, 260, 340, 420 RPM VEL 2: 250, 370, 500, 660, 810 RPM	N/A	Acero con Brocas Sólida 5/8" (16mm) Acero con Broca Anular 2" (50mm) x 2" (50mm) de Profundidad	31.8 lbs (14.4 Kgs)

DEWALT

**ATORNILLADORES
DE IMPACTO**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF7871B

ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



*8% mayor en comparación con el atornillador de impacto DEWALT DCF885.

**Batería DCB203 en comparación con batería DCB207 de 1.3 Ah.



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
POTENCIA	280 UWO
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2800 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3200 IPM
TORQUE	125 Lbs-Pie (170 Nm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.0 Lbs (0.9 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCF7871D2

KIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO, 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y CAJA PLÁSTICA



DCF7871L1

KIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO, 1 BATERÍA DE 3.0AH, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DWA2T40IR

SET DE PUNTAS PARA ATORNILLAR IMPACT READY Y FLEXTORQ DE 40 PIEZAS



DWA2PH2-2H

SET DE 2 PUNTAS PH2 DE 2" MAXFIT



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCF7871B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF809B

ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 1/4" (6.35MM) 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

20V^{MAX}
BRUSHLESS

ATOMIC
COMPACT SERIES



**En comparación con el modelo DCF885.



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	300 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2800 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3200 IPM
TORSIÓN MÁXIMA	140 Lbs-Pie (190 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.1 Lbs (0.95 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS GARANTÍA LIMITADA	1 AÑO MANTENIMIENTO GRATIS	90 DÍAS SATISFACCIÓN GARANTIZADA
---------------------------------------	---	---

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCK279D1E1

COMBO DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DCD709 Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF809 CON 1 BATERÍA POWERSTACK DE 1.7AH Y 1 BATERÍA DE 2.0AH.



DCF809D2

COMBO DE ATORNILLADOR DE IMPACTO ATOMIC, 2 BATERÍAS DE 2.0AH Y CARGADOR



ACCESORIOS RECOMENDADOS

DWA2T40IR

SET DE PUNTAS PARA ATORNILLAR IMPACT READY Y FLEXTORQ DE 40 PIEZAS



DWA2PH2-2H

SET DE 2 PUNTAS PH2 DE 2" MAXFIT



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCF809B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF887B

ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 20V MAX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA	400 UWO
TAMAÑO DEL ENCASTRE	1/4" (6.35mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1000/2800/3250 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3800 IPM
TORQUES	20/125/151 Lbs-Pie (27/170/205 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	5.1" (129.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2 Lbs (0,9 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCF887D2

KIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO, 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCF887M2

KIT DE ATORNILLADOR DE IMPACTO, 2 BATERÍAS DE 4.0AH, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DWA2FTS30IR

SET DE PUNTAS DE ACERO CON VÁSTAGO DE 1/4" PARA ATORNILLAR



DW2162

JUEGO DE PUNTAS PARA ATORNILLAR DE 29 PIEZAS








* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorbas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCF887B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

TABLA COMPARATIVA ATORNILLADORES DE IMPACTO

SKU	TAMAÑO DEL ENCASTRE	VELOCIDAD SIN CARGA	IMPACTOS POR MINUTO	TORQUE	LUZ LED	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCF7871B	1/4" (6.35mm)	0-2800 RPM	0-3200 IPM	125 Lbs-Pie (170 Nm)	Sí	2.0 Lbs (0.9 Kgs)
 DCF809B	 1/4" (6.35mm)	0-2800 RPM	0-3200 IPM	140 Lbs-Pie (190 Nm)	Sí	2.1 Lbs (0.95 Kgs)
 DCF887B	 1/4" (6.35mm)	0-1000/2800/ 3250 RPM	0-3800 IPM	20 / 125 / 151 Lbs-Pie (27/170/205 Nm)	Sí	2 Lbs (0,9 Kgs)

DEWALT

**LLAVES
DE IMPACTO**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF512B

RATCHET/MATRACA DE 1/2" (13MM) 20V MAX* CON PIN DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

20V^{MAX}
BRUSHLESS

ATOMIC
COMPACT SERIES



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE CUADRANTE	Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	0-250 RPM
TORQUE MÁXIMO	70 Lbs-Pie (95 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	14.2" (361mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.4 Lbs (1.1 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB230C

1 BATERÍA DCB230 20V MAX* DE 3AH
1 CARGADOR DCB112



DCBP034E2

2 BATERÍAS DCBP034
POWERSTACK
20V MAX* DE 1.7AH
1 CARGADOR DCB107
1 BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCF512B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF883B

LLAVE DE IMPACTO DE 3/8" (10MM) DE 20V MAX* CON PIN DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	3/8" (10mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2300 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-2700 IPM
TORQUE MÁXIMO	130 Lbs-Pie (176 Nm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.4 Lbs (1.5 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



DCB118

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX*
FLEXVOLT



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF890B

LLAVE DE IMPACTO DE 3/8" (10MM) DE 20V MAX* XR® CON PIN DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	3/8" (10mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2800 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-3200 IPM
TORQUE MÁXIMO	150 Lbs-Pie (200 Nm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2 Lbs (0.9 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



DCB118

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX*
FLEXVOLT



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCF890B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF922B

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* CON PIN DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ATOMIC
COMPACT SERIES



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	Avance: 0-1400/0-2500 RPM PRECISION WRENCH™: 0-2500 RPM Reversa: 0-2000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	VEL.1: 0-2500 IPM VEL.2: 0-3550 IPM PRECISION WRENCH™: 0-3550 IPM
TORQUES MÁXIMOS	TORQUE 1: 150 Lbs-Pie (203 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) MODO PRECISION WRENCH™: 300 Lbs-Pie (406 Nm) TIMBER SCREW: 300 Lbs-Pie (406 Nm) TORQUE DE RUPTURA: 450 Lbs-Pie (610 Nm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.5 Lbs (1.1 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCF922D2

KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM), 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF889B

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* CON PIN DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-2300 IPM
TORQUE MÁXIMO	400 Lbs-Pie (540 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	10-3/4" (273mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.71 Lbs (3.04 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



DCB118

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX*
FLEXVOLT



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCF889B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF889HB

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* XR® CON ANILLO DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-2300 IPM
TORQUE MÁXIMO	400 Lbs-Pie (540 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	10-3/4" (273mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.71 Lbs (3.04 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB118

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF892B

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* XR® CON PIN DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



CUADRANTE DE 1/2" (13MM) CON PIN DE RETENCIÓN

MOTOR SIN CARBONES

BRUSHLESS MOTOR

CARCARSA DE NYLON CON FIBRA DE VIDRIO

3 AJUSTES DE VELOCIDAD Y MODO PRECISION WRENCH™

LED CON AJUSTE DE BRILLO REGULABLE

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.
** Torque Máximo de Fijación vs. Llave de Impacto DCF894 con Torque Máximo de Fijación de 330 ft-lbs.
*** Basado en el uso con la batería DCB205 (incluida en el kit DCF891P2 y contra el DCF894)

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo
VELOCIDAD SIN CARGA	Avance: 0-600/0-1200/0-2000 RPM PRECISION WRENCH™: 0-2000 RPM Reversa: 0-20000-3250 IPM
IMPACTOS POR MINUTO	VEL.1: 0-800 IPM VEL.2: 0-1900 IPM VEL.3: 0-3250 IPM PRECISION WRENCH™: 0-3250 IPM
TORQUES MÁXIMOS	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (136 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) TORQUE 3: 600 Lbs-Pie (812 Nm) MODO PRECISION WRENCH™: 600 Lbs-Pie (812 Nm) TORQUE DE RUPTURA: 800 Lbs-Pie (1084 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	7" (178mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.7 Lbs (1.7 Kgs)



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB118

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCF892B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF891B

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* XR® CON ANILLO DE RETENCIÓN



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



CUADRANTE DE 1/2" (13MM) CON ANILLO DE RETENCIÓN

MOTOR SIN CARBONES

BRUSHLESS MOTOR

3 AJUSTES DE VELOCIDAD Y MODO PRECISION WRENCH™

CARCARA DE NYLON CON FIBRA DE VIDRIO

LED CON AJUSTE DE BRILLO REGULABLE

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.
** Torque Máximo de Fijación vs. Llave de Impacto DCF894 con Torque Máximo de Fijación de 330 ft-lbs.
*** Basado en el uso con la batería DCB205 (Incluida en el kit DCF891P2 y contra el DCF894)

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo
VELOCIDAD SIN CARGA	Avance: 0-600/0-1200/0-2000 RPM PRECISION WRENCH™: 0-2000 RPM
	Reversa: 0-2000
IMPACTOS POR MINUTO	VEL.1: 0-800 IPM VEL. 2: 0-1900 IPM VEL.3: 0-3250 IPM PRECISION WRENCH™: 0-3250 IPM
TORQUES MÁXIMOS	TORQUE 1 100 Lbs-Pie (136 Nm) TORQUE 2 300 Lbs-Pie (406 Nm) TORQUE 3 600 Lbs-Pie (812 Nm) MODO PRECISION WRENCH™ 600 Lbs-Pie (812 Nm) TORQUE DE RUPTURA 800 Lbs-Pie (1084 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	7" (178mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.7 Lbs (1.7 Kgs)



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCF891P2

KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM), 2 BATERÍAS DE 5AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCF891B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF899B

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* XR® CON PIN DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	0-400/0-1200/0-1900 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-2400 IPM
TORQUES MÁXIMOS	TORQUE 1 100 Lbs-Pie (130 Nm) TORQUE 2 300 Lbs-Pie (400 Nm) TORQUE 3 700 Lbs-Pie (950 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	8-13/16" (224mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.8 Lbs (2.6 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



DCB118

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX*
FLEXVOLT



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF899HB

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* XR® CON ANILLO DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo
VELOCIDAD SIN CARGA	0-400/0-1200/0-1900 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-2400 IPM
TORQUES MÁXIMOS	TORQUE 1 100 Lbs-Pie (130 Nm) TORQUE 2 300 Lbs-Pie (400 Nm) TORQUE 3 700 Lbs-Pie (950 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	8-13/16" (224mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.8 Lbs (2.6 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB118

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF900B

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX* XR® CON ANILLO DE RETENCIÓN

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	1/2" (13mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo
VELOCIDAD SIN CARGA	Avance: 0-650/0-1040/0-2300 RPM PRECISION WRENCH: 0-2300 RPM Reversa: 0-2300 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	VEL.1: 0-1100 IPM VEL.2: 0-2000 IPM VEL.3: 0-2200 IPM PRECISION WRENCH: 0-2200 IPM
TORQUES MÁXIMOS	TORQUE 1 100 Lbs-Pie (136 Nm) TORQUE 2 600 Lbs-Pie (813 Nm) TORQUE 3 1030 Lbs-Pie (1396 Nm) MODO PRECISION WRENCH™ 1030 Lbs-Pie (1396 Nm) TORQUE DE RUPTURA 1400 Lbs-Pie (1898 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	8.8" (224mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.1 Lbs (2.8 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCBP034E2

2 BATERÍAS DCBP034 POWERSTACK 20V MAX* DE 1.7AH, CARGADOR DCB107 Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCF900B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCF897B

LLAVE DE IMPACTO DE 3/4" (19MM) DE 20V MAX* XR® CON ANILLO Y PIN DE RETENCIÓN



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	3/4" (19mm)
TIPO DE RETENCIÓN	Anillo y Pasador para Pin
VELOCIDAD SIN CARGA	0-400/0-1200/0-1900 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-2400 IPM
TORQUES MÁXIMOS	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (130 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (400 Nm) TORQUE 3: 700 Lbs-Pie (950 Nm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	8-13/16" (224mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.8 Lbs (2.6 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCBP034E2

2 BATERÍAS DCBP034 POWERSTACK 20V MAX* DE 1.7AH, CARGADOR DCB107 Y BOLSO




* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCF898B

LLAVE DE IMPACTO CON ENCASTRE DE 7/16" HEX DE 20V MAX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

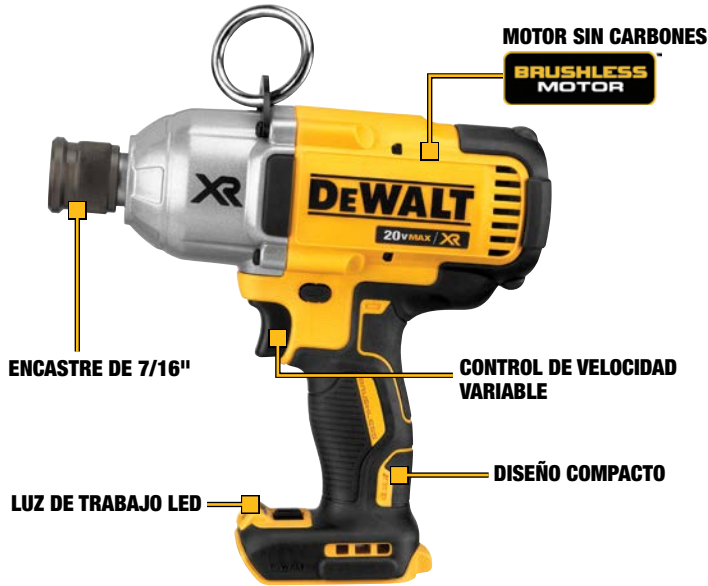

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
TAMAÑO DEL CUADRANTE	7/16"
TIPO DE ENCASTRE	Hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	0-400/0-1200/0-1900 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-2400 IPM
TORQUES MÁXIMOS	TORQUE 1 100 Lbs-Pie (130 Nm) TORQUE 2 300 Lbs-Pie (400 Nm) TORQUE 3 500 Lbs-Pie (680 Nm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	7.2 Lbs (3.2 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCBP034E2

























2 BATERÍAS DCBP034 POWERSTACK 20V MAX* DE 1.7AH, CARGADOR DCB107 Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA LLAVES DE IMPACTO

SKU	TAMAÑO DE CUADRANTE/ ENCASTRE	TIPO DE CUADRANTE/ ENCASTRE	VELOCIDAD SIN CARGA	IMPACTOS POR MINUTO	TORQUES	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCF512B	 1/2" (13mm)	Pin	0-250 RPM	N/A	70 Lbs-Pie (95 Nm)	2.4 Lbs (1.1 Kgs)
 DCF883B	3/8" (10mm)	Anillo	0-2300 RPM	0-2700 IPM	130 Lbs-Pie (176 Nm)	3.4 Lbs (1.5 Kgs)
 DCF890B	 3/8" (10mm)	Pin	0-2800 RPM	0-3200 IPM	150 Lbs-Pie (200 Nm)	2 Lbs (0.9 Kgs)
 DCF922B	 1/2" (13mm)	Pin	Avance: 0-1400/0-2500 RPM PRECISION WRENCH™: 0-2500 RPM Reversa: 0-2000 RPM	VEL.1: 0-2500 IPM VEL.2: 0-3550 IPM PRECISION WRENCH™: 0-3550 IPM	TORQUE 1: 150 Lbs-Pie (203 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) MODO PRECISION WRENCH™: 300 Lbs-Pie (406 Nm) TIMBER SCREW: 300 Lbs-Pie (406 Nm) TORQUE DE RUPTURA: 450 Lbs-Pie (610 Nm)	2.5 Lbs (1.1 Kgs)
 DCF889B	1/2" (13mm)	Pin	0-1500 RPM	0-2300 IPM	400 Lbs-Pie (540 Nm)	6.71 Lbs (3.04 Kgs)
 DCF889HB	 1/2" (13mm)	Anillo	0-1500 RPM	0-2300 IPM	400 Lbs-Pie (540 Nm)	6.71 Lbs (3.04 Kgs)
 DCF892B	 1/2" (13mm)	Pin	Avance: 0-600/ 0-1200/0-2000 RPM PRECISION WRENCH™: 0-2000 RPM Reversa: 0-2000 RPM	VEL.1: 0-800 IPM VEL.2: 0-1900 IPM VEL.3: 0-3250 IPM PRECISION WRENCH™: 0-3250 IPM	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (136 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) TORQUE 3: 600 Lbs-Pie (812 Nm) MODO PRECISION WRENCH™: 600 Lbs-Pie (812 Nm) TORQUE DE RUPTURA: 800 Lbs-Pie (1084 Nm)	3.7 Lbs (1.7 Kgs)
 DCF891B	 1/2" (13mm)	Anillo	Avance: 0-600/ 0-1200/0-2000 RPM PRECISION WRENCH™: 0-2000 RPM Reversa: 0-2000 RPM	VEL.1: 0-800 IPM VEL.2: 0-1900 IPM VEL.3: 0-3250 IPM PRECISION WRENCH™: 0-3250 IPM	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (136 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (406 Nm) TORQUE 3: 600 Lbs-Pie (812 Nm) MODO PRECISION WRENCH™: 600 Lbs-Pie (812 Nm) TORQUE DE RUPTURA: 800 Lbs-Pie (1084 Nm)	3.7 Lbs (1.7 Kgs)
 DCF899B	 1/2" (13mm)	Pin	0-400/0-1200/ 0-1900 RPM	0-2400 IPM	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (130 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (400 Nm) TORQUE 3: 700 Lbs-Pie (950 Nm)	5.8 Lbs (2.6 Kgs)
 DCF899HB	 1/2" (13mm)	Anillo	0-400/0-1200/ 0-1900 RPM	0-2400 IPM	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (130 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (400 Nm) TORQUE 3: 700 Lbs-Pie (950 Nm)	5.8 Lbs (2.6 Kgs)
 DCF900B	 1/2" (13mm)	Anillo	Avance: 0-650/ 0-1040/0-2300 RPM PRECISION WRENCH™: 0-2300 RPM Reversa: 0-2300 RPM	VEL.1: 0-1100 IPM VEL.2: 0-2000 IPM VEL.3: 0-2200 IPM PRECISION WRENCH™: 0-2200 IPM	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (136 Nm) TORQUE 2: 600 Lbs-Pie (813 Nm) TORQUE 3: 1030 Lbs-Pie (1396 Nm) MODO PRECISION WRENCH™: 1030 Lbs-Pie (1396 Nm) TORQUE DE RUPTURA: 1400 Lbs-Pie (1898 Nm)	6.1 Lbs (2.8 Kgs)
 DCF897B	 3/4" (19mm)	Anillo y Pasador para Pin	0-400/0-1200/ 0-1900 RPM	0-2400 IPM	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (130 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (400 Nm) TORQUE 3: 700 Lbs-Pie (950 Nm)	5.8 Lbs (2.6 Kgs)
 DCF898B	 7/16"	Hexagonal	0-400/0-1200/ 0-1900 RPM	0-2400 IPM	TORQUE 1: 100 Lbs-Pie (130 Nm) TORQUE 2: 300 Lbs-Pie (400 Nm) TORQUE 3: 500 Lbs-Pie (680 Nm)	7.2 Lbs (3.2 Kgs)

DEWALT

ESMERILADORAS




SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCG426B

RECTIFICADORA DE MATRIZ DE 1-1/2" (38MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

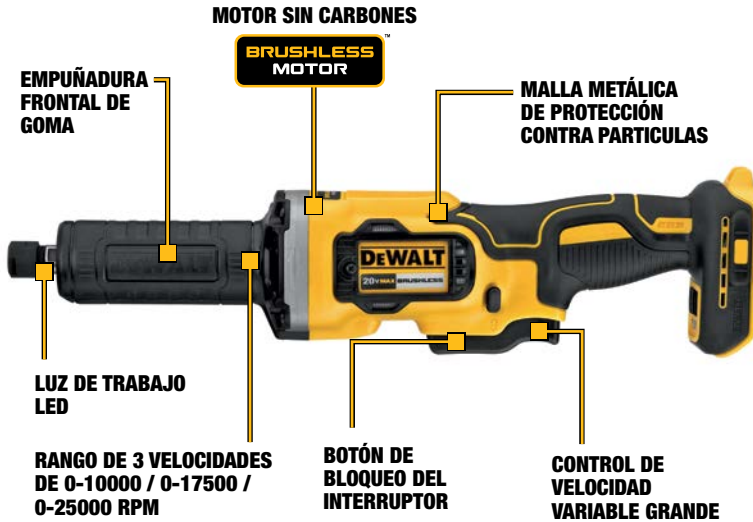

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA MÁXIMA	500W
VELOCIDAD SIN CARGA	0-10000 / 0-17500 / 0-25000 RPM
LUZ LED	SÍ
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.95 Lbs (1.79 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCG426M2

KIT DE ESMERILADORA RECTA DE 1-1/2" (38MM) DE 20V MÁX, BATERÍA DE 4.0AH DCB204, CARGADOR DCB115 Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



ACCESORIOS RECOMENDADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT




* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCG412B

ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

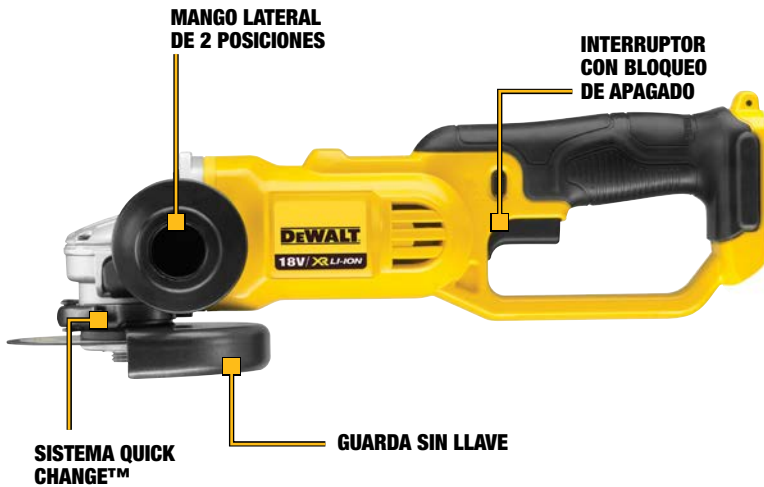

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA MÁXIMA	405W
VELOCIDAD SIN CARGA	8000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DEL EJE	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.1 Lbs (1.8 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCK209P2T

KIT DE TALADRO PERCUTOR DE 1/2" (13MM), ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM), 2 BATERIAS, CARGADOR Y CAJA TSTAK



DCB118

CARGADOR DE 20V/60V MAX*



DCB606

BATERÍA FLEXVOLT DE ION DE LITIO DE 20V MAX*



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

UTILICE DISCOS CON RPM NOMINALES SUPERIORES A 10000 RPM

DW8062

DISCO ABRASIVO CORTE DE METAL DE 4-1/2"

DW44618

DISCO DE CORTE INOX DE 4-1/2" X 1MM

DW44540

DISCO ABRASIVO DESBASTE 4-1/2" X 6.3MM



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCG413FB

ESMERILADORA DE CABEZA PLANA DE 5" (125MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



**PERFORM
PROTECT**

FRENO RÁPIDO DEL DISCO

KICKBACK BRAKE

MOTOR SIN CARBONES

BRUSHLESS MOTOR



INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DE 2 PASOS

POWER-LOSS RESET
EN EL EVENTO EN QUE LA HERRAMIENTA SE APAGA INESPERADAMENTE POR UN EVENTO DE SOBRECARGA O BAJO VOLTAJE, SE PUEDE REINICIAR EL INTERRUPTOR ACCIONÁNDOLO NUEVAMENTE



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA MÁXIMA	800W
VELOCIDAD SIN CARGA	9000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DEL EJE	Sí
SISTEMA E-CLUTCH®	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.9 Lbs (1.7 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5.0AH DCB205, CARGADOR DCB101 Y BOLSO



DCB118

CARGADOR DE 20V/60V MAX*



DCB606

BATERÍA FLEXVOLT DE ION DE LITIO DE 20V MAX*



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW8062

DISCO ABRASIVO CORTE DE METAL DE 4-1/2"



DW44618

DISCO DE CORTE INOX DE 4-1/2" X 1MM



DW44540

DISCO ABRASIVO DESBASTE 4-1/2" X 6.3MM



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCG413FB

SOLIDEZ GARANTIZADA.™


DCG413B

ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



PERFORM PROTECT

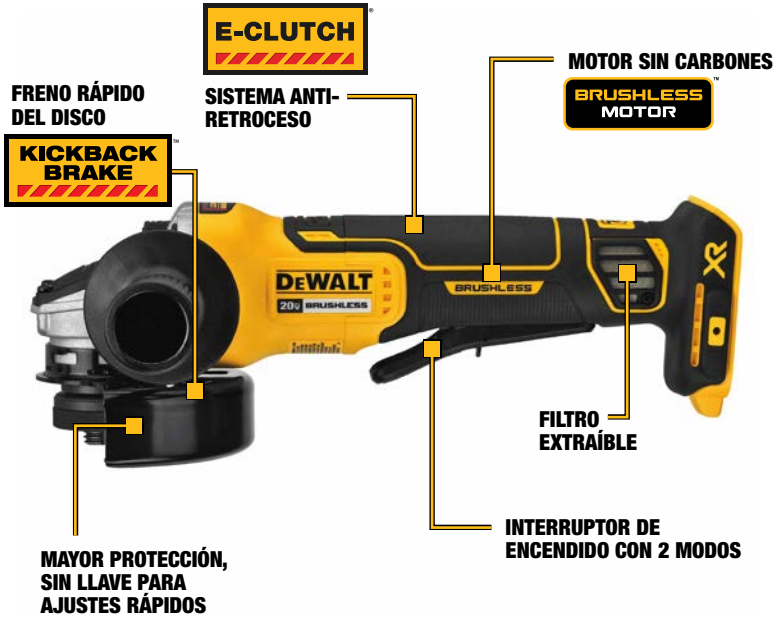

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
POTENCIA MÁXIMA	800W
VELOCIDAD SIN CARGA	9000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DEL EJE	Sí
SISTEMA E-CLUTCH®	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.75 Lbs (1.7 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCG413P2

KIT DE ESMERILADORA, 2 BATERÍAS DE 5.0AH DCB205, CARGADOR DCB115 Y BOLSO



DCB205CK

KIT DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5.0AH DCB205, CARGADOR DCB101 Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW8062

DISCO ABRASIVO CORTE DE METAL DE 4-1/2"



DW44618

DISCO DE CORTE INOX DE 4-1/2" X 1MM



DW44540

DISCO ABRASIVO DESBASTE 4-1/2" X 6.3MM



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCG413B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™


DCG416B

ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM) / 5" (125MM) DE 20V MAX* XR

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



**PERFORM
PROTECT**

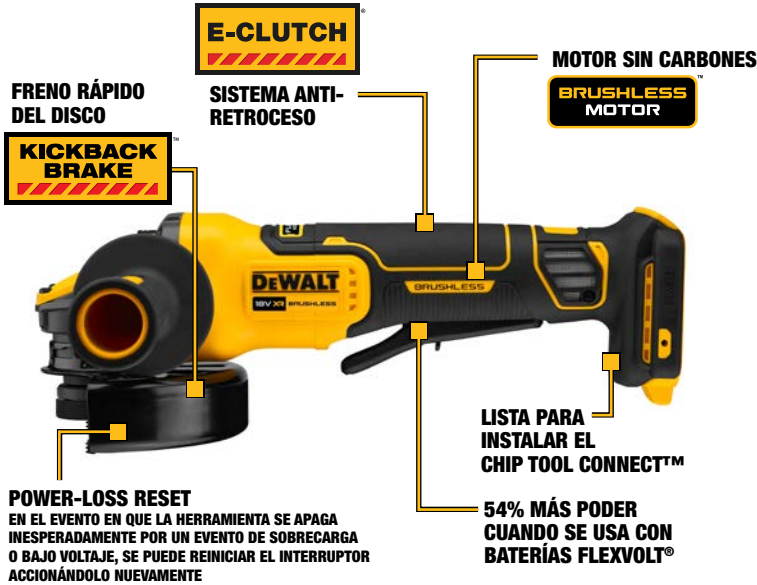

*Máximo Voltaje Inicial de la Batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 V. Voltaje Nominal es de 18 V.



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
POTENCIA MÁXIMA	1550W
VELOCIDAD SIN CARGA	9000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DEL EJE	Sí
SISTEMA E-CLUTCH®	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
APAGADO POR PROTECCIÓN	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.9 Lbs (1.8 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5.0AH
DCB205, CARGADOR DCB101
Y BOLSO



DCB118

CARGADOR
DE 20V/60V
MAX*



DCB606

BATERÍA
FLEXVOLT DE
ION DE LITIO
DE 20V MAX*



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCG416B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCG414B

ESMERILADORA ANGULAR DE

4-1/2" (115MM) - 6" (152MM) DE 60V MÁX* FLEXVOLT®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



**PERFORM
PROTECT**



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MÁX*
CAPACIDAD DEL DISCO	4-1/2"(115mm) /6" (152mm)
POTENCIA MÁXIMA	1700W
VELOCIDAD SIN CARGA	9000 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DEL EJE	Sí
SISTEMA E-CLUTCH®	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.7 Lbs (2.1 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE BATERÍA DE ION DE LITIO 5.0AH
DCB205, CARGADOR DCB101
Y BOLSO



ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW8062

DISCO ABRASIVO CORTE DE METAL DE 4-1/2"

DW44618

DISCO DE CORTE INOX DE 4-1/2" X 1MM

DW44540

DISCO ABRASIVO DESBASTE 4-1/2" X 6.3MM



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.


HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCG414B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCG418B

ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" (115MM) / 6" (152MM) DE 60V MAX* FLEXVOLT®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

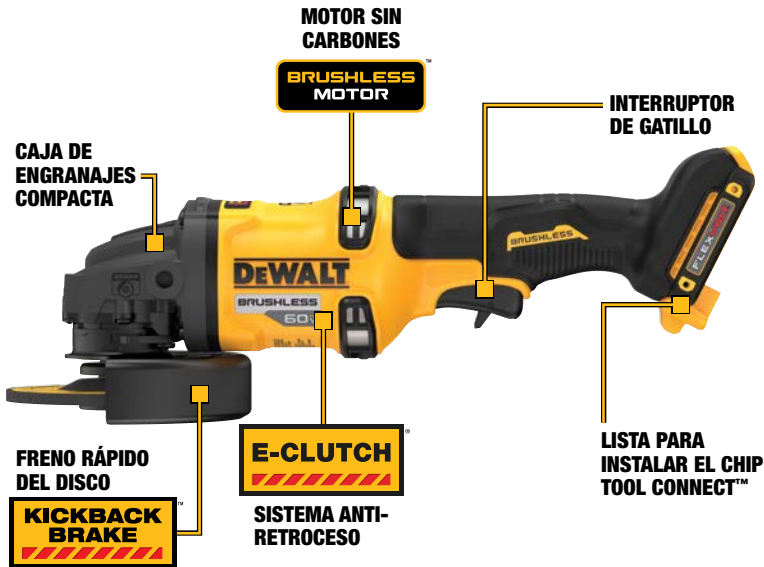

*Productos probados en condiciones controladas para medir la potencia. El aumento de potencia compara la potencia máxima de DCG418 con DCB606 y DCG414 con DCB606.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
CAPACIDAD DEL DISCO	4-1/2" (115mm) / 6" (152mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	9000 rpm
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
BLOQUEO DE EJE	Sí
SISTEA E-CLUTCH	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.9 Lbs (2.2 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCG418T1

ESMERILADORA ANGULAR, MANGO LATERAL Y LLAVE DE DISCO, 1 BATERÍA 6 AH DCB606, CARGADOR DCB1106 Y BOLSA



DCG418T2

ESMERILADORA ANGULAR, MANGO LATERAL Y LLAVE DE DISCO, 2 BATERÍAS 6 AH DCB606, CARGADOR DCB1106 Y BOLSA



DCG418X1

ESMERILADORA ANGULAR, MANGO LATERAL Y LLAVE DE DISCO, 1 BATERÍA 9 AH DCB609, CARGADOR DCB1106 Y BOLSA



DCG418X2

ESMERILADORA ANGULAR, MANGO LATERAL Y LLAVE DE DISCO, 2 BATERÍAS 9 AH DCB609, CARGADOR DCB118 Y BOLSA



ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW8424 Z

DISCO DE CORTE ABRASIVO TIPO 27.



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.


HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCG418B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCG440B

ESMERILADORA ANGULAR DE 7" (180MM) DE 60V MAX* FLEXVOLT®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

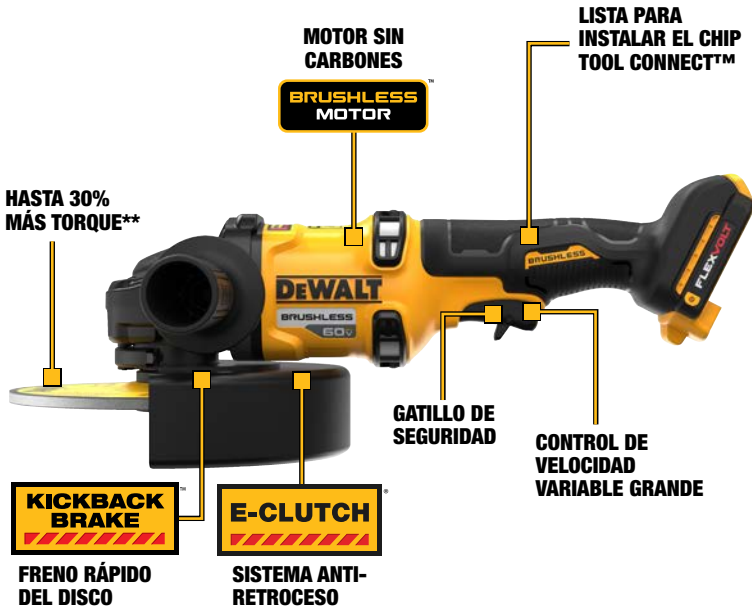

*Máximo Voltaje Inicial de la Batería (medido sin carga de trabajo) es de 60 V. Voltaje Nominal es de 54 V.
Los Amp/Horas (Ah) mostrados en las baterías de DEWALT FLEXVOLT®, son medidas en modo de 20V MAX* Solamente.



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
CAPACIDAD DEL DISCO	7" (180mm)
POTENCIA	2300W
VELOCIDAD SIN CARGA	6500 RPM
ROSCA DEL EJE	5/8" - 11 UNC / M14
SISTEMA E-CLUTCH®	Sí
SISTEMA KICKBACK BRAKE™	Sí
APAGADO POR PROTECCIÓN	Sí
ARRANQUE PROGRESIVO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6 lbs (2.7 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS GARANTÍA LIMITADA	1 AÑO MANTENIMIENTO GRATIS	90 DÍAS SATISFACCIÓN GARANTIZADA
---------------------------------------	---	---

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCG440X2

JUEGO DE ESMERILADORA DE 7" (180MM) SIN CARBONES DE 60V MAX*, (2) BATERÍAS, (1) CARGADOR Y (1) BOLSO



ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW4714F

DISCO PARA DESBASTE DE METAL
7" X 1/4" X 7/8" (180MM X 6.0MM X 22.23MM)



DW44605

DISCO PARA CORTE DE METAL 7" X 1/8" X 7/8"
(180MM X 3.2MM X 22.23MM)



DW44811














DISCO PARA DESBASTE DE ACERO INOXIDABLE 7" X 1/4" X 7/8" (180MM X 6.3MM X 22.23MM)



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA ESMERILADORAS

SKU	CAPACIDAD DEL DISCO	POTENCIA MÁXIMA	VELOCIDAD SIN CARGA	BLOQUEO DEL EJE	SISTEMA E-CLUTCH®	SISTEMA KICKBACK BRAKE	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCG426B	1-1/2" (38mm)	500W	0-10000 / 0-17500 / 0-25000 RPM	-	-	-	3.95 Lbs (1.79 Kgs)
 DCG412B	4-1/2" (115mm)	405W	8000 RPM	Sí	-	Sí	4.1 Lbs (1.8 Kgs)
 DCG413FB	 5" (125mm)	800W	9000 RPM	Sí	Sí	Sí	3.9 Lbs (1.7 Kgs)
 DCG413B	 4-1/2" (115mm)	800W	9000 RPM	Sí	Sí	Sí	3.75 Lbs (1.7 Kgs)
 DCG416B	4-1/2" (115mm) / 6" (152mm)	1550W	9000 RPM	Sí	Sí	Sí	3.9 Lbs (1.8 Kgs)
 DCG414B	 4-1/2" (115mm) / 6" (152mm)	1700W	9000 RPM	Sí	Sí	Sí	4.7 Lbs (2.1 Kgs)
 DCG418B	 4-1/2" (115mm) / 6" (152mm)	2300W	9000 RPM	Sí	Sí	Sí	4.9 Lbs (2.2 Kgs)
 DCG440B	 7" (180mm)	2300W	6500 RPM	Sí	Sí	Sí	6 Lbs (2.7 Kgs)

ACCESORIOS ESMERILADORAS

HP2 PREMIUM



DISCOS DE CORTE

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DW84401	4-1/2" (115mm)	1.0	T41	Metal & Inox.
DW84407	4-1/2" (115mm)	1.2	T41	Metal & Inox.
DW84402	4-1/2" (115mm)	1.6	T41	Metal & Inox.
DW84406	4-1/2" (115mm)	3.2	T41	Metal & Inox.
DW84403	4-1/2" (115mm)	3.2	T42	Metal & Inox.
DW84705	7" (180mm)	1.6	T41	Metal & Inox.
DW84706	7" (180mm)	2.0	T41	Metal & Inox.
DW84704	7" (180mm)	3.2	T41	Metal & Inox.
DW84702	7" (180mm)	3.2	T42	Metal & Inox.
DW84902	9" (230mm)	2.0	T41	Metal & Inox.
DW84904	9" (230mm)	3.2	T41	Metal & Inox.
DW84901	9" (230mm)	3.2	T42	Metal & Inox.



DISCOS DE DESBASTE

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DW84404	4-1/2" (115mm)	4.8	T27	Metal
DW84405	4-1/2" (115mm)	6.4	T27	Metal
DW84703	7" (180mm)	6.4	T27	Metal
DW84903	9" (230mm)	6.4	T27	Metal



DISCOS FLAPS

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DW8408T	4-1/2" (115mm)	1.0	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8409T	4-1/2" (115mm)	1.2	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8410T	4-1/2" (115mm)	1.6	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8411T	4-1/2" (115mm)	3.2	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8422T	7" (180mm)	3.2	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8423T	7" (180mm)	1.6	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8424T	7" (180mm)	2.0	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8425T	7" (180mm)	3.2	T 29 - Polymer	Metal & Inox.

ACCESORIOS ESMERILADORAS

HP INDUSTRIAL



DISCOS DE CORTE

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DW4518C	4-1/2" (115mm)	2.4	T41	Metal
DW4518F	4-1/2" (115mm)	3.2	T42	Metal
DW8062	4-1/2" (115mm)	1.0	T41	Metal & Inox.
DW8062-AR	4-1/2" (115mm)	1.2	T41	Metal & Inox.
DW4518C-AR	4-1/2" (115mm)	2.5	T41	Metal & Inox.
DW8423-LA	4-1/2" (115mm)	0.8	T42	Metal & Inox.
DW8424	4-1/2" (115mm)	1.2	T42	Metal & Inox.
DW3511	7" (180mm)	3.2	T41	Metal
DW4718F	7" (180mm)	3.0	T42	Metal
DW8065-AR	7" (180mm)	1.6	T41	Metal & Inox.
DW4719C-AR	7" (180mm)	2.5	T41	Metal & Inox.
DW8427	7" (180mm)	1.2	T42	Metal & Inox.
DW4918C	9" (230mm)	2.5	T41	Metal
DW4918F	9" (230mm)	3.0	T42	Metal
DW8067-LA	9" (230mm)	1.9	T41	Metal & Inox.
DW8003 Z	14" (355mm)	2.8	T41	Metal-Studs
DW80143	14" (355mm)	2.5	T41	Metal & Inox.
DW80144	14" (355mm)	3.1	T41	Metal & Inox.



DISCOS DE DESBASTE

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DW4514F	4-1/2" (115mm)	6.4	T27	Metal (Corte y Desbaste)
DW80408	4-1/2" (115mm)	2.2	T27	3 en 1
DW4714F	7" (180mm)	6.4	T27	Metal
DW4914F	9" (230mm)	6.4	T27	Metal



DISCOS FLAPS

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DW8307-AR	4-1/2" (115mm)	Z40	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8308-AR	4-1/2" (115mm)	Z60	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8309-AR	4-1/2" (115mm)	Z80	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8310-AR	4-1/2" (115mm)	Z120	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8322-AR	7" (180mm)	Z40	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8323-AR	7" (180mm)	Z60	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8324-AR	7" (180mm)	Z80	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8325-AR	7" (180mm)	Z120	T 29 - Polymer	Metal & Inox.
DW8307P-AR	4-1/2" (115mm)	Z40	T 27 - Polymer	Metal & Inox.
DW8308P-AR	4-1/2" (115mm)	Z60	T 27 - Polymer	Metal & Inox.
DW8309P-AR	4-1/2" (115mm)	Z80	T 27 - Polymer	Metal & Inox.
DW8310P-AR	4-1/2" (115mm)	Z120	T 27 - Polymer	Metal & Inox.
DW8322P-AR	7" (180mm)	Z40	T 27 - Polymer	Metal & Inox.
DW8323P-AR	7" (180mm)	Z60	T 27 - Polymer	Metal & Inox.
DW8324P-AR	7" (180mm)	Z80	T 27 - Polymer	Metal & Inox.
DW8325P-AR	7" (180mm)	Z120	T 27 - Polymer	Metal & Inox.

FIBRA

POLÍMERO

ACCESORIOS ESMERILADORAS

PROFESIONAL



DISCOS DE CORTE

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DDW44530	4-1/2" (115mm)	3.0	T41	Metal
DW44619	4-1/2" (115mm)	1.0	T42	Metal
DW44604	4-1/2" (115mm)	3.2	T42	Metal
DW44618	4-1/2" (115mm)	1.0	T41	Metal & Inox.
DW44601	4-1/2" (115mm)	1.6	T41	Metal & Inox.
DW44800	4-1/2" (115mm)	1.6	T41	Inox.
DW44560	7" (180mm)	3.2	T41	Metal
DW44605	7" (180mm)	3.2	T42	Metal
DW44602	7" (180mm)	1.6	T41	Metal
DW44801	7" (180mm)	2.0	T41	Metal & Inox.
DW44600	9" (230mm)	3.2	T41	Inox.
DW44606	9" (230mm)	3.2	T42	Metal
DW44603	9" (230mm)	1.6	T41	Metal
DW44802	9" (230mm)	2.0	T41	Metal & Inox.
DW44620	12" (305mm)	2.4	T41	Inox.
DW0014*	14" (355mm)	2.4	T41	Metal
DW44640	14" (355mm)	2.8	T41	Metal
DW44660	16" (406mm)	2.5	T41	Metal



DISCOS DE DESBASTE

SKU	DIÁM. (IN/MM)	ESPESOR (MM)	TIPO	BASE MATERIAL
DW44540	4-1/2" (115mm)	6.3	T27	A24R / Metal
DW44607	4-1/2" (115mm)	6.3	T27	A24R / Metal
DW44810	4-1/2" (115mm)	6.3	T27	Inox.
DW44580	7" (180mm)	6.3	T27	A24R / Metal
DW44608	7" (180mm)	6.3	T27	A24R / Metal
DW44811	7" (180mm)	6.3	T27	Inox.
DW44610	9" (230mm)	6.3	T27	A24R / Metal
DW44613	9" (230mm)	6.3	T27	A24R / Metal

DEWALT

**CORTADORAS
DE METAL**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS438B

HERRAMIENTA DE CORTE DE 3" (76MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ATOMIC
COMPACT SERIES



** DCS438 medida con la batería DCB203 (vendida separadamente)

* Máximo voltaje inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20V. Voltaje nominal es de 18V.



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	550W
TAMAÑO DEL EJE	3/8" (10mm)
DIÁMETRO DE LA HOJA	Ø 3" (76mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	20000 RPM
MAX. PROFUNDIDAD DE CORTE	Ø 0.8" (20mm)
ADAPTADOR DE EJE	7/16"
BLOQUEO DE EJE	Sí
ADELANTE/REVERSA	Sí
FRENO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.07 Lbs (0.9 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS438D2

KIT DE HERRAMIENTA DE CORTE, 2 BATERÍAS DE 2AH, CARGADOR, BOLSO Y 3 ACCESORIOS



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS



DISCO DIAMANTADO PARA LOSETA



DISCO DIAMANTADO MULTIMATERIAL



DISCO ABRASIVO

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.


HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCS438B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS373B

SIERRA CIRCULAR DE 5-1/2" (140MM) PARA CORTES EN METAL DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

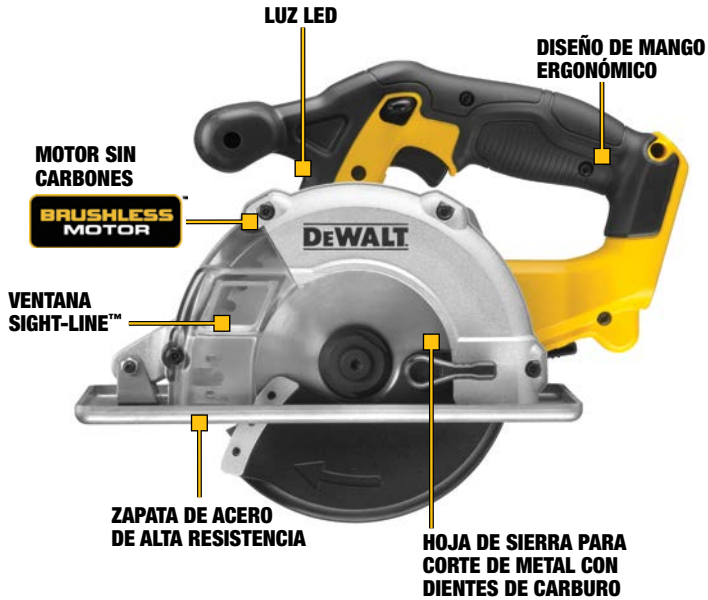

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
POTENCIA	460W
DIÁMETRO DE LA HOJA	Ø 5-1/2" (140mm)
DIÁMETRO DEL EJE	20mm
VELOCIDAD SIN CARGA	3700 RPM
PROFUNDIDAD DE CORTE A 90°	Ø 1-11/16" (42.8mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	7.0 Lbs (3.2 Kgs)
INCLUYE: HOJA DE SIERRA DE 5-1/2" (140MM) DE 30 DIENTES DE CARBURO DE TUGSTENO	

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS373P2

KIT DE SIERRA CIRCULAR, 2 BATERÍAS DE 2AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS377B

SIERRA DE BANDA DE 1-3/4" (44MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ATOMIC
COMPACT SERIES



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	46-116 MSPM (150-380 PSPM)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (PERFIL REDONDO)	Ø 1-3/4" (45mm)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (RECTANGULAR)	1-3/4" x 1-3/4" (45mm x 45mm)
LONGITUD DE LA HOJA	27" x 1/2" x 0.02" (686mm x 13mm x 0.5mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.6 Lbs (3 Kgs)
INCLUYE: HOJA DE SIERRA SIN FIN DE 14 /18 TPI	

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS377Q1

KIT DE SIERRA DE BANDA DE 1-3/4", 1 BATERÍA DE 4AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW3983C

PAQUETE DE 3 HOJAS DE 18 TPI PARA SIERRA DE CINTA PORTÁTIL DE 32-7/8"



DW3984C

PAQUETE DE 3 HOJAS DE 24 TPI PARA SIERRA DE CINTA PORTÁTIL DE 32-7/8"




* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS371B

SIERRA DE BANDA DE 2" (50MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

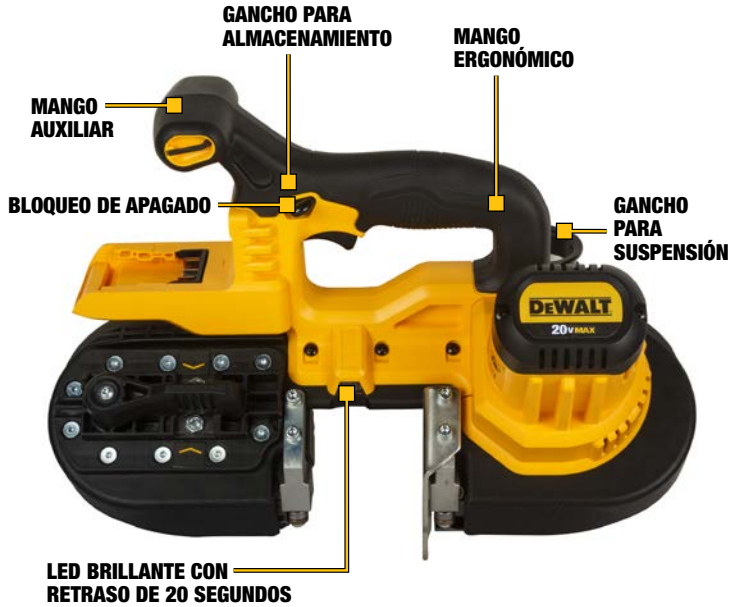

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD SIN CARGA	174 MSPM (570 PSPM)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (PERFIL REDONDO)	Ø 4-3/4" (120mm)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (RECTANGULAR)	5" x 4-3/4" (125mm x 120mm)
LONGITUD DE LA HOJA	27"-27-1/4" x 1/2" x 0.02" (686-692mm x 13mm x 0.5mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	14-1/2"
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	9.4 Lbs (4.3 Kgs)
INCLUYE:	HOJA DE SIERRA SIN FIN DE 14 /18 TPI

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



DCB118

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX*
FLEXVOLT



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW3983C

PAQUETE DE 3 HOJAS DE 18 TPI PARA
SIERRA DE CINTA PORTÁTIL DE 32-7/8"

DW3984C

PAQUETE DE 3 HOJAS DE 24 TPI PARA
SIERRA DE CINTA PORTÁTIL DE 32-7/8"




* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS374B

SIERRA DE BANDA DE CORTE PROFUNDO DE 5" (127 MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

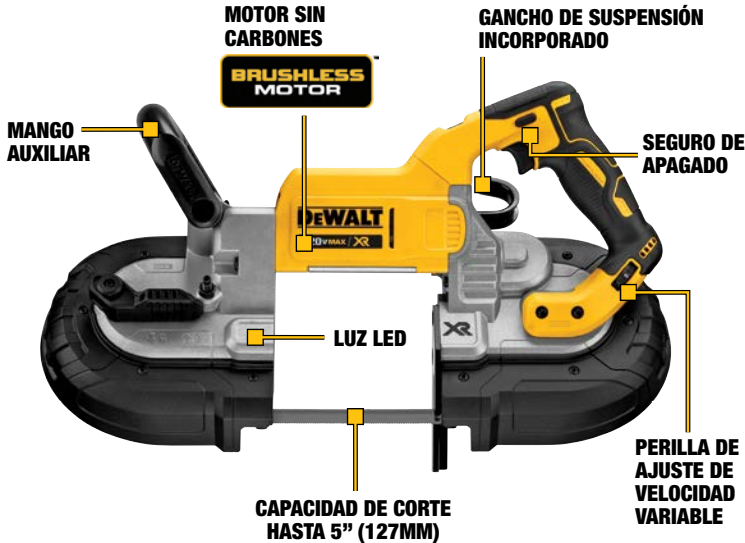

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD SIN CARGA	150 MSPM (490 PSPM)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (PERFIL REDONDO) Ø	4-3/4" (120mm)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (RECTANGULAR) 5" X	4-3/4" (125mm x 120mm)
LONGITUD DE LA HOJA	44-7/8" x 1/2" x 0.02" (1140mm x 13mm x 0.5mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	20-3/4" (527mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	12.4 Lbs (5.6 Kgs)
INCLUYE:	HOJA DE SIERRA SIN FIN DE 18TPI

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS374P2

KIT DE SIERRA DE BANDA, 2 BATERÍAS DE 2AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW3983

PAQUETE DE 3 HOJAS DE 18 TPI PARA SIERRA DE CINTA PORTÁTIL DE 44-7/8"



DW3984

PAQUETE DE 3 HOJAS DE 24 TPI PARA SIERRA DE CINTA PORTÁTIL DE 44-7/8"



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS376B

SIERRA DE BANDA DUAL DE 5" (127MM) DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	150 MSPM (490 PSPM)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (PERFIL REDONDO)	Ø 4-3/4" (120mm)
CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (RECTANGULAR)	5" x 4-3/4" (125mm x 120mm)
LONGITUD DE LA HOJA	44-7/8" x 1/2" x 0.02" (1140mm x 13mm x 0.5mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	20-3/4" (527mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	13 Lbs (5.9 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE SIERRA SIN FIN DE 18 TPI



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCB609

BATERIA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW3983

PAQUETE DE 3 HOJAS DE 18 TPI PARA SIERRA DE CINTA PORTÁTIL DE 44-7/8"



DW3984

PAQUETE DE 3 HOJAS DE 24 TPI PARA SIERRA DE CINTA PORTÁTIL DE 44-7/8"













* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCS376B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

TABLA COMPARATIVA CORTADORAS DE METAL

SKU		ESPECIFICACIONES ACCESORIO	CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (PERFIL REDONDO)	CAPACIDAD MÁX. DE CORTE (RECTANGULAR)	VELOCIDAD SIN CARGA	LUZ LED	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCS438B		Ø 3" (76mm)	Ø 0.8" (20mm)	-	20000 RPM	Sí	2.07 Lbs (0.9 Kgs)
 DCS373B		Ø 5-1/2" (140mm)	Ø 1-11/16" (42.8mm)	-	3700 RPM	Sí	7.0 Lbs (3.2 Kgs)
 DCS377B		27" x 1/2" x 0.02" (686mm x 13mm x 0.5mm)	Ø 1-3/4" (45mm)	1-3/4" x 1-3/4" (45mm x 45mm)	46-116 MSPM (150-380 PSPM)	Sí	6.6 Lbs (3 Kgs)
 DCS371B		27"-27-1/4" x 1/2" x 0.02" (686-692mm x 13mm x 0.5mm)	Ø 4-3/4" (120mm)	5" x 4-3/4" (125mm x 120mm)	174 MSPM (570 PSPM)	Sí	9.4 Lbs (4.3 Kgs)
 DCS374B		44-7/8" x 1/2" x 0.02" (1140mm x 13mm x 0.5mm)	Ø 4-3/4" (120mm)	5" X 4-3/4" (125mm x 120mm)	150 MSPM (490 PSPM)	Sí	12.4 Lbs (5.6 Kgs)
 DCS376B		44-7/8" x 1/2" x 0.02" (1140mm x 13mm x 0.5mm)	Ø 4-3/4" (120mm)	5" x 4-3/4" (125mm x 120mm)	150 MSPM (490 PSPM)	Sí	13 Lbs (5.9 Kgs)

DEWALT

CIZALLAS




SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS491B

CIZALLA DE DOBLE CORTE CON CABEZAL OSCILANTE DE CALIBRE 18 DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

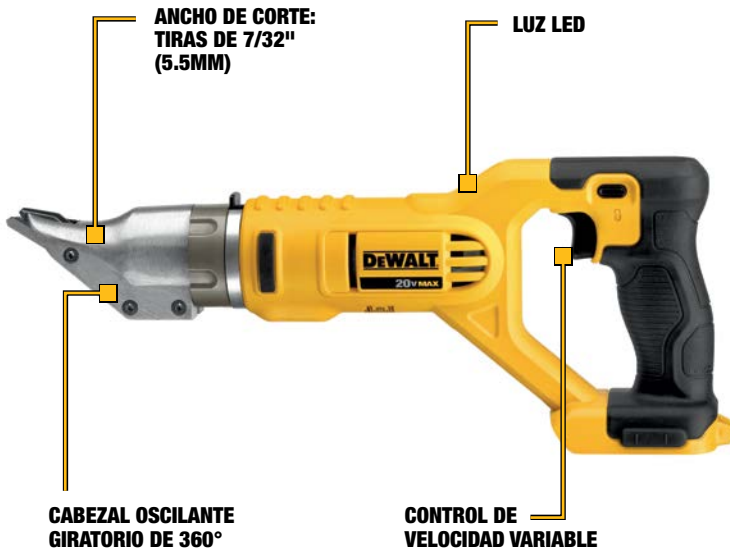

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD DE CORTE	0-2450 CPM
RADIO DE CORTE MÍNIMO	5-1/2" (140mm)
CAPACIDAD EN ACERO AL CARBONO	18 Cal
CAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE	20 Cal
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.9 Lbs (1.76 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS491M2

KIT DE CIZALLA,
2 BATERÍAS DE 4.0AH,
CARGADOR,
LLAVE Y BOLSO



DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*
POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*
CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.


HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCS491B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS494B

CIZALLA CON CABEZAL OSCILANTE DE CALIBRE 14 DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

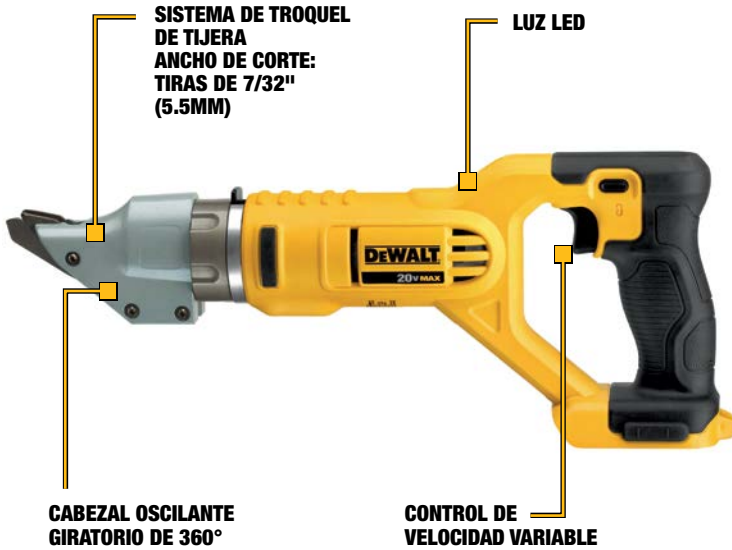

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD DE CORTE	0-2450 CPM
RADIO DE CORTE MÍNIMO	5-1/2" (140mm)
CAPACIDAD EN ACERO AL CARBONO	14 Cal
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.6 Lbs (2.08 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

BATERÍA DE 3.0AH DE 20V MAX*



DCB205

BATERÍA XR DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 5.0AH



DCB118

CARGADOR DE 20V/60V MAX*





* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS496B

CIZALLA COMPENSADA CON CABEZAL OSCILANTE DE CALIBRE 18 DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

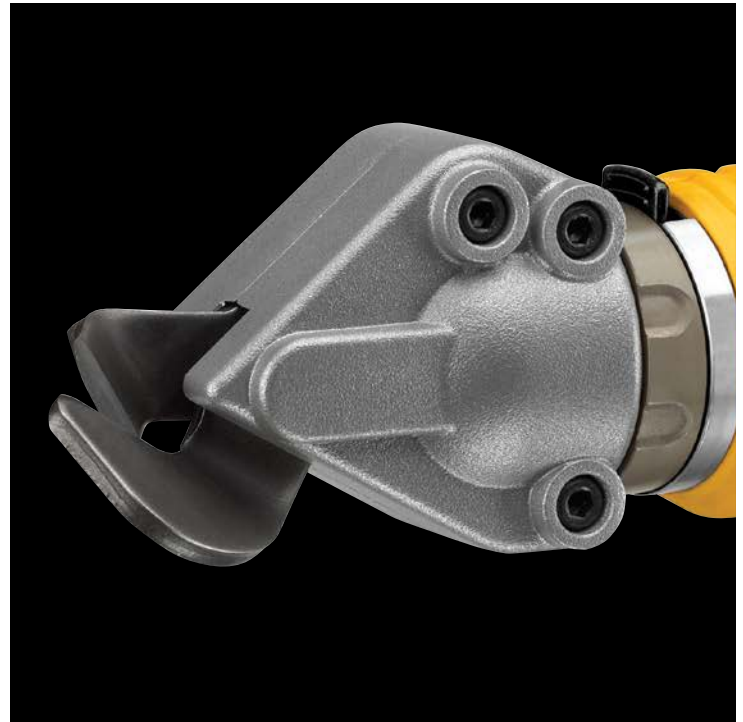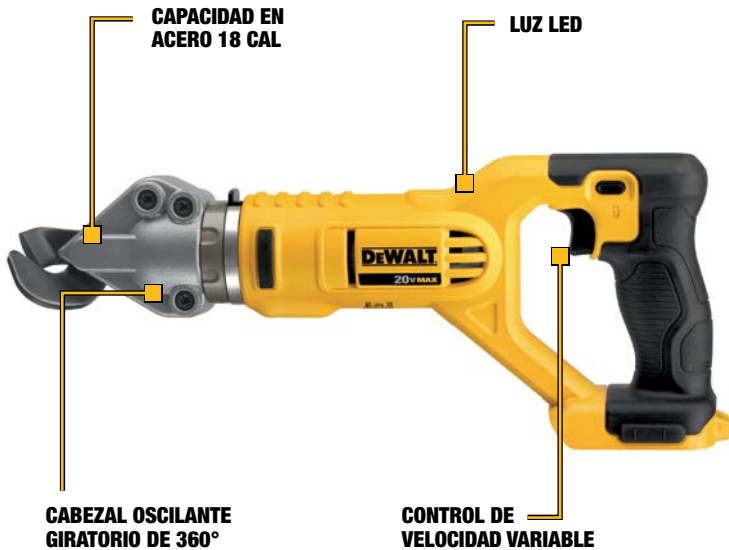

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD DE CORTE	0-2450 CPM
RADIO DE CORTE MÍNIMO	1" (25mm)
CAPACIDAD EN ACERO AL CARBONO	18 Cal
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.7 Lbs (1.67 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

BATERÍA DE 3.0AH DE 20V MAX*



DCB205

BATERÍA XR DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 5.0AH



DCB118

CARGADOR DE 20V/60V MAX*




* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS498B

CIZALLA DE FIBROCEMENTO CON CABEZAL OSCILANTE DE 5/8" DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

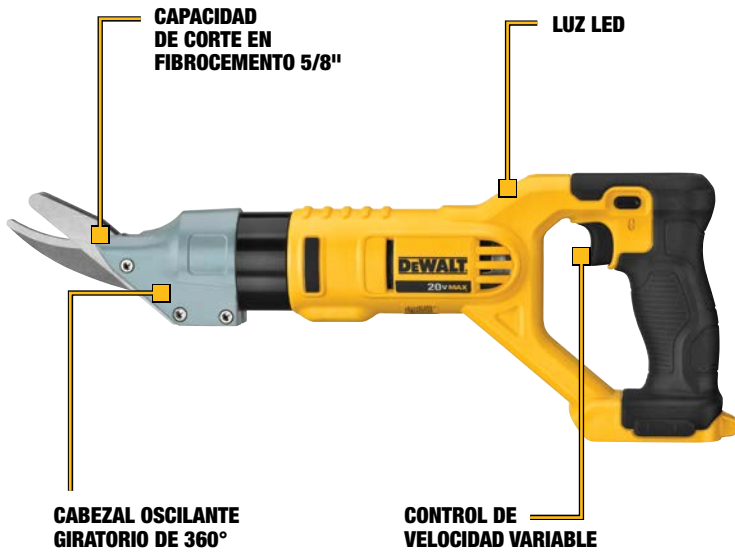

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD DE CORTE	0-2450 CPM
CAPACIDAD EN FIBROCEMENTO	5/8"
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.5 Lbs (2.04 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

BATERÍA DE 3.0AH DE 20V MAX*



DCB205

BATERÍA XR DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 5.0AH



DCB118


CARGADOR DE 20V/60V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA CIZALLAS

SKU	VELOCIDAD DE CORTE	RADIO DE CORTE MÍNIMO	CAPACIDAD EN ACERO AL CARBONO	CAPACIDAD EN ACERO INOXIDABLE	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCS491B	0-2450 CPM	5-1/2" (140mm)	18 Cal	20 Cal	3.9 Lbs (1.76 Kgs)
 DCS494B	0-2450 CPM	5-1/2" (140mm)	14 Cal	-	4.6 Lbs (2.08 Kgs)
 DCS496B	0-2450 CPM	1" (25mm)	18 Cal	-	3.7 Lbs (1.67 Kgs)
 DCS498B	0-2450 CPM	-	-	-	4.5 Lbs (2.04 Kgs)

DEWALT

**CORTA CABLES Y
PELA CABLES**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCE150B

CORTADOR PARA CABLES DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
CAPACIDAD DE CORTE EN COBRE	750 MCM Ø 25.4mm
CAPACIDAD DE CORTE EN ALUMINIO	1000 MCM Ø 29.3mm
MATERIAL	Cobre, Aluminio
CUCHILLA REEMPLAZABLE	Sí - DCE1551
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	6.5" (165.1mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.8 Lbs (3.1 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCE150B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCE151B

PELA CABLES DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



**PERFORM
PROTECT**



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
CAPACIDAD EN ALUMINIO	6 AWG a 900 MCM Ø 4.7mm a Ø 27.8mm
CAPACIDAD EN COBRE	6 AWG a 750 MCM Ø 4.7mm a Ø 25.4mm
ALTURA DE LA HERRAMIENTA	6.95" (176.5mm)
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	10.4" (264.1mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.4 Lbs (1.08 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCE151TD1

KIT PELA CABLES, 2 BATERÍAS DE 2.0AH, CARGADOR, ADAPTADORES Y CAJA PLÁSTICA



DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCE151B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DEWALT

**EXPANSOR PARA
SISTEMA PEX**




SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCE400B

EXPANSOR PARA SISTEMA PEX DE 1" (25.4MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

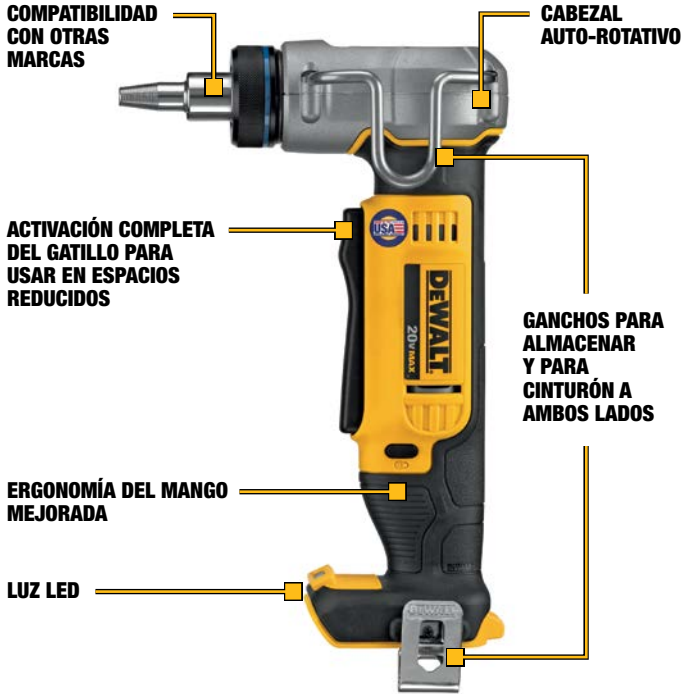

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD	60 spm
CAPACIDAD	3/8" (10mm) - 1" (25.4mm) TUBO PEX TIPO A
PARA USARSE CON	Sistema PEX de Expansión en Frío
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	6.75" (171.45mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.93 Lbs (1.78 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT

**PISTOLA PARA
DESAGÜES**




SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCD200B

PISTOLA PARA DESAGÜES DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

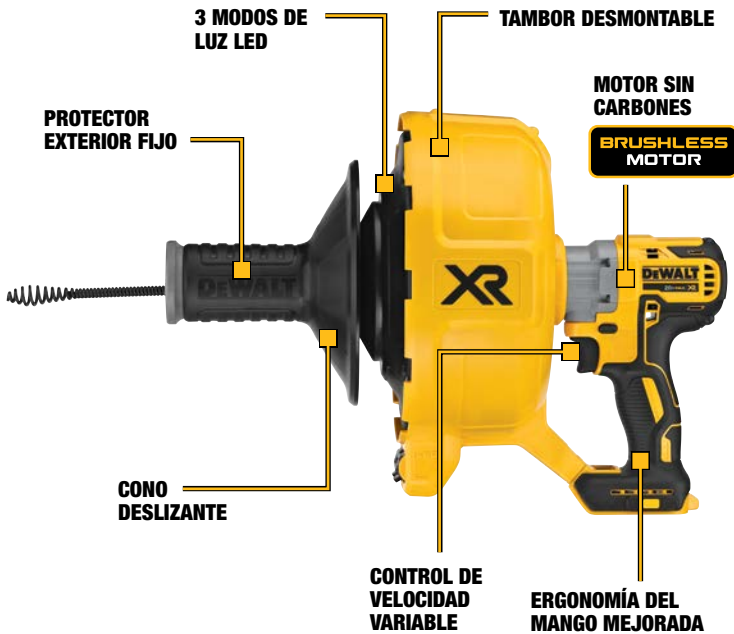

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
CAPACIDAD DEL TAMBOR	3/8" (10mm) x 35' (10.67mm), 5/16" (8mm) x 50' (15.24mm)
LUZ	Hasta 70 Lúmenes
LONGITUD DE LA HERAMIENTA	16.1" (410mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	11.7 Lbs (5.3 Kgs)

Incluye: Cable para Drenaje con Bombillo

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT

**CORTADOR DE
VARILLA ROSCADA**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS350B

CORTADOR DE VARILLA ROSCADA DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
CARRERAS POR MINUTO	30 CPM
CAPACIDAD DE CORTE DE VARILLA ROSCADA EN:	
ACERO AL CARBONO	1/4" (6.3mm) 3/8" (10mm) 1/2" (13mm)
ACERO INOXIDABLE	1/4" (6.3mm) 3/8" (10mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	8.8 Lbs (4 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS GARANTÍA LIMITADA	1 AÑO MANTENIMIENTO GRATIS	90 DÍAS SATISFACCIÓN GARANTIZADA
---------------------------------------	---	---

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS350D1

KIT DE CORTADOR DE VARILLA ROSCADA, 1 BATERÍA DE 2.0AH, 2 TROQUELES DE CORTE DE 4 CARAS, CARGADOR Y BOLSO



DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX+ POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX+, CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

**PISTOLAS DE
ADHESIVO**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCE560B

PISTOLA DE ADHESIVO DE 10 OZ (300ML) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD MÁX. (PULGADAS POR MINUTO)	21"/min
CAPACIDAD	10 Oz / 300 ml
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.1 Lbs (1.6 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCBP034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCE570B

PISTOLA DE ADHESIVO DE 29 OZ (857.6 ML) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD MÁX. (PULGADAS POR MINUTO)	21"/min
CAPACIDAD	29 Oz / 587.6 ml
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.7 Lbs (2.1 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCBP034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO





* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCE580B

PISTOLA DE ADHESIVO DE 10-20 OZ (300 - 600 ML) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

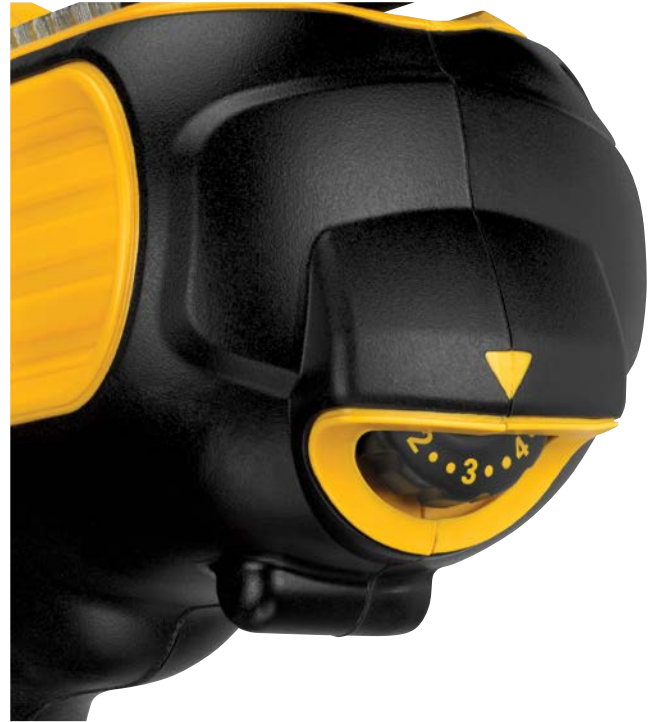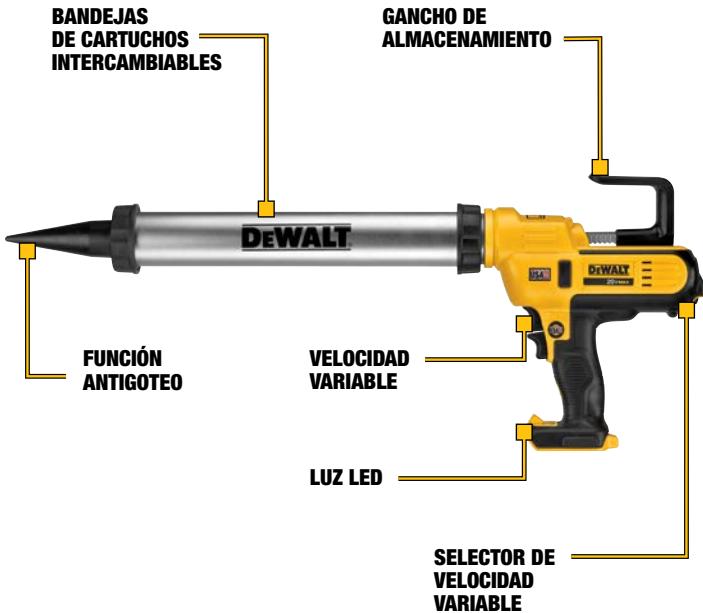

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD MÁX. (PULGADAS POR MINUTO)	21"/min
CAPACIDAD	10-20 Oz (300 - 600 ml)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.9 Lbs (2.22 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCBP034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCE593B

DISPENSADOR DE RESINA EPÓXICA DE 19.5 OZ (576 ML) DE 20V MÁX*



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD MÁX. (PULGADAS POR MINUTO)	6"/min
PROPORCIÓN	3:1
CAPACIDAD	19.5 Oz (576 ml)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	9.2 Lbs (4.17 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCBP034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA PISTOLAS DE ADHESIVO

SKU	VELOCIDAD MÁX. (PULGADAS POR MINUTO)	CAPACIDAD	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCE560B	21"/min	10 Oz / 300 ml	4.1 Lbs (1.6 Kgs)
 DCE570B	21"/min	29 Oz / 587.6 ml	4.7 Lbs (2.1 Kgs)
 DCE580B	21"/min	10-20 Oz (300 - 600 ml)	4.9 Lbs (2.22 Kgs)
 DCE593B	6"/min	19.5 Oz (576 ml)	9.2 Lbs (4.17 Kgs)

DEWALT

**CLAVADORAS/
ENGRAPADORAS**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCN660B

CLAVADORA DE ACABADO DE CALIBRE 16 DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
LONGITUD DEL CLAVO	1-1/4" - 2-1/2" (31.7mm - 63.5mm)
TIPO DE CLAVO	Tiras de Clavos Cal 16
ÁNGULO DE CARTUCHO	20°
CAPACIDAD DE CARTUCHO	Tiras de Hasta 110 Clavos
MODO DE OPERACIÓN	Secuencial o de Contacto
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.2 Lbs (2.4 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCN680B

CLAVADORA DE ACABADO DE CALIBRE 18 DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
LONGITUD DEL CLAVO	5/8" a 2-1/8" (15.9mm a 54mm)
TIPO DE CLAVO	Tiras de Clavos Cal 18
ÁNGULO DEL CARTUCHO	Recto
CAPACIDAD DEL CARTUCHO	Tiras de Hasta 100 Clavos
MODO DE OPERACIÓN	Secuencial o de Contacto
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.3 Lbs (2.4 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR




* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCN681B

ENGRAPADORA DE CORONA ANGOSTA CALIBRE 18 DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

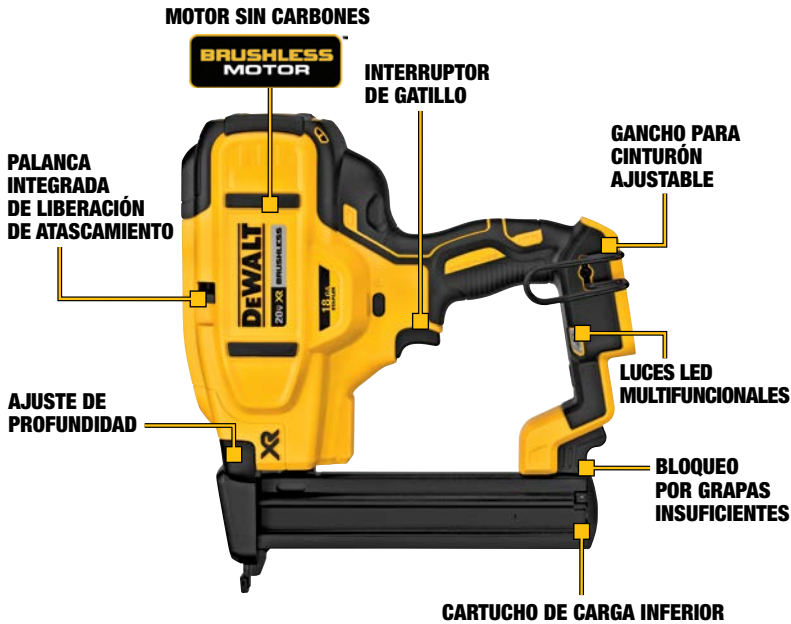

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
LONGITUD DE LAS GRAPAS	1/2" a 1-1/2" (13mm a 38mm)
TIPO DE GRAPA	Grapas de Corona de 1/4" (6.35mm) de Cal 18
ÁNGULO DEL CARTUCHO	Recto
CAPACIDAD DEL CARTUCHO	Tiras de Hasta 100 Grapas
MODO DE OPERACIÓN	Secuencial o de Contacto
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.7 Lbs (2.6 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR




* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCN682B

ENGRAPADORA PARA PISOS DE CAL 18 DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

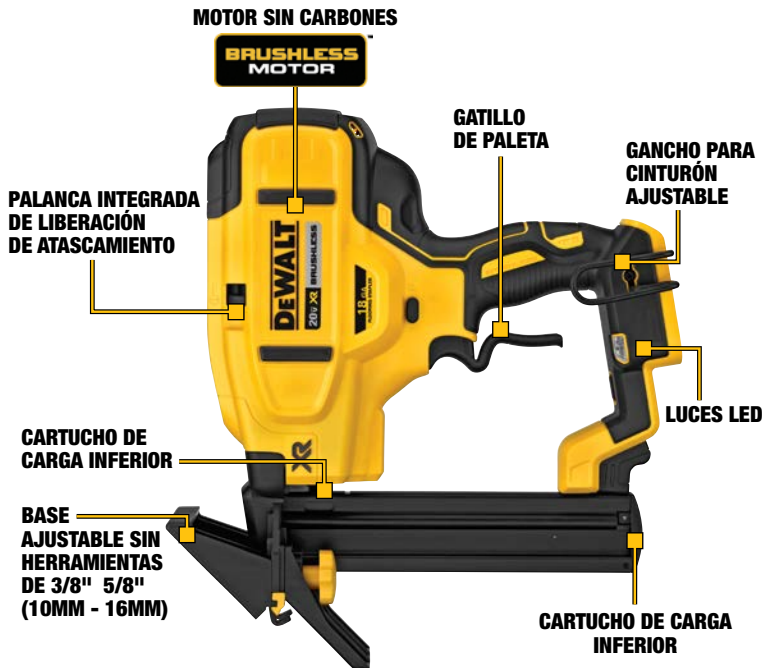

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
LONGITUD DE GRAPAS	1/2" a 1-1/2" (13mm a 38mm)
TIPO DE FIJACIÓN	Grapas de Corona de 1/4" (6.35mm) de Cal 18
ÁNGULO DEL CARTUCHO	Recto
CAPACIDAD DEL CARTUCHO	Tiras de Hasta 100 Grapas
MODOS DE OPERACIÓN	Secuencial o de Contacto
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.2 Lbs (2.8 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCN692B

CLAVADORA ESTRUCTURAL DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
LONGITUD DEL CLAVO	2" a 3-1/2" (50.8mm a 89mm)
TIPO DE CLAVO	Clavos de Diámetro de 0.113" - 0.131" (2.8mm-3.3mm)
ÁNGULO DEL CARTUCHO	30-34°
CAPACIDAD DEL CARTUCHO	Tiras de Hasta 55 Clavos
MODOS DE OPERACIÓN	Secuencial o de Contacto
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	8.0 Lbs (3.6 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.


TABLA COMPARATIVA CLAVADORAS/ENGRAPADORAS

SKU	LONGITUD DEL CLAVO/GRAPA	TIPO	ÁNGULO DEL CARTUCHO	CAPACIDAD DEL CARTUCHO	MODO DE OPERACIÓN	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCN660B	1-1/4" a 2-1/2" (31.7mm a 63.5mm)	Tiras de Clavos Cal 16	20°	Tiras de Hasta 110 Clavos	Secuencial o de Contacto	5.2 Lbs (2.4 Kgs)
 DCN680B	5/8" a 2-1/8" (15.9mm a 54mm)	Tiras de Clavos Cal 18	Recto	Tiras de Hasta 100 Clavos	Secuencial o de Contacto	5.3 Lbs (2.4 Kgs)
 DCN681B	1/2" a 1-1/2" (13mm a 38mm)	Grapas de Corona de 1/4" (6.35mm) de Cal 18	Recto	Tiras de Hasta 100 Grapas	Secuencial o de Contacto	5.7 Lbs (2.6 Kgs)
 DCN682B	1/2" a 1-1/2" (13mm a 38mm)	Grapas de Corona de 1/4" (6.35mm) de Cal 18	Recto	Tiras de Hasta 100 Grapas	Secuencial o de Contacto	6.2 Lbs (2.8 Kgs)
 DCN692B	2" a 3-1/2" (50.8mm a 89mm)	Clavos de Diámetro de 0.113" - 0.131" (2.8mm-3.3mm)	30-34°	Tiras de Hasta 55 Clavos	Secuencial o de Contacto	8.0 Lbs (3.6 Kgs)

DEWALT

**SIERRAS
RECIPROCANTES**

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

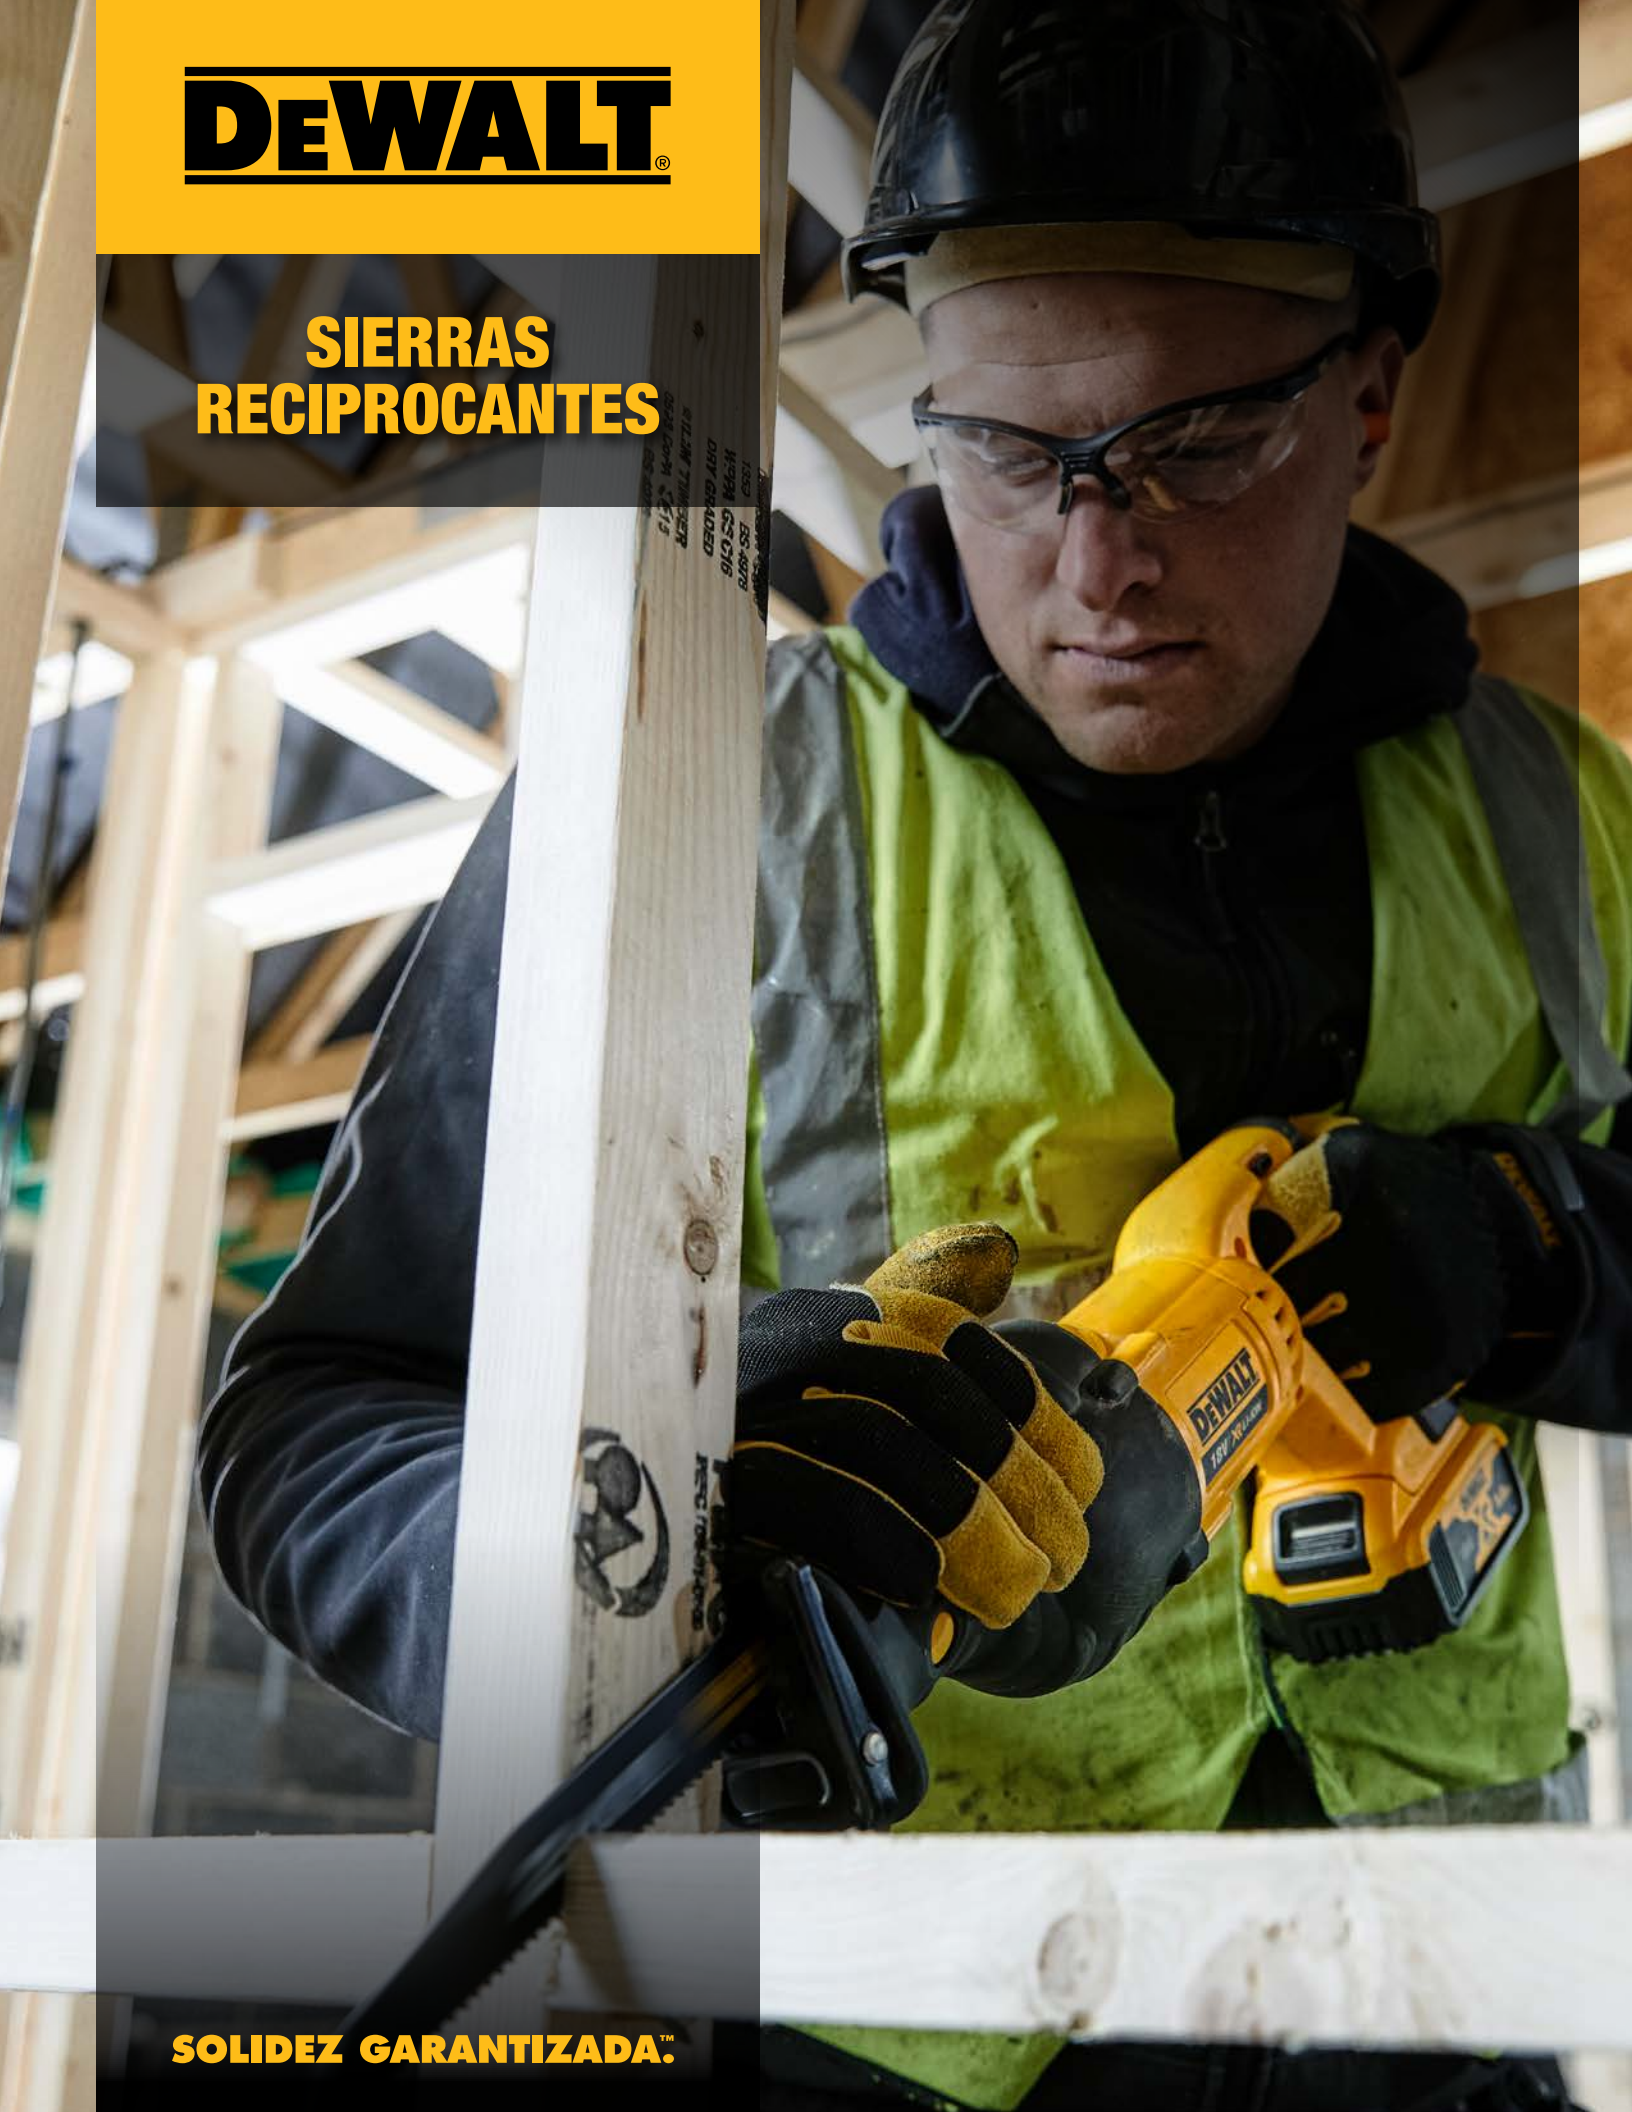

DCS367B

SIERRA RECÍPROCA COMPACTA DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAGE	20V MAX*
CARRERAS POR MINUTO	0-2900 CPM
LONGITUD DE LA CARRERA	1-1/8" (28.6mm)
CAMBIO DE HOJA SIN LLAVE	Sí
ZAPATA PIVOTANTE	Sí
ENCASTRE DE LA HOJA	4 Posiciones
FRENO ELECTRÓNICO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.0 Lbs (2.3 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW4838

HOJA DE SIERRA RECÍPROCA DE 12" Y 14-TPI (5 UNIDADES)

DW4804-2

HOJA DE SIERRA RECÍPROCA BI-METÁLICA PARA MADERA DE 12" Y 6-TPI (2 UNIDADES)

DWA41812

HOJA DE SIERRA RECÍPROCA DE ALTA DURACIÓN PARA METAL DE 12" Y 14 TPI, (5 UNIDADES)

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS380B

SIERRA RECÍPROCA DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
CARRERAS POR MINUTO	0-3000 CPM
LONGITUD DE LA CARRERA	1-1/8" (28.6mm)
CAMBIO DE HOJA SIN LLAVE	Sí
ENCASTRE DE LA HOJA	4 Posiciones
ZAPATA PIVOTANTE Y AJUSTABLE	Sí
FRENO ELECTRÓNICO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.0 Lbs (2.7 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*
POWERSTACK, CARGADOR
Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*,
CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW4838

HOJA DE SIERRA
RECÍPROCA DE
12" Y 14-TPI
(5 UNIDADES)

DW4804-2

HOJA DE SIERRA
RECÍPROCA BI-
METÁLICA PARA
MADERA DE 12"
Y 6-TPI
(2 UNIDADES)

DWA41812

HOJA DE SIERRA
RECÍPROCA DE
ALTA DURACIÓN
PARA METAL DE
12" Y 14 TPI,
(5 UNIDADES)

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCS380B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS387B

SIERRA RECÍPROCA COMPACTA DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
CARRERAS POR MINUTO	0-2900 CPM
LONGITUD DE LA CARRERA	1-1/8" (28.6mm)
ZAPATA PIVOTANTE	Sí
CAMBIO DE HOJA SIN LLAVE	Sí
ENCASTRE DE LA HOJA	4 Posiciones
FRENO ELECTRÓNICO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.0 Lbs (2.3 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*
POWERSTACK, CARGADOR
Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*,
CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW4838

HOJA DE SIERRA
RECÍPROCA DE
12" Y 14-TPI
(5 UNIDADES)

DW4804-2

HOJA DE SIERRA
RECÍPROCA BI-
METÁLICA PARA
MADERA DE 12"
Y 6-TPI
(2 UNIDADES)

DWA41812

HOJA DE SIERRA
RECÍPROCA DE
ALTA DURACIÓN
PARA METAL DE
12" Y 14 TPI,
(5 UNIDADES)

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCS387B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS389B

SIERRA RECÍPROCA DE 60V MAX* FLEXVOLT®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MÁX*
CARRERAS POR MINUTO	0-3000 CPM
LONGITUD DE LA CARRERA	1-1/8" (28.6mm)
ZAPATA PIVOTANTE	Sí
CAMBIO DE HOJA SIN LLAVE	Sí
ENCASTRE DE LA HOJA	4 Posiciones
FRENO ELECTRÓNICO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	7.7 Lbs (3.5 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS389T1

SIERRA RECÍPROCA, 1 BATERÍA DE 6AH DCB606, 1 CARGADOR DCB1106 Y BOLSA



DCS389T2

SIERRA RECÍPROCA, 2 BATERÍAS DE 6AH DCB606, 1 CARGADOR DCB1106 Y BOLSA



DCS389X2

SIERRA RECÍPROCA, 2 BATERÍAS DE 9AH DCB609, 1 CARGADOR DCB1106 Y CAJA



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DW4838

HOJA DE SIERRA RECÍPROCA DE 12" Y 14-TPI (5 UNIDADES)

DW4804-2

HOJA DE SIERRA RECÍPROCA BI-METÁLICA PARA MADERA DE 12" Y 6-TPI (2 UNIDADES)

DWA41812

HOJA DE SIERRA RECÍPROCA DE ALTA DURACIÓN PARA METAL DE 12" Y 14 TPI, (5 UNIDADES)

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA SIERRAS RECIPROCANTE

SKU		CARRERAS POR MINUTO	LONGITUD DE LA CARRERA	ABRAZADERA DE HOJA	TIPO DE ZAPATA	FRENO ELECTRÓNICO	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCS367B	XR	0-2900 CPM	1-1/8" (28.6mm)	4 Posiciones	Pivotante	Sí	5.0 Lbs (2.3 Kgs)
 DCS380B		0-3000 CPM	1-1/8" (28.6mm)	4 Posiciones	Pivotante y Ajustable	Sí	6.0 Lbs (2.7 Kgs)
 DCS387B		0-2900 CPM	1-1/8" (28.6mm)	4 Posiciones	Pivotante	Sí	5.0 Lbs (2.3 Kgs)
 DCS389B		0-3000 CPM	1-1/8" (28.6mm)	4 Posiciones	Pivotante	Sí	7.7 Lbs (3.5 Kgs)

DEWALT

**MULTIHERRAMIENTAS
DE CORTE**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS356B

MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE DE 3 VELOCIDADES DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD VARIABLE	0-13000 / 0-17000 / 0-20000 RPM
LONGITUD DE LA HERRAMIENTA	11.2" (309mm)
CAMBIO DE HOJA SIN LLAVE	Sí
ADAPTADOR UNIVERSAL DE ACCESORIOS	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.3 Lbs (1.0 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



ACCESORIOS RECOMENDADOS

DWA4213

HOJA OSCILANTE DE TITANIO PARA CORTE A RAS



DWA4216

KIT DE ACCESORIOS OSCILANTES 5 PIEZAS



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS551B

HERRAMIENTA DE CORTE PARA PANEL DE YESO DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



CAMBIOS DE ACCESORIOS
MÁS RÁPIDOS

INTERRUPTOR SELLADO
CONTRA EL POLVO



POTENTE MOTOR

LUZ LED



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
VELOCIDAD SIN CARGA	26000 RPM
DIÁMETRO DEL COLLAR	1/4" / 1/8"
CAMBIO DE HOJA SIN LLAVE	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	2.2 Lbs (1.0 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*
POWERSTACK, CARGADOR
Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS


90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DWAMM18005

BROCA DE CORTE
MULTIMATERIAL
DE 5 PIEZAS

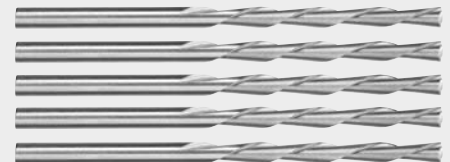

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCS551B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DEWALT

**SIERRAS
CIRCULARES**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™


DCS571B

SIERRA CIRCULAR DE 4 1/2" (115MM) DE 20V MAX* ATOMIC

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

20V MAX*

ATOMIC
COMPACT SERIES

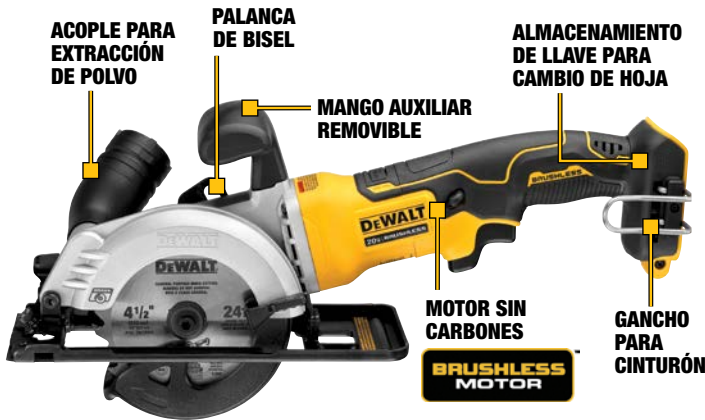

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	4500 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	4-1/2" (115mm)
TAMAÑO DEL EJE	3/8" (10mm)
CAPACIDAD DE BISEL	0-45°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	1" (25.4mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	1-9/16" (39.7mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.5 Lbs (2.5 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE 4-1/2" (115MM) DE 24D DE CARBURO DE TUNGSTENO

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS571P1

KIT DE SIERRA CIRCULAR,
1 BATERIA DE 5.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



DGPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*
POWERSTACK, CARGADOR
Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DWA412TCT

HOJA DE SIERRA CIRCULAR
4-1/2" 24 DIENTES



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.


HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCS571B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS391B

SIERRA CIRCULAR DE 6 1/2" (165MM) DE 20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

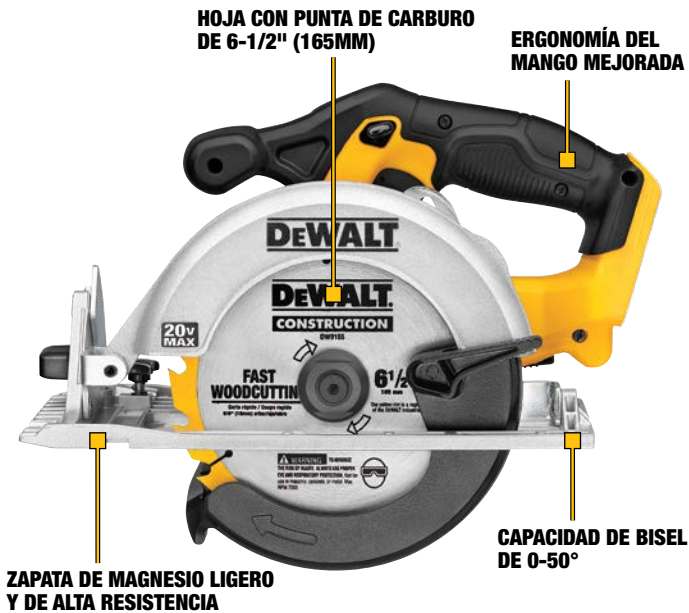

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	5150 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	6-1/2" (165mm)
TAMAÑO DEL EJE	5/8" (16mm)
CAPACIDAD DE BISEL	0-50°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	1-5/8" (41.3mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-1/8" (54mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	7.2 Lbs (3.3 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE 24 DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS391P1

KIT DE SIERRA CIRCULAR,
1 BATERIA DE 5.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*
POWERSTACK, CARGADOR
Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS



DWA161224

HOJA DE SIERRA CIRCULAR
6-1/2" 24 DIENTES



DWA161240

HOJA DE SIERRA CIRCULAR
6-1/2" 40 DIENTES

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.


HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCS391B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS570B

SIERRA CIRCULAR DE 7-1/4" (184MM) DE 20V MAX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

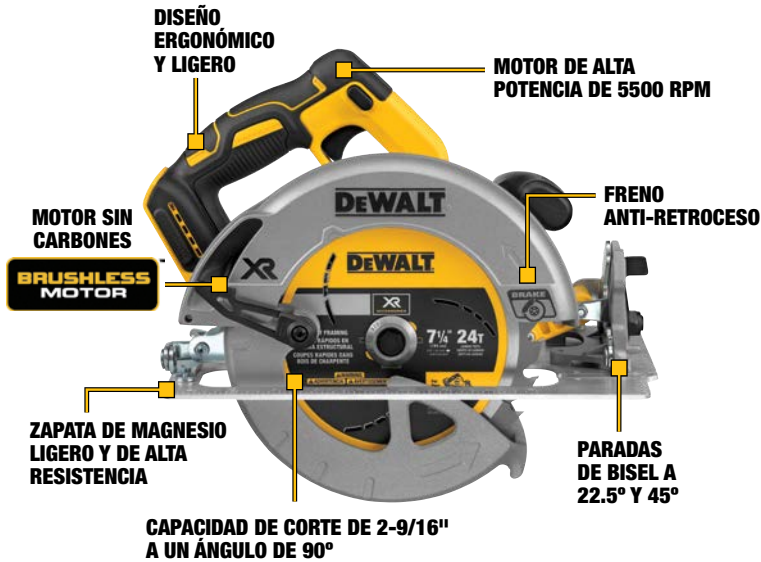

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	5500 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	7-1/4" (184mm)
TAMAÑO DEL EJE	5/8" (16mm)
CAPACIDAD DE BISELADO	0-57°
PARADAS A BISEL	22.5° Y 45°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	2" (50.7mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-9/16" (65mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	7.9 Lbs (3.6 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE 24 DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*
POWERSTACK, CARGADOR
Y BOLSO



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



ACCESORIOS RECOMENDADOS



DW3178

HOJA DE SIERRA CIRCULAR
7-1/4" 24 DIENTES



DW3176

HOJA DE SIERRA CIRCULAR
7-1/4" 36 DIENTES

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCS570B


SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS575B

SIERRA CIRCULAR

DE 7-1/4" (184MM) DE 60V MAX* FLEXVOLT®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

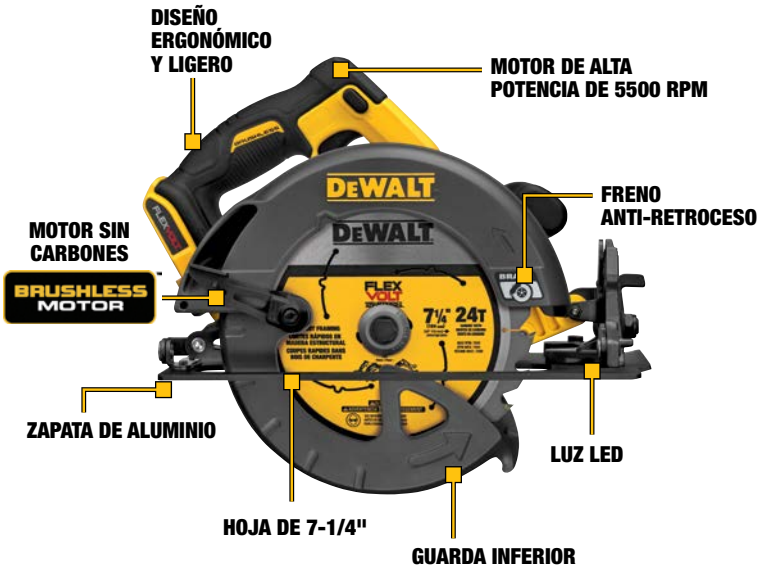

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	5800 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	7-1/4" (184mm)
TAMAÑO DEL EJE	5/8" (16mm)
CAPACIDAD DE BISELADO	0-57°
PARADAS A BISEL	22.5° y 45°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	1-7/8" (48mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-9/16" (65mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	8 Lbs (3.7 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE 24 DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCB609

BATERIA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



ACCESORIOS RECOMENDADOS



DW3178

HOJA DE SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 24 DIENTES



DW3176

HOJA DE SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 36 DIENTES

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.


HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCS575B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS577B

SIERRA CIRCULAR RECTA DE 1-7/8" (48MM) DE 60V MAX* FLEXVOLT®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

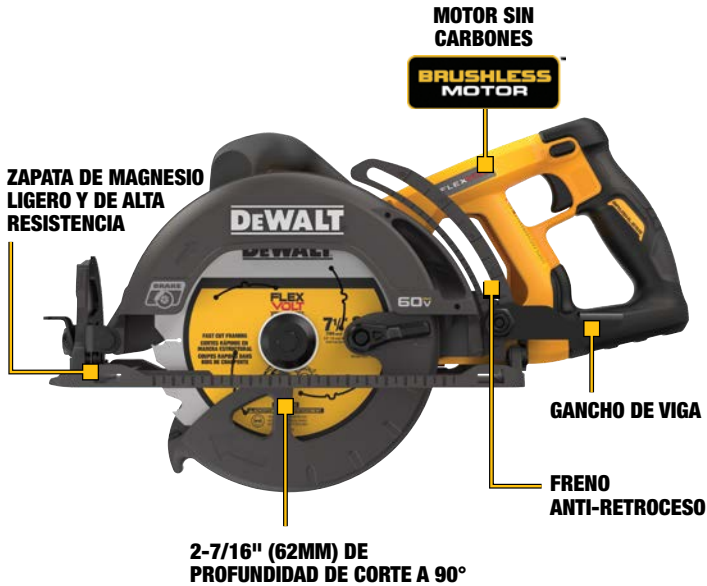

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	60V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	5800 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	1-7/8" (48mm)
TAMAÑO DEL EJE	5/8" (16mm)
CAPACIDAD DE BISELADO	0-53°
PARADAS A BISEL	22.5° Y 45°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	1-7/8" (48mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-7/16" (62mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	10.8 Lbs (4.9 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE 24 DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB1112

CARGADOR DE CARGA RÁPIDA



DCB606

BATERIA DE 6.0AH 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCB609

BATERIA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS



DW3178

HOJA DE SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 24 DIENTES



DW3176

HOJA DE SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 36 DIENTES

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.


Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS578B

SIERRA CIRCULAR

DE 7-1/4" (184 MM) DE 60V MAX* FLEXVOLT®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

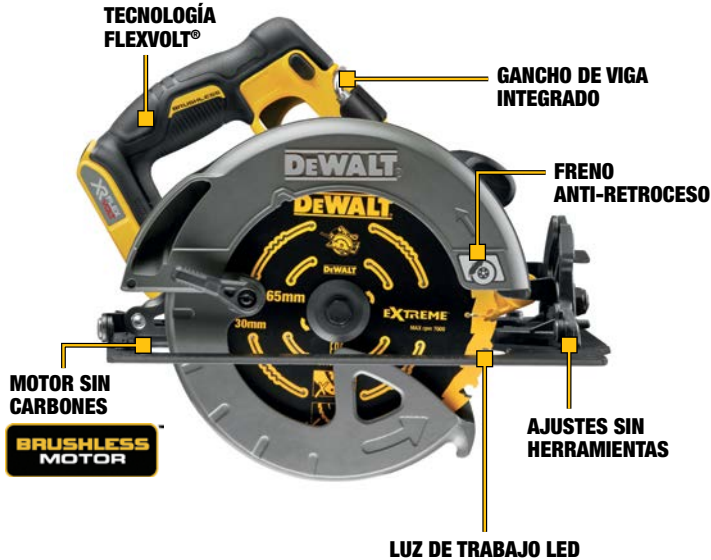

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD SIN CARGA	5800 RPM
DIÁMETRO DE LA HOJA	7-1/4" (184mm)
TAMAÑO DEL EJE	5/8" (16mm)
CAPACIDAD DE BISELADO	0-57°
PARADAS A BISEL	22.5° Y 45°
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	1-7/8" (48mm)
PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	2-9/16" (65mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	8.2 Lbs (3.7 Kgs)

INCLUYE: HOJA DE 24 DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS578X1

SIERRA CIRCULAR, 1 HOJA TCT DE 24 DIENTES, 1 EXTRACCIÓN DE POLVO, 1 GUÍA DE CORTE, 1 BATERIA DE 9 AH DCB609, 1 CARGADOR DCB1106 Y BOLSA CONTRATISTA



DCS578X2

ESMERILADORA ANGULAR, 1 MANGO LATERAL, 1 LLAVE DE DISCO, 2 BATERÍAS 9 AH DCB609, 1 CARGADOR DCB118 Y BOLSA CONTRATISTA



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS



DW3178

HOJA DE SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 24 DIENTES



DW3176

HOJA DE SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 36 DIENTES






* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCS578B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

TABLA COMPARATIVA SIERRAS CIRCULARES

SKU		DIÁMETRO DE LA HOJA	VELOCIDAD SIN CARGA	CAPACIDAD DE BISELADO	PROFUNDIDAD DEL CORTE A 45°	PROFUNDIDAD DEL CORTE A 90°	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCS571B		4-1/2" (115mm)	4500 RPM	0-45°	1" (25.4mm)	1-9/16" (39.7mm)	5.5 Lbs (2.5 Kgs)
 DCS391B		6-1/2" (165mm)	5150 RPM	0-50°	1-5/8" (41.3mm)	2-1/8" (54mm)	7.2 Lbs (3.3 Kgs)
 DCS570B		7-1/4" (184mm)	5500 RPM	0-57°	2" (50.7mm)	2-9/16" (65mm)	7.9 Lbs (3.6 Kgs)
 DCS575B		7-1/4" (184mm)	5800 RPM	0-57°	1-7/8" (48mm)	2-9/16" (65mm)	8 Lbs (3.7 Kgs)
 DCS577B		7-1/4" (184mm)	5800 RPM	0-53°	1-7/8" (48mm)	2-7/16" (62mm)	10.8 Lbs (4.9 Kgs)
 DCS578B		7-1/4" (184mm)	5800 RPM	0-57°	1-7/8" (48mm)	2-9/16" (65mm)	8.2 Lbs (3.7 Kgs)

HOJAS DE SIERRA CIRCULAR ELITE SERIES™ DE DEWALT®

ELITE SERIES™



**CONSTRUIDA PARA
UNA LARGA VIDA**

Diseño agresivo de
múltiples dientes

**DISEÑADA PARA
DURABILIDAD**

Con punta de carburo
soldada

**CORTES SUAVES
Y FÁCILES**

Ranuras grandes de
calor para cortes
fríos

HASTA
2X
LA VIDA
VS. COMPETIDOR LIDER

HASTA
DURA 320
CORTES MÁS
VS. COMPETIDOR LIDER

HASTA
CORTA 1282
PIES LINEALES
VS. COMPETIDOR LIDER

ESPECIFICACIONES

ELITE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIÁMETRO	EJE	DIENTES
DWAW61224	ENMARCADO	1	6-1/2"	5/8"	24
DWAW61240	CORTE TRANSVERSAL	1	6-1/2"	5/8"	40
DWAW71424	ENMARCADO	1	7-1/4"	5/8"	24
DWAW714243PK	ENMARCADO	3	7-1/4"	5/8"	24
DWAW71424B10	ENMARCADO	10	7-1/4"	5/8"	24
DWAW71440	CORTE TRANSVERSAL	1	7-1/4"	5/8"	40
DWAW71460	ACABADO ULTRA FINO	1	7-1/4"	5/8"	40

*Hoja de Sierra Circular DWAW71424 de 7-1/4" 24T vs. Hoja de Sierra Circular del competidor lider de 7-1/4" de 24T en tablero de partículas de 3/4" x 48" doble apilado en prueba de laboratorio.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DEWALT

**SIERRAS
CALADORAS**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCS331B

SIERRA CALADORA DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
CARRERAS POR MINUTO	0-3000 CPM
LONGITUD DE CARRERA	1" (25.4 mm)
TIPO DE HOJA	Vástago en T
PARADAS	A 0°, 15° y 30°, CON TOPE A 45°
ABRAZADERA DE HOJA SIN LLAVE	Sí
SOPLADOR DE POLVO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.4 Lbs (2.4 kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS331M1

SIERRA CALADORA DE 20V MÁX*, BOLSA RECOLECTORA DE POLVO, BATERÍA DE 20V MAX* DCB204 (4.0 AH), HOJA PARA SIERRA CALADORA, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS GARANTÍA LIMITADA	1 AÑO MANTENIMIENTO GRATIS	90 DÍAS SATISFACCIÓN GARANTIZADA
------------------------------------	--------------------------------------	--

ACCESORIOS RECOMENDADOS




DW3753H2

PACK DE 2 HOJAS DE SIERRA DE 4" PARA CORTE RÁPIDO EN MADERA, 6-TPI



DW3760H2

PACK DE 2 HOJAS DE SIERRA DE 4" PARA CORTE LIMPIO EN MADERA, 10-TPI



DW3770-5

PACK DE 5 HOJAS DE SIERRA PARA CORTE DE METAL GRUESO DE 3", 14-TPI

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCS334B

SIERRA CALADORA DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
CARRERAS POR MINUTO	0-3200 CPM
LONGITUD DE CARRERA	1" (25.4 mm)
PARADAS	A 0°, 15° y 30°, CON TOPE A 45°
ABRAZADERA DE HOJA SIN LLAVE	Sí
SOPLADOR DE POLVO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4.6 Lbs (2.1 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCS334P1

KIT DE SIERRA CALADORA, 1 BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX*, HOJA PARA SIERRA, CARGADOR Y CAJA



DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ACCESORIOS RECOMENDADOS



DW3753H2

PACK DE 2 HOJAS DE SIERRA DE 4" PARA CORTE RÁPIDO EN MADERA, 6-TPI



DW3760H2

PACK DE 2 HOJAS DE SIERRA DE 4" PARA CORTE LIMPIO EN MADERA, 10-TPI

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCS334B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

TABLA COMPARATIVA SIERRAS CALADORAS

SKU	CARRERAS POR MINUTO	LONGITUD DE CARRERA	PARADAS	ABRAZADERA DE HOJA SIN LLAVE	SOPLADOR DE POLVO	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCS331B	0-3000 CPM	1" (25.4 mm)	A 0°, 15° y 30°, CON TOPE A 45°	Sí	Sí	5.4 Lbs (2.4 kgs)
 DCS334B	XR 0-3200 CPM	1" (25.4 mm)	A 0°, 15° y 30°, CON TOPE A 45°	Sí	Sí	4.6 Lbs (2.1 Kgs)

DEWALT

FRESADORAS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCW600B

FRESADORA COMPACTA DE 20V MAX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
VELOCIDAD	16000-25500 RPM
DIMENSIÓN DE BASE	4" (101.6mm)
DIÁMETRO DE COLLET	1/4" (6.35mm)
SELECTOR DE VELOCIDAD	7
BLOQUEO DEL EJE	Sí
SEGURO DE TRINQUETE	12 Posiciones
LUZ	LED Dual
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.4 Lbs (1.5 kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT

CEPILLOS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCP580B

CEPILLO DE 20V MÁX* XR®

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

ENERGÍA DE IMPACTO	20V MÁX*
VELOCIDAD SIN CARGA	15000 RPM
CORTES POR MINUTO	30000 CPM
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE	5/64" (2mm)
ANCHO DEL CEPILLADO	3-1/4"
CUCHILLAS	2
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.8 Lbs (3.1 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V
MAX* POWERSTACK, CARGADOR
Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*,
CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y
CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT

LIJADORAS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCW210B

LIJADORA ORBITAL ALEATORIA DE 5" (127MM) DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
ÓRBITAS POR MINUTO	8000 a 12000
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/32" (2.6mm)
TIPO DE BASE PARA LIJA	Velcro
INTERRUPTOR SELLADO CONTRA EL POLVO	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	1.9 Lbs (8.6 Kgs)

Incluye Bolsa para Polvo

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCW210D1

KIT DE LIJADORA ORBITAL,
1 BATERÍA DE 2.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERÍA DE 3.0AH
Y CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

**RADIOS,
PARLANTES Y
VENTILADORES**



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCR010

ALTA VOZ CON BLUETOOTH® PARA EL SITIO DE TRABAJO

NO INCLUYE BATERÍA



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	12V MAX*, 20V MAX*
PUERTOS AUXILIARES INCLUIDOS	Sí
CAPACIDAD BLUETOOTH	Sí
CARGA BATERÍAS	No
ALTURA	6" (152mm)
ANCHO	10" (254mm)
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	4 Lbs (1.8 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*,
POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*,
CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y
CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCR025

CARGADOR DE RADIO CON BLUETOOTH DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	12V MÁX* 20V MÁX* 60V MÁX*
CARGA BATERÍAS	Sí
CAPACIDAD BLUETOOTH	Sí
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	14.2 Lbs (6.5 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS GARANTÍA LIMITADA	1 AÑO MANTENIMIENTO GRATIS	90 DÍAS SATISFACCIÓN GARANTIZADA
---------------------------------------	---	---

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCE511B

VENTILADOR DE 20V MÁX* INALÁMBRICO / ALÁMBRICO

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



** Usando una batería de 20V de 4.0 Ah



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
DIÁMETRO DE LA HOJA	7" (178mm)
FLUJO DE AIRE	500 CFM
RESISTENTE AL AGUA Y POLVO	IP54
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	6.6 Lbs (3 Kgs)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*
POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*
CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y
CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCE511B

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DEWALT

ASPIRADORAS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCV517B

ASPIRADORA PARA SECO/HÚMEDO DE 1.9 LTS DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MÁX*
TAMAÑO DEL TANQUE	1/2 Gal (1.9 L)
DIÁMETRO DE LA MANGUERA	1-1/4"
LONGITUD DE LA MANGUERA	2-1/2"
SOPLADOR	No
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.8 Lbs (1.7 Kgs)

INCLUYE: Filtro HEPA

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCV501HB

ASPIRADORA DE MANO EN SECO

20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

20V^{MAX*}

PERFORM
PROTECT



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
DIMENSIONES (CM)	.6 x 13.4 x 19.9
VATIOS DE AIRE	65W con batería de 5.0Ah DCB205 (no incluida)
CAUDAL DEL AIRE	46 CFM
CAPACIDAD DEL TANQUE	23.6 oz / 0.7 L
AUTONOMÍA (MIN/AH)	21 minutos (con batería de 5Ah vendida por separado)
FILTRO	HEPA DCV5011H Sólo en Seco
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	3.3 Lbs (1.5 Kgs)

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*
POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*,
CARGADOR Y BOLSO



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



ACCESORIOS RECOMENDADOS

DCV5011H

FILTRO HEPA
(SÓLO EN SECO)



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depósitos en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCV501HB

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

TABLA COMPARATIVA ASPIRADORAS

SKU	TAMAÑO DEL TANQUE	CAUDAL DEL AIRE	DIÁMETRO DE LA MAGUERA	LONGITUD DE LA MANGUERA	SOPLADOR	PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)
 DCV517B	1/2 Gal (1.9 L)		1-1/4" (32mm)	2-1/2"	No	3.8 Lbs (1.7 Kgs)
 DCV501HB	23.6 oz / 0.7 L	46 CFM	1-1/4" (32mm)	1-1/4" (32mm)	-	3.3 Lbs (1.5 Kgs)

DEWALT®

NIVELES LÁSERS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCLE34020GB

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS 12V/20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

12V^{MAX*}

20V^{MAX*}

PRECISIÓN: +/-3MM / 10M

• RANGO DE ACCIÓN: 85M / 100M CON DETECTOR



ESPECIFICACIONES

DIAGRAMA	2 LÍNEAS CRUZADAS
RANGO SIN DETECTOR	85m
RANGO CON DETECTOR	100m
PRECISIÓN	+ - 3MM / 10M
ONDA LASER	<1mw 510-530nm
CLASE DE LÁSER	2
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO	17 hs
TIPO DE CARGA	12/20V MAX
COMPATIBILIDAD DE BATERÍA	Li-Ion
COLOR DE LUZ	Verde
IP	54
ANCHO DE ROSCA (PULGADAS)	1/4 - 5/8

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V
MAX* POWERSTACK, CARGADOR
Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*,
CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y
CARGADOR



*En cuanto a 20V MAX, el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios. El voltaje nominal es de 18 voltios. En cuanto a 12V MAX, el voltaje máximo inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 12 voltios. El voltaje nominal es de 10,8 voltios. **Con detector (DW0892G) vendido por separado. ***Aplica solo a la herramienta, no a la batería o cargador. Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCLE34020GB

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCLE34030GB

NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS CRUZADAS DE 360° 12V/20V MAX*


NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

12V MAX*

20V MAX*

PRECISIÓN: +/-3MM / 10M

• RANGO DE ACCIÓN: 70M / 100M CON DETECTOR

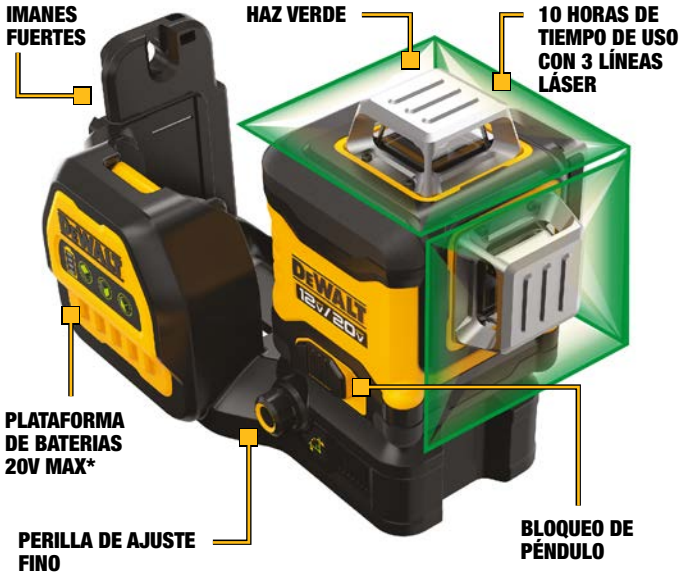

ESPECIFICACIONES

DIAGRAMA	3 LINEAS CRUZADAS 360°
RANGO SIN DETECTOR	70m
RANGO CON DETECTOR	100m
PRECISIÓN	+ - 3MM / 10M
ONDA LASER	<1mw 510-530nm
CLASE DE LÁSER	2
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO	23hs
TIPO DE CARGA	12/20V MAX
COMPATIBILIDAD DE BATERÍA	Li-Ion
COLOR DE LUZ	Verde
IP	54
ANCHO DE ROSCA (PULGADAS)	1/4

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR



*En cuanto a 20V MAX, el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios. El voltaje nominal es de 18 voltios. En cuanto a 12V MAX, el voltaje máximo inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 12 voltios. El voltaje nominal es de 10,8 voltios. **Con detector (DW0892G) vendido por separado. ***Aplica solo a la herramienta, no a la batería o cargador. Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCLE34030GB

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCLE34031B

NIVEL LÁSER DE 3 LÍNEAS CRUZADAS DE 360° 20V MAX* TAMAÑO COMPACTO




NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

PRECISIÓN: +/-3MM / 10M

• RANGO DE ACCIÓN: 40M / 100M CON DETECTOR

IMANES FUERTES

HAZ VERDE

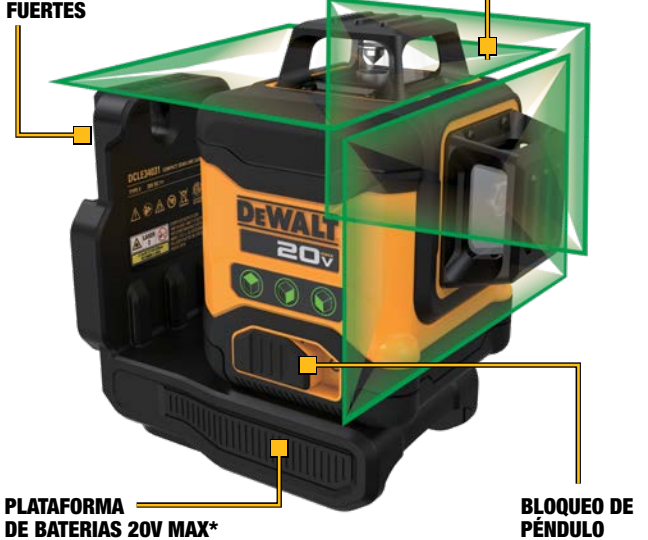

PLATAFORMA DE BATERÍAS 20V MAX*

BLOQUEO DE PÉNDULO



ESPECIFICACIONES

DIAGRAMA	3 LINEAS CRUZADAS 360°
RANGO SIN DETECTOR	40m
RANGO CON DETECTOR	100m
PRECISIÓN	+/- 3MM / 10M
ONDA LASER	<1mw 510-530nm
CLASE DE LÁSER	2
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO	23 hs
TIPO DE CARGA	12/20V MAX
COMPATIBILIDAD DE BATERÍA	Li-Ion
COLOR DE LUZ	Verde
IP	54
ANCHO DE ROSCA (PULGADAS)	1/4

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS GARANTÍA LIMITADA	1 AÑO MANTENIMIENTO GRATIS	90 DÍAS SATISFACCIÓN GARANTIZADA
---------------------------------------	---	---

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR



*En cuanto a 20V MAX, el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios. El voltaje nominal es de 18 voltios. En cuanto a 12V MAX, el voltaje máximo inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 12 voltios. El voltaje nominal es de 10,8 voltios. **Con detector (DW0892G) vendido por separado. ***Aplica solo a la herramienta, no a la batería o cargador. Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCLE34220GB

NIVEL LASER VERDE DE 12V/20V MAX* DE 2 PUNTOS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



PRECISIÓN: +/-3MM / 10M

• RANGO DE ACCIÓN: 85M / 100M CON DETECTOR



ESPECIFICACIONES

DIAGRAMA	2 PUNTOS
RANGO SIN DETECTOR	85m
RANGO CON DETECTOR	100m
PRECISIÓN	+/- 3MM / 9M
ONDA LASER	<1mw 510-530nm
CLASE DE LÁSER	2
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO	23hs
TIPO DE CARGA	12/20V MAX
COMPATIBILIDAD DE BATERÍA	Li-Ion
COLOR DE LUZ	Verde
IP	54
ANCHO DE ROSCA (PULGADAS)	1/4

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V
MAX* POWERSTACK, CARGADOR
Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*,
CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y
CARGADOR



*En cuanto a 20V MAX, el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios. El voltaje nominal es de 18 voltios. En cuanto a 12V MAX, el voltaje máximo inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 12 voltios. El voltaje nominal es de 10,8 voltios. **Con detector (DW0892G) vendido por separado. ***Aplica solo a la herramienta, no a la batería o cargador. Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCLE34220GB

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCLE34520GB

NIVEL LASER VERDE CON 5 PUNTOS DE 12V/20V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



PRECISIÓN: +/-3MM / 10M

• RANGO DE ACCIÓN: 85M / 100M CON DETECTOR



ESPECIFICACIONES

DIAGRAMA	5 PUNTOS
RANGO SIN DETECTOR	70m
RANGO CON DETECTOR	100m
PRECISIÓN	+/- 3MM / 9M
ONDA LASER	<1mw 510-530nm
CLASE DE LÁSER	2
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO	23hs
TIPO DE CARGA	12/20V MAX
COMPATIBILIDAD DE BATERÍA	Li-Ion
COLOR DE LUZ	Verde
IP	54
ANCHO DE ROSCA (PULGADAS)	1/4

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO








DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR



*En cuanto a 20V MAX, el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios. El voltaje nominal es de 18 voltios. En cuanto a 12V MAX, el voltaje máximo inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 12 voltios. El voltaje nominal es de 10,8 voltios. **Con detector (DW0892G) vendido por separado. ***Aplica solo a la herramienta, no a la batería o cargador. Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA NIVELES LÁSERS

SKU	DIAGRAMA	RANGO SIN DE-TECTOR	RANGO CON DE-TECTOR	PRECISIÓN	ONDA LASER	CLASE DE LASER	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO	TIPO DE CARGA	COMPATIBILIDAD DE BATERÍA	COLOR DE LUZ	IP	ANCHO DE ROSCA (PULGADAS)
 DCLE34020GB	2 LÍNEAS CRUZADAS	85m	100m	+ - 3MM / 10M	<1mw 510-530nm	2	17 hs	12/20V MAX	Li-Ion	Verde	54	1/4 - 5/8
 DCLE34030GB	3 LINEAS CRUZADAS 360°	70m	100m	+ - 3MM / 10M	<1mw 510-530nm	2	23 hs	12/20V MAX	Li-Ion	Verde	54	1/4
 DCLE34031B	3 LINEAS CRUZADAS 360°	40m	100m	+ - 3MM / 10M	<1mw 510-530nm	2	23 hs	12/20V MAX	Li-Ion	Verde	54	1/4
 DCLE34220GB	2 PUNTOS	85m	100m	+ - 3MM / 9M	<1mw 510-530nm	2	23 hs	12/20V MAX	Li-Ion	Verde	54	1/4
 DCLE34520GB	5 PUNTOS	70m	100m	+ - 3MM / 9M	<1mw 510-530nm	2	23 hs	12/20V MAX	Li-Ion	Verde	54	1/4

DEWALT®

INFLADOR



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCC0201B

INFLADOR CON CABLE O A BATERÍA DE 20V MÁX*

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
LONGITUD DE CABLE DE 12V CC	13.75 Pies
LONGITUD DE LA MANGUERA (ALTA PRESIÓN)	29" (736.6mm)
RANGO OPERATIVO DE ALTA PRESIÓN	3 - 160 PSI
PCEM A ALTA PRESIÓN	0.5 (Probado Según ISO1217)
PCEM DE ALTO VOLUMEN	15.2
PESO (HERRAMIENTA SOLAMENTE)	5.5 Lbs (2.5 Kgs)

(*adaptador de Alimentación de CA Vendido por Separado)

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCBP034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DEWALT®

BATERÍAS



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCB203

BATERÍA COMPACTA DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 2.0 AH



LARGA DURACIÓN



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	2.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	102 MIN
CON CARGADOR DCB1102	64 MIN
CON CARGADOR DCB102	32 MIN
CON CARGADOR DCB1104	32 MIN
CON CARGADOR DCB115	32 MIN
CON CARGADOR DCB094	32 MIN
CON CARGADOR DCB1106	32 MIN
CON CARGADOR DCB118	32 MIN
CON CARGADOR DCB104	32 MIN
CON CARGADOR DCB1112	32 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB107
CARGADOR DE 20V MAX*



DCB118
CARGADOR RÁPIDO DE 20V MAX*



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCBP034

BATERÍA COMPACTA POWERSTACK DE 20V MAX* 1.7AH



POWERSTACK

50%+ 50%+ 2X
MÁS PODER + MÁS TRABAJOS POR CARGA + CICLO DE VIDA

250+
20V PRODUCTOS Y CRECIENDO

INDICADOR DE CARGA DE 3 LUCES LED

COMPATIBLE CON TODAS LAS HERRAMIENTAS Y CARGADORES DE 20V MAX*



SOBRE MOLDE DE GOMA

DISEÑO EFICIENTE DE CELDAS APILADAS

TAMAÑO COMPACTO Y OPTIMIZADO

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	1.7 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	86 MIN
CON CARGADOR DCB1102	54 MIN
CON CARGADOR DCB102	27 MIN
CON CARGADOR DCB1104	27 MIN
CON CARGADOR DCB115	27 MIN
CON CARGADOR DCB094	27 MIN
CON CARGADOR DCB1106	27 MIN
CON CARGADOR DCB118	27 MIN
CON CARGADOR DCB104	27 MIN
CON CARGADOR DCB1112	27 MIN



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB107

CARGADOR DE 20V MAX*



DCB118

CARGADOR RÁPIDO DE 20V MAX*



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



GARANTÍA LIMITADA

MANTENIMIENTO GRATIS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB240

BATERÍA COMPACTA DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 4.0 AH



LARGA DURACIÓN

COMPATIBLE CON HERRAMIENTAS Y CARGADORES DE 20V MAX*



DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO

CAPACIDAD DE 4.0 AH

INDICADOR DE CARGA DE 3 LUCES LED



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	4.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	204 MIN
CON CARGADOR DCB1102	127 MIN
CON CARGADOR DCB102	64 MIN
CON CARGADOR DCB1104	64 MIN
CON CARGADOR DCB115	64 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	64 MIN
CON CARGADOR DCB118	64 MIN
CON CARGADOR DCB104	64 MIN
CON CARGADOR DCB1112	64 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB107

CARGADOR DE 20V MAX*



DCB118

CARGADOR RÁPIDO DE 20V MAX*



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB205

BATERÍA XR® DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 5.0AH



LARGA DURACIÓN

INDICADOR DE CARGA DE 3 LUCES LED



MÁXIMA AUTONOMÍA

COMPATIBILIDAD Y PORTABILIDAD



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	5.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	254 MIN
CON CARGADOR DCB1102	159 MIN
CON CARGADOR DCB102	80 MIN
CON CARGADOR DCB1104	80 MIN
CON CARGADOR DCB115	80 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	53 MIN
CON CARGADOR DCB118	40 MIN
CON CARGADOR DCB104	40 MIN
CON CARGADOR DCB1112	40 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB107

CARGADOR DE 20V MAX*



DCB118

CARGADOR RÁPIDO DE 20V MAX*



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCBP520

BATERÍA DE ION DE LITIO POWERSTACK DE 20V MAX* 5.0AH



POWERSTACK

50%+50%+2X
MÁS PODER + MÁS TRABAJOS POR CARGA + CICLO DE VIDA

INDICADOR DE CARGA DE 3 LUCES LED



MÁXIMA AUTONOMÍA

COMPATIBILIDAD Y PORTABILIDAD



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	5.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	254 MIN
CON CARGADOR DCB1102	159 MIN
CON CARGADOR DCB102	80 MIN
CON CARGADOR DCB1104	80 MIN
CON CARGADOR DCB115	80 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	53 MIN
CON CARGADOR DCB118	40 MIN
CON CARGADOR DCB104	40 MIN
CON CARGADOR DCB1112	40 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB107

CARGADOR DE 20V MAX*



DCB118

CARGADOR RÁPIDO DE 20V MAX*



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



GARANTÍA LIMITADA

MANTENIMIENTO GRATIS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCBP520

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCB206

BATERÍA XR® DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 6.0AH



LARGA DURACIÓN

INDICADOR DE CARGA DE 3 LUCES LED



SIN MEMORIA Y PRÁCTICAMENTE SIN AUTODESCARGA

1.5 LBS



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	6.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	305 MIN
CON CARGADOR DCB1102	191 MIN
CON CARGADOR DCB102	95 MIN
CON CARGADOR DCB1104	95 MIN
CON CARGADOR DCB115	95 MIN
CON CARGADOR DCB094	76 MIN
CON CARGADOR DCB1106	64 MIN
CON CARGADOR DCB118	48 MIN
CON CARGADOR DCB104	48 MIN
CON CARGADOR DCB1112	48 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB107

CARGADOR DE 20V MAX*



DCB118

CARGADOR RÁPIDO DE 20V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB208

BATERÍA XR® DE ION DE LITIO DE 20V MAX* 8.0AH



LARGA DURACIÓN

INDICADOR DE CARGA CON 3 LUCES LED

PESO: 2.0 LBS



8.0 AH



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	8.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	407 MIN
CON CARGADOR DCB1102	254 MIN
CON CARGADOR DCB102	127 MIN
CON CARGADOR DCB1104	127 MIN
CON CARGADOR DCB115	127 MIN
CON CARGADOR DCB094	102 MIN
CON CARGADOR DCB1106	85 MIN
CON CARGADOR DCB118	64 MIN
CON CARGADOR DCB104	64 MIN
CON CARGADOR DCB1112	64 MIN

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB107

CARGADOR DE 20V MAX*



DCB118

CARGADOR RÁPIDO DE 20V MAX*



GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB606

BATERÍA FLEXVOLT® DE ION DE LITIO DE 20V/60V MAX* 6.0AH

20V MAX*

60V MAX*

FLEXVOLT



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20/60V MAX*
AMPERIOS	6.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	305 MIN
CON CARGADOR DCB1102	191 MIN
CON CARGADOR DCB102	95 MIN
CON CARGADOR DCB1104	95 MIN
CON CARGADOR DCB115	95 MIN
CON CARGADOR DCB094	76 MIN
CON CARGADOR DCB1106	64 MIN
CON CARGADOR DCB118	48 MIN
CON CARGADOR DCB104	48 MIN
CON CARGADOR DCB1112	32 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB107

CARGADOR DE 20V MAX*



DCB118

CARGADOR RÁPIDO DE 20V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCB606

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCB609

BATERÍA FLEXVOLT® DE ION DE LITIO DE 20V/60V MAX* 9.0AH



FLEXVOLT

LARGA DURACIÓN

CAPACIDAD DE 9.0 AH / 3.0 AH



INDICADOR DE CARGA DE 3 LUCES LED

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20/60V MAX*
AMPERIOS	9.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	458 MIN
CON CARGADOR DCB1102	286 MIN
CON CARGADOR DCB102	143 MIN
CON CARGADOR DCB1104	143 MIN
CON CARGADOR DCB115	143 MIN
CON CARGADOR DCB094	114 MIN
CON CARGADOR DCB1106	95 MIN
CON CARGADOR DCB118	72 MIN
CON CARGADOR DCB104	72 MIN
CON CARGADOR DCB1112	48 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB107

CARGADOR DE 20V MAX*



DCB118

CARGADOR RÁPIDO DE 20V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB612

BATERÍA FLEXVOLT® DE ION DE LITIO DE 20V/60V MAX* 12.0 AH

20V MAX*

60V MAX*

FLEXVOLT

LARGA DURACIÓN

CAPACIDAD DE 12.0 AH/4.0 AH



INDICADOR DE CARGA DE 3 LUCES LED

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20/60V MAX*
AMPERIOS	12.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	611 MIN
CON CARGADOR DCB1102	382 MIN
CON CARGADOR DCB102	191 MIN
CON CARGADOR DCB1104	191 MIN
CON CARGADOR DCB115	191 MIN
CON CARGADOR DCB094	153 MIN
CON CARGADOR DCB1106	127 MIN
CON CARGADOR DCB118	95 MIN
CON CARGADOR DCB104	95 MIN
CON CARGADOR DCB1112	64 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB107

CARGADOR DE 20V MAX*



DCB118

CARGADOR RÁPIDO DE 20V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCB612

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCB230C

KIT DE 2 BATERÍAS DE 3.0AH DE 20V MAX* CARGADOR DCB102 Y BOLSO



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	3.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	153 MIN
CON CARGADOR DCB1102	95 MIN
CON CARGADOR DCB102	48 MIN
CON CARGADOR DCB1104	48 MIN
CON CARGADOR DCB115	48 MIN
CON CARGADOR DCB094	48 MIN
CON CARGADOR DCB1106	48 MIN
CON CARGADOR DCB118	48 MIN
CON CARGADOR DCB104	48 MIN
CON CARGADOR DCB1112	48 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3 AÑOS	1 AÑO	90 DÍAS
GARANTÍA LIMITADA	MANTENIMIENTO GRATIS	SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH, CARGADOR Y BOLSO



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCBP034E2

KIT DE 2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX*, CARGADOR DCB115 Y BOLSO

20V^{MAX*}

POWERSTACK™

BOLSO



CARGADOR DE 12V /
20V / 60V MAX*

BATERÍAS DE ION DE LITIO
DE 20V MAX* 12.0 AH

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	1.7 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	86 MIN
CON CARGADOR DCB1102	54 MIN
CON CARGADOR DCB102	27 MIN
CON CARGADOR DCB1104	27 MIN
CON CARGADOR DCB115	27 MIN
CON CARGADOR DCB094	27 MIN
CON CARGADOR DCB1106	27 MIN
CON CARGADOR DCB118	27 MIN
CON CARGADOR DCB104	27 MIN
CON CARGADOR DCB1112	27 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA

3
AÑOS

GARANTÍA
LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO
GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN
GARANTIZADA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH,
CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y
CARGADOR



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / DCBP034E2

SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCB205CK

KIT DE 2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX* CARGADOR DCB115 Y BOLSO



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE	20V MAX*
AMPERIOS	5.0 Ah
TIEMPO DE CARGA	
CON CARGADOR DCB107	254 MIN
CON CARGADOR DCB1102	159 MIN
CON CARGADOR DCB102	80 MIN
CON CARGADOR DCB1104	80 MIN
CON CARGADOR DCB115	80 MIN
CON CARGADOR DCB094	64 MIN
CON CARGADOR DCB1106	53 MIN
CON CARGADOR DCB118	40 MIN
CON CARGADOR DCB104	40 MIN
CON CARGADOR DCB1112	40 MIN

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA



PRODUCTOS RELACIONADOS

DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB230C

KIT DE BATERIA DE 3.0AH Y CARGADOR


















* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA BATERÍAS Y CARGADORES



SKU	VOLTAJE	AMPERIOS	DCB107	DCB1102	DCB102	DCB1104	DCB115	DCB094	DCB1106	DCB118	DCB104	DCB1112
 DCB207	20V MAX*	1.3 Ah	66 MIN	41 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN
 DCB201	20V MAX*	1.5 Ah	76 MIN	48 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN
 DCBP034	20V MAX*	1.7 Ah	86 MIN	54 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN
 DCB203	20V MAX*	2.0 Ah	102 MIN	64 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN
 DCB200	20V MAX*	3.0 Ah	153 MIN	95 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN
 DCB204	20V MAX*	4.0 Ah	204 MIN	127 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	51 MIN	42 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN
 DCB240	20V MAX*	4.0 Ah	204 MIN	127 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN
 DCB205	20V MAX*	5.0 Ah	254 MIN	159 MIN	80 MIN	80 MIN	80 MIN	64 MIN	53 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN
 DCBP520	20V MAX*	5.0 Ah	254 MIN	159 MIN	80 MIN	80 MIN	80 MIN	64 MIN	53 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN
 DCB206	20V MAX*	6.0 Ah	305 MIN	191 MIN	95 MIN	95 MIN	95 MIN	76 MIN	64 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN
 DCB208	20V MAX*	8.0 Ah	407 MIN	254 MIN	127 MIN	127 MIN	127 MIN	102 MIN	85 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN
 DCB606	20V/60V MAX*	6.0 Ah	305 MIN	191 MIN	95 MIN	95 MIN	95 MIN	76 MIN	64 MIN	48 MIN	48 MIN	32 MIN
 DCB609	20V/60V MAX*	9.0 Ah	458 MIN	286 MIN	143 MIN	143 MIN	143 MIN	114 MIN	95 MIN	72 MIN	72 MIN	48 MIN
 DCB612	20V/60V MAX*	12.0 Ah	611 MIN	382 MIN	191 MIN	191 MIN	191 MIN	153 MIN	127 MIN	95 MIN	95 MIN	64 MIN
 DCB230	20V MAX*	3.0 Ah	153 MIN	95 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN

DEWALT

CARGADORES



SOLIDEZ GARANTIZADA.™

DCB102

ESTACIÓN DE CARGA PARA EL SITIO DE TRABAJO

NO INCLUYE BATERÍA



ESPECIFICACIONES

COMPATIBILIDAD	20V / 60V MAX*
CORRIENTE DE SALIDA (DC)	1.5 Amperios
INDICADOR DE CARGA	Sí
# DE PUERTOS	2
CARGADOR USB	Sí
MONTAJE DE PARED	Sí
LARGO DEL CABLE	6 Pies (1.8m)
PESO	18 Lbs (8.1 Kgs.)

GARANTÍA DEL CARGADOR

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB609

BATERÍA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCPB520

BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* POWERSTACK



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB203

BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18. **90 minutos de tiempo de carga con batería 4Ah o 60 minutos con batería 3Ah
Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB107

CARGADOR DE 12V/20V/60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA



LUZ LED DE CONTROL DE TEMPERATURA INDICA FRÍO / CALIENTE

MENOS TIEMPO DE CARGA

LARGO DEL CABLE 6 PIES (1.8MTS)



ESPECIFICACIONES

COMPATIBILIDAD	20V / 60V MAX*
CORRIENTE DE SALIDA (DC)	1.25 Amperios
INDICADOR DE CARGA	Sí
MONTAJE DE PARED	Sí
LARGO DEL CABLE	6 Pies (1.8m)

GARANTÍA DEL CARGADOR

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB609

BATERÍA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCPB520

BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* POWERSTACK



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB203

BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB115

CARGADOR DE 12V/20V/60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA

12V MAX*

20V MAX*

60V MAX*



LUZ LED DE CONTROL DE TEMPERATURA INDICA FRÍO / CALIENTE

MENOS TIEMPO DE CARGA

LARGO DEL CABLE 6 PIES (1.8MTS)



ESPECIFICACIONES

COMPATIBILIDAD	12V - 20V - 60V MAX*
CORRIENTE DE SALIDA (DC)	4 Amperios
MONTAJE DE PARED	Sí
REFRIGERADO POR VENTILADOR	No
INDICADOR DE LUZ LED	Frio/Caliente - Status de Carga
LARGO DEL CABLE	6 Pies (1.8m)

GARANTÍA DEL CARGADOR

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB609

BATERÍA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCPB520

BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* POWERSTACK



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB203

BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB1106

CARGADOR DE 12V/20V MAX* Y FLEXVOLT

NO INCLUYE BATERÍA



MENOS TIEMPO DE CARGA

LUZ LED DE CONTROL DE TEMPERATURA INDICA FRÍO / CALIENTE



LARGO DEL CABLE 6 PIES (1.8MTS)



ESPECIFICACIONES

COMPATIBILIDAD	12V - 20V MAX*
CORRIENTE DE SALIDA (DC)	6 Amperios
MONTAJE DE PARED	Sí
REFRIGERADO POR VENTILADOR	No
INDICADOR DE LUZ LED	Frio/Caliente - Status de Carga
LARGO DEL CABLE	6 Pies (1.8m)

GARANTÍA DEL CARGADOR

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB609

BATERÍA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCPB520

BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* POWERSTACK



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB203

BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de pirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB118

CARGADOR DE 20V/60V MAX*

NO INCLUYE BATERÍA



MENOS TIEMPO DE CARGA

LUZ LED DE CONTROL DE TEMPERATURA INDICA FRÍO / CALIENTE



VENTILADOR INTERNO

MENOS TIEMPO DE CARGA



ESPECIFICACIONES

COMPATIBILIDAD	20V - 60V MAX*
CORRIENTE DE SALIDA (DC)	8 Amperios
MONTAJE DE PARED	Sí
REFRIGERADO POR VENTILADOR	Sí
INDICADOR DE CARGA	Sí
LARGO DEL CABLE	6 Pies (1.8m)

GARANTÍA DEL CARGADOR

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB609

BATERÍA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCPB520

BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* POWERSTACK



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB203

BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX*



* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

DCB1800B

ESTACIÓN DE ENERGÍA Y CARGADOR DE BATERÍAS PORTÁTIL DE 1800W

NO INCLUYE BATERÍA




ALIMENTA HERRAMIENTAS ALÁMBRICAS EN LUGARES REMOTOS

OPCIÓN DE CARGADOR MULTIPUERTO
CARGADOR SIMULTÁNEO DE 4 PUERTOS



COMPACTO Y LIVIANO, PESA SOLO 8 KGS

VENTILADOR PARA ENFRIAR CON CONTROL DE TEMPERATURA

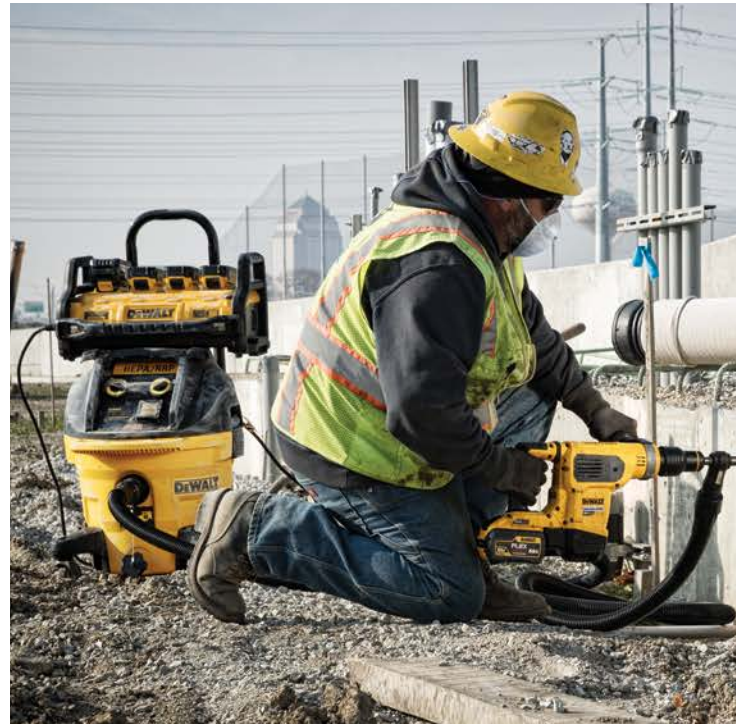

ESPECIFICACIONES

COMPATIBILIDAD	20V / 60V MAX*
CORRIENTE DE SALIDA (DC)	15 Amperios
INDICADOR DE CARGA	Sí
POTENCIA	1800W
# DE PUERTOS	4
LARGO DEL CABLE	No Incluido
PESO	18 Lbs (8.1 Kgs.)

GARANTÍA DEL CARGADOR

3
AÑOS

GARANTÍA LIMITADA

1
AÑO

MANTENIMIENTO GRATIS

90
DÍAS

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

PRODUCTOS RELACIONADOS

DCB609

BATERÍA DE 9.0AH DE 20V/60V MAX* FLEXVOLT



DCPB520

BATERÍA DE 5.0AH DE 20V MAX* POWERSTACK



DCB205CK

2 BATERÍAS DE 5.0AH DE 20V MAX*, CARGADOR Y BOLSO



DCPB034E2

2 BATERÍAS DE 1.7AH DE 20V MAX* POWERSTACK, CARGADOR Y BOLSO



DCB203

BATERÍA DE 2.0AH DE 20V MAX*

















* La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es de 18.

Copyright ©2022 DEWALT. Los siguientes son ejemplos de marcas registradas de una o más herramientas eléctricas y accesorios DEWALT: la combinación de colores amarillo y negro; la rejilla de entrada de aire en forma de "D"; la matriz de depirámides en la empuñadura; la configuración de la caja del kit; y la matriz de jorobas en forma de rombos en la superficie de la herramienta.

TABLA COMPARATIVA BATERÍAS Y CARGADORES



SKU	VOLTAJE	AMPERIOS	DCB107	DCB1102	DCB102	DCB1104	DCB115	DCB094	DCB1106	DCB118	DCB104	DCB1112
 DCB207	20V MAX*	1.3 Ah	66 MIN	41 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN	21 MIN
 DCB201	20V MAX*	1.5 Ah	76 MIN	48 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN	24 MIN
 DCBP034	20V MAX*	1.7 Ah	86 MIN	54 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN	27 MIN
 DCB203	20V MAX*	2.0 Ah	102 MIN	64 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN
 DCB200	20V MAX*	3.0 Ah	153 MIN	95 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN
 DCB204	20V MAX*	4.0 Ah	204 MIN	127 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	51 MIN	42 MIN	32 MIN	32 MIN	32 MIN
 DCB240	20V MAX*	4.0 Ah	204 MIN	127 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN
 DCB205	20V MAX*	5.0 Ah	254 MIN	159 MIN	80 MIN	80 MIN	80 MIN	64 MIN	53 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN
 DCBP520	20V MAX*	5.0 Ah	254 MIN	159 MIN	80 MIN	80 MIN	80 MIN	64 MIN	53 MIN	40 MIN	40 MIN	40 MIN
 DCB206	20V MAX*	6.0 Ah	305 MIN	191 MIN	95 MIN	95 MIN	95 MIN	76 MIN	64 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN
 DCB208	20V MAX*	8.0 Ah	407 MIN	254 MIN	127 MIN	127 MIN	127 MIN	102 MIN	85 MIN	64 MIN	64 MIN	64 MIN
 DCB606	20V/60V MAX*	6.0 Ah	305 MIN	191 MIN	95 MIN	95 MIN	95 MIN	76 MIN	64 MIN	48 MIN	48 MIN	32 MIN
 DCB609	20V/60V MAX*	9.0 Ah	458 MIN	286 MIN	143 MIN	143 MIN	143 MIN	114 MIN	95 MIN	72 MIN	72 MIN	48 MIN
 DCB612	20V/60V MAX*	12.0 Ah	611 MIN	382 MIN	191 MIN	191 MIN	191 MIN	153 MIN	127 MIN	95 MIN	95 MIN	64 MIN
 DCB230	20V MAX*	3.0 Ah	153 MIN	95 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN	48 MIN

DEWALT[®]
SOLIDEZ GARANTIZADA.[™]