

# DEWALT®



**CATÁLOGO DE PRODUCTOS - 2020**

**SOLIDEZ GARANTIZADA.®**

# DEWALT®

**SOLIDEZ GARANTIZADA.™**

**3**  
**AÑOS**

**GARANTÍA  
LIMITADA**

**1**  
**AÑO**

**SERVICIO  
GRATUITO**

**90**  
**DÍAS**

**SATISFACCIÓN  
GARANTIZADA**

Escaneé el código para contactarnos



WhatsApp: +1 209 409 3173

**[www.DEWALT.com.mx](http://www.DEWALT.com.mx)**

**GARANTÍA LIMITADA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / SATISFACCIÓN GARANTIZADA**

**FLEXVOLT® 60V MAX\***

|   |   |  |    |
|---|---|--|----|
| • DeWALT PERFORM&PROTECT™                   | 1 | • Taladro en Línea para Montajes y Vigas | 6  |
| • FLEXVOLT® 20V MAX* / 60V MAX* / 120V MAX* | 2 | • Taladro para Montajes y Vigas          | 6  |
| • Sierra Recíproca / Sierras Circulares     | 3 | • Mezcladora-Taladro VVR                 | 7  |
| • Sierra de Inglete 120V MAX*               | 3 | • Esmeriladora Angular                   | 7  |
| • Sierra de Mesa                            | 3 | • Compresor de Aire                      | 8  |
| • Sierra de Riel - TrakSaw™                 | 4 | • Motosierra Inalámbrica                 | 9  |
| • Sierra de Corte                           | 4 | • Desbrozadora Inalámbrica               | 9  |
| • Rotomartillo SDS MAX                      | 5 | • Sopladora de Mano                      | 9  |
| • Extractor de Polvo                        | 6 | • Baterías / Cargador 60V MAX*           | 10 |

**HERRAMIENTA INALÁMBRICA 20V MAX\***

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| • Plataforma Inalámbrica 20V MAX*         | 11 | • Cortador de Panel de Yeso                                   | 26 |
| • Rotomartillos                           | 12 | • Cortadora de Metal / Sierras Cinta Portátil                 | 27 |
| • Taladro-Atornillador                    | 13 | • Herramienta de Corte Oscilatoria / Cizallas                 | 28 |
| • Taladro-Atornillador de Ángulo Recto    | 14 | • Esmeriladoras 4 1/2"  | 29 |
| • Llaves de Impacto                       | 15 | • Rectificadora / Pulidora / Pelacables / Expansor PEX        | 30 |
| • Llaves de Impacto                       | 16 | • Herramienta de Prensa / Cortador de Varilla                 | 31 |
| • Atornilladores de Impacto               | 17 | • Manguera de Drenaje / Pistola de Engrase                    | 31 |
| • Atornilladores para Panel de Yeso       | 18 | • Calafateadores  | 32 |
| • Combos 20V MAX*                         | 19 | • Equipo Inalámbrico para Exterior / Cortacésped 3 en 1       | 33 |
| • Rotomartillos SDS PLUS®                 | 19 | • Sopladora de Mano / Cortasetos                              | 34 |
| • Rotomartillos SDS PLUS®                 | 20 | • Desbrozadora / Motosierra 12"                               | 34 |
| • Clavadoras                              | 21 | • Luces de Trabajo  | 35 |
| • Clavadoras / Engrapadoras               | 22 | • Radios y Altavoces  | 36 |
| • Sierras Recíprocas / Router             | 23 | • Aspiradoras / Láser Rotativos                               | 37 |
| • Sierras Caladoras / Sierra de Inglete   | 24 | • Inflador de Aire / Ventilador de Trabajo / Pistola de Calor | 38 |
| • Sierras Circulares                      | 25 | • Cargadores / Estación de Energía / Cargador para Vehículo   | 39 |
| • Lijadora Roto Orbital / Cepillo de Mano | 26 | • Baterías 20V MAX* / Kit de Cargador+Baterías 20V MAX*       | 40 |

**HERRAMIENTA INALÁMBRICA 12V MAX\***

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| • Plataforma Inalámbrica 12V MAX*               | 41 | • Luz de Trabajo / Cámaras de Inspección / Termómetro | 44 |
| • Rotomartillos / Taladro-Atornillador          | 42 | • Niveles Láser 12V MAX*                              | 45 |
| • Combos 12V MAX*                               | 42 | • Niveles Láser de Batería Alcalina / Accesorios      | 46 |
| • Atornilladores de Impacto / Atornilladores 8V | 43 | • Baterías 12V MAX*                                   | 47 |

**HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE**

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| • Herramienta Eléctrica con Cable                     | 48 | • Cortador de Loseta y Azulejo                                  | 60 |
| • Rotomartillos                                       | 49 | • Cortadoras de Loseta Portátil                                 | 60 |
| • Taladros / Taladro Magnético                        | 50 | • Sierras Circular / Sierras Caladoras / Sierras Recíproca      | 61 |
| • Llaves de Impacto / Atornillador para Panel de Yeso | 51 | • Sierra Ingleteadora / Sierra Ingleteadora Telescópica         | 62 |
| • Rotomartillos SDS PLUS®                             | 52 | • Sierra de Brazo Radial / Sierras de Mesa                      | 63 |
| • Rotomartillos SDS MAX                               | 53 | • Sierra Caladora de Péndulo                                    | 63 |
| • Martillo Cincelador / Martillo Demoedor             | 54 | • Lijadora de Banda / Lijadora de Palma / Lijadora Roto Orbital | 64 |
| • Martillo Cincelador / Rompe Pavimentos              | 55 | • Routers   | 64 |
| • Esmeriladoras 4 1/2"                                | 56 | • Ensambladora / Galletas para Ensambladora / Cuchilla          | 65 |
| • Esmeriladoras 7" / Esmeriladoras de 9"              | 57 | • Cepillos Portátil / Cuchilla para Cepillo Portátil            | 65 |
| • Pulidora / Rectificadoras / Esmeril de Banco        | 58 | • Cepillo Canteador / Recortador de Enchapados                  | 65 |
| • Cortadoras de Metal / Sierras Cinta Portátil        | 59 | • Pistolas de Calor / Sopladora - Aspiradora                    | 66 |

**HERRAMIENTA NEUMÁTICA**

|                                      |    |   |    |
|--------------------------------------|----|---|----|
| • Herramienta Neumática              | 67 | • Compresor Vertical / Compresor Horizontal | 68 |
| • Compresores de Aire tipo "Pancake" | 68 | • Clavadoras / Clavos                       | 69 |

**SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO**

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| • Sistemas de Almacenamiento                            | 70 | • Torre Móvil Modular / Radio-Cargador TSTAK® | 74 |
| • Sistema de Almacenamiento TOUGHSYSTEM®                | 71 | • Organizadores PRO / Cajas de Herramientas   | 75 |
| • Organizador / Radio-Cargador / Hielera / TOUGHSYSTEM® | 72 | • Cajas Abiertas / Arcones Rodantes           | 75 |
| • Sistema de Almacenamiento TSTAK®                      | 73 | • Almacenamiento Textil                       | 76 |

**HERRAMIENTA INALÁMBRICA**
**HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE**
**HERRAMIENTA NEUMÁTICA**
**SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO**

# TÚ PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

La línea de herramientas eléctricas DEWALT® con el sistema PERFORM & PROTECT™ han sido diseñadas para proporcionar un alto nivel de: control, contención de polvo o baja vibración, sin sacrificar el rendimiento.



- El sistema de contención de polvo en las herramientas DEWALT® PERFORM & PROTECT™ cumple con los requisitos OSHA™ reduciendo la exposición al polvo, mejora la visibilidad y reduce los costos de mantenimiento de las herramientas.



- El Sistema KICKBACK BRAKE™ entra a trabajar en caso de un atasco o traba, el freno electrónico se activa aplicando fuerza máxima para detener rápidamente el disco, reduciendo el movimiento del esmeril y apagándolo de inmediato.



- LANYARD READY™ es una solución integrada que permite atar herramientas alámbricas e inalámbricas a estructuras durante trabajo en alturas. Permiten sujetar con cuerdas de hasta 2m, sosteniendo las herramientas en caso que caigan.



- El Sistema E-CLUTCH® ayuda a minimizar reacción repentina de torque comparada a embragues estándar. Detecta el movimiento de la herramienta y la apaga si es necesario.



- SHOCKS-Active Vibration Control™ El sistema reduce la vibración percibida por el usuario en las empuñaduras en comparación con martillos que no cuentan con el sistema.



DCS575B



Nuestras herramientas DEWALT FLEXVOLT® están hechas para proporcionar la potencia necesaria para trabajos difíciles, al tiempo que eliminan la molestia de tener un cable.

Las baterías DEWALT FLEXVOLT® cambian automáticamente el voltaje cuando usted cambia de herramienta. Obtenga el máximo tiempo de funcionamiento con las herramientas 20V MAX\*, y la potencia de las herramientas alámbricas de 60V MAX\* y 120V MAX\*.

## SIERRAS FLEXVOLT® 60V MAX\*

**DCS388B**

Sierra Reciproca 60V MAX\*  
Sin Carbones



**60V**  
LITHIUM ION

**DCS577B**

Sierra Circular de 7-1/4" con  
Transmisión por Tornillo Sin Fin  
Sin Carbones



**60V**  
LITHIUM ION

**DCS575B**

Sierra Circular de 7-1/4"  
Sin Carbones



**60V**  
LITHIUM ION

**DHS790AB**

Sierra de Inglete Telescópica de 12"  
Compuesta de Doble Bisel  
Sin Carbones



**120V**  
LITHIUM ION

**CORDED OR  
CORDLESS**

**DCS7485B**

Sierra de Mesa 8-1/4" 60V MAX\*  
Sin Carbones



**60V**  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |            |
|--|------------|
| Voltaje                                | 60V MAX*   |
| Golpes/Min                             | 0-3000 gpm |
| Longitud de carrera                    | 1-1/8"     |
| Abrazadera de hoja sin llave           | Sí         |
| Tipo de zapata                         | Pivotante  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 7.8 lbs.   |

### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 60V MAX*  |
| Velocidad sin carga                    | 5800 rpm  |
| Diámetro de la hoja                    | 7-1/4"  |
| Capacidad de bisel                     | 0°-53°  |
| Topes de bisel                         | 45° y 22.5°   |
| Profundidad de corte a 45°             | 2"  |
| Profundidad de corte a 90°             | 2-7/16"   |
| Espacio para Tool Connect Tag Ready™   | Listo para Instalar Tag                             |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 10.87 lbs.  |
| Incluye                                | Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja |

### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 60V MAX*  |
| Velocidad sin carga                    | 5800 rpm  |
| Diámetro de la hoja                    | 7-1/4"  |
| Capacidad de bisel                     | 0°-57°  |
| Topes de bisel                         | 45° y 22.5°   |
| Profundidad de corte a 45°             | 2"  |
| Profundidad de corte a 90°             | 2-9/16"   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 7.6 lbs.  |
| Incluye                                | Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja |

### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 120V MAX*  |
| Amperios (con adaptador de CA)         | 15 A   |
| Velocidad sin carga                    | 3800 rpm   |
| Diámetro de la hoja                    | 12"  |
| Tamaño del eje                         | 5/8" o 1"  |
| Capacidad vertical                     | 6-3/4"   |
| Capacidad de corona anidada            | 7-1/2"   |
| Capacidad de corte transversal a 45°   | 4" x 8"  |
| Capacidad de corte transversal a 90°   | 2" x 16" (con guía trasera)  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 56.0 lbs.  |
| Sistema de línea de corte              | XPS LED  |
| Incluye                                | Adaptador de CA de 120 V, Hoja de Carburo de 12", llave para cambio de hoja y bolsa para polvo |

### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                    | 60V MAX*  |
| Velocidad sin carga                        | 5800 rpm  |
| Diámetro de la hoja                        | 8-1/4"  |
| Tamaño del eje                             | 5/8"  |
| Diámetro del puerto de polvo               | 2-1/2"  |
| Profundidad de corte a 45°                 | 1-3/4"  |
| Profundidad de corte a 90°                 | 2-1/2"  |
| Corte máximo hacia la derecha de la hoja   | 24"   |
| Corte máximo hacia la izquierda de la hoja | 12"   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta)     | 45.0 lbs.   |
| Incluye                                    | Hoja de carburo, protector de hoja, cuchillo de corte, calibrador de inglete, (2) llaves para cambio de hoja, guía de corte y varilla de empuje |

### DISPONIBLE

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>DCS388B</b>  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| <b>DCS388T1</b> | También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*(6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit |



DCS388T1

### DISPONIBLE

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>DCS577B</b>  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| <b>DCS577T1</b> | También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*(6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit |



DCS577T1

### DISPONIBLE

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>DCS575B</b>  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| <b>DCS575T1</b> | También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX*(6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit |



DCS575T1

### DISPONIBLE

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>DHS790AB</b>  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| <b>DHS790AT2</b> | También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V / 60V MAX* (6.0 Ah), y Cargador Rápido de doble puerto |



DHS790AT2

### DISPONIBLE

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>DCS7485B</b>  | Las baterías y cargador se venden por separado   |
| <b>DCS7485T1</b> | También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), y Cargador Rápido |



DCS7485T1

## SIERRAS FLEXVOLT® 60V MAX\*

### DCS520B

Sierra de Riel - TrackSaw™ 6-1/2" 60V MAX\* Sin Carbones

#### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 60V MAX*  |
| Velocidad sin carga                    | 2500 - 4200 rpm                                     |
| Diámetro de la hoja                    | 6-1/2"  |
| Capacidad de bisel                     | 0°-47°  |
| Profundidad de corte a 45°             | 1-5/8"  |
| Profundidad de corte a 90°             | 2-1/8"  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 12.1 lbs.   |
| Incluye                                | Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja |



DCS520B

### DCS690B

Sierra de Corte de 9" 60V MAX\* Sin Carbones

#### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 60V MAX*   |
| Tamaño de la hoja                      | 9"   |
| Velocidad sin carga                    | 6600 rpm   |
| Tamaño del eje                         | 7/8"   |
| Profundidad de corte                   | 3-1/4"   |
| Protector giratorio                    | Sí - 5 Posiciones                                    |
| Conexión de agua                       | Sí, con válvula                                      |
| Freno eléctrico                        | Sí   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 10.9 lbs.  |
| Incluye                                | Disco de corte abrasivo y disco de corte de diamante |



DCS690B

HERRAMIENTA  
INALAMBRICA

## ROTOMARTILLOS SDS MAX FLEXVOLT® 60V MAX\*



La línea de herramientas eléctricas DEWALT® con el sistema Perform & Protect™ han sido diseñadas para proporcionar un alto nivel de control, contención de polvo o baja vibración, sin sacrificar el rendimiento.

DCH773Y2

### DCH481B

Rotomartillo SDS MAX 1-9/16"  
60V MAX\* Sin Carbones



### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 60V MAX*                                  |
| Energía de impacto**                   | 6.1 Joules                                |
| Velocidad sin carga                    | 0-540 rpm                                 |
| Golpes/Min                             | 0-3150 bpm                                |
| Medición de vibraciones                | 9.4 m/s <sup>2</sup>                      |
| Control de vibraciones                 | Sí, SHOCKS™                               |
| Control de torque                      | Sí, sistema E-Clutch® y embrague integral |
| Rango de perforación óptimo            | 1/2" - 1-1/8"                             |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 13 lbs                                    |
| Contrato de servicio                   | 2 años de servicio gratuito               |
| Incluye                                | Mango lateral de 360°                     |

### DISPONIBLE

|          |   |
|----------|---|
| DCH481B  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| DCH481X2 | También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (9.0 Ah), Cargador Rápido y Caja de Kit |



DCH481X2

### DCH733B

Rotomartillo SDS MAX 1-7/8"  
60V MAX\* Sin Carbones



### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 60V MAX*                                  |
| Energía de impacto**                   | 13.3 Joules                               |
| Velocidad sin carga                    | 177-355 rpm                               |
| Golpes/Min                             | 1352-2705 bpm                             |
| Medición de vibraciones                | 9.0 m/s <sup>2</sup>                      |
| Control de vibraciones                 | Sí, SHOCKS™                               |
| Control de torque                      | Sí, sistema E-Clutch® y embrague integral |
| Rango de perforación óptimo            | 3/4" - 1-3/4"                             |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 20.0 lbs                                  |
| Contrato de servicio                   | 2 años de servicio gratuito               |
| Incluye                                | Mango lateral de 360°                     |

### DISPONIBLE

|          |   |
|----------|---|
| DCH733B  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| DCH733X2 | También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (9.0 Ah), Cargador Rápido y Caja de Kit |



DCH733X2

### DCH773Y2

Rotomartillo SDS MAX 2"  
60V MAX\* Sin Carbones



### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 60V MAX*                                  |
| Energía de impacto**                   | 19.4 Joules                               |
| Velocidad sin carga                    | 145 - 290 RPM                             |
| Golpes/Min                             | 1,105 - 2,210 BPM                         |
| Medición de vibraciones                | 10.0 m/s <sup>2</sup>                     |
| Control de vibraciones                 | Sí, SHOCKS™                               |
| Control de torque                      | Sí, sistema E-Clutch® y embrague integral |
| Rango de perforación óptimo            | 7/8" - 1-7/8"                             |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 21.0 lbs                                  |
| Contrato de servicio                   | 2 años de servicio gratuito               |
| Incluye                                | Mango lateral de 360°                     |

### DISPONIBLE

|          |  |
|----------|--|
| DCH773Y2 | También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (12.0 Ah), Cargador Rápido y Caja de Kit |
|----------|--|



DCH773Y2

## EXTRACTOR DE POLVO FLEXVOLT® 60V MAX\*

**DCV585B**

Extractor de Polvo FLEXVOLT®  
60V MAX\* Sin Carbones



### ESPECIFICACIONES

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| BLOQUEO DE AIRE                    | Sí  |
| Limpieza automática de filtro      | Sí  |
| Filtro HEPA                        | Sí  |
| Cumplimiento de OSHA               | Tabla 1†  |
| PCM                                | 125   |
| Control inalámbrico de herramienta | Sí  |
| Capacidad del tanque               | 2 galones   |
| Peso de herramienta                | 17.6 lbs.   |
| Incluye                            | Manguera antiestática de 8' de largo, filtros HEPA, control remoto inalámbrico de la herramienta, bolsa de filtro de tela polar |

### DISPONIBLE

|          |   |
|----------|---|
| DCV585B  | Las baterías y cargador se venden por separado                            |
| DCV585T2 | También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* |



DCV585T2

## TALADRO PARA MONTAJES Y VIGAS FLEXVOLT® 60V MAX\*

**DCD470B**

Taladro EN LÍNEA para Montajes y Vigas Sistema E-CLUTCH®  
Sin Carbones 60V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|   |   |
|---|---|
| Voltaje                                   | 60V MAX*  |
| Potencia máxima                           | 2600 MWO (3.5 HP máximo)                              |
| Tamaño de portabrocas                     | 1/2"  |
| Tipo de portabrocas                       | Metálico, con llave                                   |
| No. de modos de velocidad                 | 2   |
| Velocidad sin carga                       | 0-400/0-1320 rpm                                      |
| Capacidad de avance automático en madera  | 4-5/8"  |
| Capacidad de sierra perforadora en madera | 6-1/4"  |
| Capacidad de broca helicoidal en madera   | 2"  |
| Capacidad de broca de espiral en acero    | 1/2"  |
| Broca de diamante seco en bloque          | 6"  |
| Broca de diamante seco en ladrillo        | 5"  |
| Embrague                                  | Mecánico, sistema E-Clutch®                           |
| Peso de herramienta                       | 14.4 lbs  |
| Incluye                                   | Mango lateral de 2 posiciones, y llave de portabrocas |

### DISPONIBLE

|          |   |
|----------|---|
| DCD470B  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| DCD470X1 | También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* DCB609 (9.0 Ah) , Cargador DCB115 y bolsa de Kit |



DCD470X1

**DCD460B**

Taladro para Montajes y Vigas con Sistema E-CLUTCH® 60V MAX\*  
Sin Carbones



### ESPECIFICACIONES

|   |   |
|---|---|
| Voltaje                                   | 60V MAX*  |
| Potencia máxima                           | 1540 MWO  |
| Tamaño de portabrocas                     | 1/2"  |
| Tipo de portabrocas                       | Metálico, con llave   |
| No. de modos de velocidad                 | 2   |
| Velocidad sin carga                       | 0-300/0-1250 rpm  |
| Capacidad de avance automático en madera  | 4-5/8"  |
| Capacidad de sierra perforadora en madera | 6-1/4"  |
| Capacidad de broca helicoidal en madera   | 1-1/2"  |
| Capacidad de broca de espiral en acero    | 1/2"  |
| Capacidad de sierra perforadora en acero  | 5"  |
| Embrague                                  | Mecánico, sistema E-Clutch®   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta)    | 10.6 lbs  |
| Incluye                                   | Mango lateral de 2 posiciones, mango de bola y llave de portabrocas |

### DISPONIBLE

|          |   |
|----------|---|
| DCD460B  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| DCD460T1 | También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit  |
| DCD460T2 | También incluye: (2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit |



DCD460T1

## MEZCLADORA FLEXVOLT® 60V MAX\*

**DCD130B**

Mezcladora/Taladro VVR 60V MAX\*  
Sistema E-CLUTCH®  
Sin Carbones



**60V**  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje  | 60V MAX*   |
| Potencia máxima  | 1540 MWO   |
| Tamaño de portabrocas  | 1/2"   |
| Tipo de portabrocas  | Metálico, con llave  |
| No. de modos de velocidad  | 1  |
| Velocidad sin carga  | 0-600 rpm  |
| Capacidad de avance automático en madera   | 4-5/8"   |
| Capacidad de sierra perforadora en madera  | 6-1/4"   |
| Tiempo de funcionamiento de mezclado, 1 carga de batería Flexvolt DCB606 (6.0Ah) | Hasta 19 cubetas de 4.5 galones de tablaroca premezclada<br>Hasta 17 cubetas de 5 galones de mortero para baldosas<br>Hasta 9 cubetas de 5 galones de concreto |
| Embrague   | Sistema E-Clutch®  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta)   | 6.94 lbs   |
| Incluye  | Mango lateral de 3 posiciones y llave de portabrocas   |

### DISPONIBLE

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>DCD130B</b>  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| <b>DCD130T1</b> | También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® DCB606 de 20V/60V MAX*(6.0 Ah), Cargador DCB115 y Bolsa de Kit |



DCD130T1

## ESMERILADORA FLEXVOLT® 60V MAX\*

**DCG414B**

Esmeriladora Angular 4-1/2" - 6"  
con Sistema Kickback Brake™  
Sin Carbones



**60V**  
LITHIUM ION



### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 60V MAX*  |
| Velocidad sin carga                    | 9000 rpm  |
| Bloqueo de eje                         | Sí  |
| Rosca de eje                           | 5/8"-11   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 4.6 lbs.  |
| Incluye                                | Protector tipo 27 de 4-1/2", protector tipo 27 de 6", mango lateral de 2 posiciones, llave y bridas interiores y exteriores |

### DISPONIBLE

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>DCG414B</b>  | Las baterías y cargador se venden por separado   |
| <b>DCG414T1</b> | También incluye: (1) batería de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0 Ah), Cargador Rápido, Disco tipo 27 de 4-1/2" y Bolsa de Kit |



DCG414T1



**KICKBACK BRAKE™**

El Sistema KICKBACK BRAKE™ entra a trabajar en caso de un atasco o traba, el freno electrónico se activa aplicando fuerza máxima para detener rápidamente el disco, reduciendo el movimiento del esmeril y apagándolo de inmediato.

DCG414B

## COMPRESOR DE AIRE FLEXVOLT® 60V MAX\*

HERRAMIENTA  
INALÁMBRICA



DCC2560T1

### DCC2560T1

Kit de Compresor de Aire 2.5 gal  
Inalámbrico 60V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 60V MAX*  |
| Tamaño del tanque                      | 2.5 galones   |
| PSI máxima                             | 135 PSI máx.  |
| PCEM a 90 PSI                          | 1.2 PCEM††  |
| Tipo de bomba                          | Accionamiento directo,<br>sin aceite  |
| Tipo de motor                          | Sin escobillas  |
| Caballos de potencia                   | 0.4 continuos   |
| Nivel de ruido                         | 79 dB(A)‡   |
| Longitud de la herramienta             | 14"   |
| Anchura de la herramienta              | 12.5"   |
| Altura de la herramienta               | 15.5"   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 21.5 lbs.   |
| Incluye                                | También incluye: (1)<br>batería de iones de litio<br>FLEXVOLT® de 20V/60V<br>MAX* (6.0 Ah) y Cargador<br>Rápido |



## EQUIPO INALÁMBRICO PARA EXTERIOR FLEXVOLT® 60V MAX\*

### DCCS670B

Motosierra Inalámbrica 16"  
Sin Carbones 60V MAX\*



60V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 60V MAX*  |
| Tipo de motor                          | Sin escobillas  |
| Paso de cadena                         | 3/8"  |
| Calibre de cadena                      | 0.043"  |
| Velocidad sin carga                    | 7500 rpm  |
| Tiempo de funcionamiento               | Hasta 70 cortes (en madera de pino tratada a presión de 6"x6" con DCB609) |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 9.0 lbs   |
| Incluye                                | Cubierta de barra dura  |

### DCST970B

Desbrozadora Inalámbrica  
Sin Carbones 60V MAX\*



60V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 60V MAX*   |
| Franja de corte                        | 15"  |
| Velocidad sin carga                    | 0-5600 rpm bajo/0-6600 rpm alto                      |
| No. de modos de velocidad              | 2  |
| Tiempo de funcionamiento**             | 25 min/45 min  |
| Tipo de alimentación                   | De impacto   |
| Diámetro de línea                      | 0.080" / 0.095"                                      |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 9.1 lbs.   |
| Incluye                                | Mango auxiliar y línea doble pre-enrollada de 0.080" |

### DCBL770B

Sopladora de Mano Inalámbrica  
Sin Carbones 60V MAX\*



60V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|   |   |
|---|---|
| Voltaje   | 60V MAX*  |
| Volumen de aire                                     | Hasta 423 pcm   |
| Velocidad del aire con boquilla estándar            | Hasta 129 mph   |
| Velocidad del aire con boquilla concentradora plana | Hasta 175 mph   |
| Tiempo de funcionamiento**                          | Hasta 15 minutos  |
| Clasificación de ruido                              | 67 dB(A)*   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta)              | 7.0 lbs   |
| Incluye   | Boquilla estándar y accesorio de boquilla concentradora plana |



DCCS670B



## EQUIPO INALÁMBRICO PARA EXTERIOR FLEXVOLT® 60V MAX\*

## BATERÍAS Y CARGADORES FLEXVOLT® 60V MAX\*

### DCB606

Batería Iones de Litio FLEXVOLT®  
20V/60V MAX\* (6.0 Ah)



### ESPECIFICACIONES

|                    |   |
|--------------------|---|
| Voltaje            | 20V/60V MAX*  |
| Amperios por hora  | 6.0 Ah / 2.0 Ah   |
| También disponible | DCB606-2<br>(2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (6.0) Ah |

### DCB612

Batería Iones de Litio FLEXVOLT®  
20V/60V MAX\* (12.0 Ah)



### ESPECIFICACIONES

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Voltaje           | 20V/60V MAX*     |
| Amperios por hora | 12.0 Ah / 4.0 Ah |

### DCB609

Batería Iones de Litio FLEXVOLT®  
20V/60V MAX\* (9.0 Ah)



### ESPECIFICACIONES

|                    |   |
|--------------------|---|
| Voltaje            | 20V/60V MAX*  |
| Amperios por hora  | 9.0 Ah / 3.0 Ah   |
| También disponible | DCB609-2<br>(2) baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* (9.0) Ah |

### DCB118

Cargador Rápido para Baterías  
20V/60V MAX\*




### ESPECIFICACIONES

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Compatibilidad             | 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX* |
| Corriente de salida        | 4 amperios                       |
| Montable en la pared       | Sí                               |
| Mango                      | No                               |
| Tool Connect Tag Ready™    | No                               |
| Entradas USB               | No                               |
| Refrigerado por ventilador | Sí                               |



DCB118 / DCB606

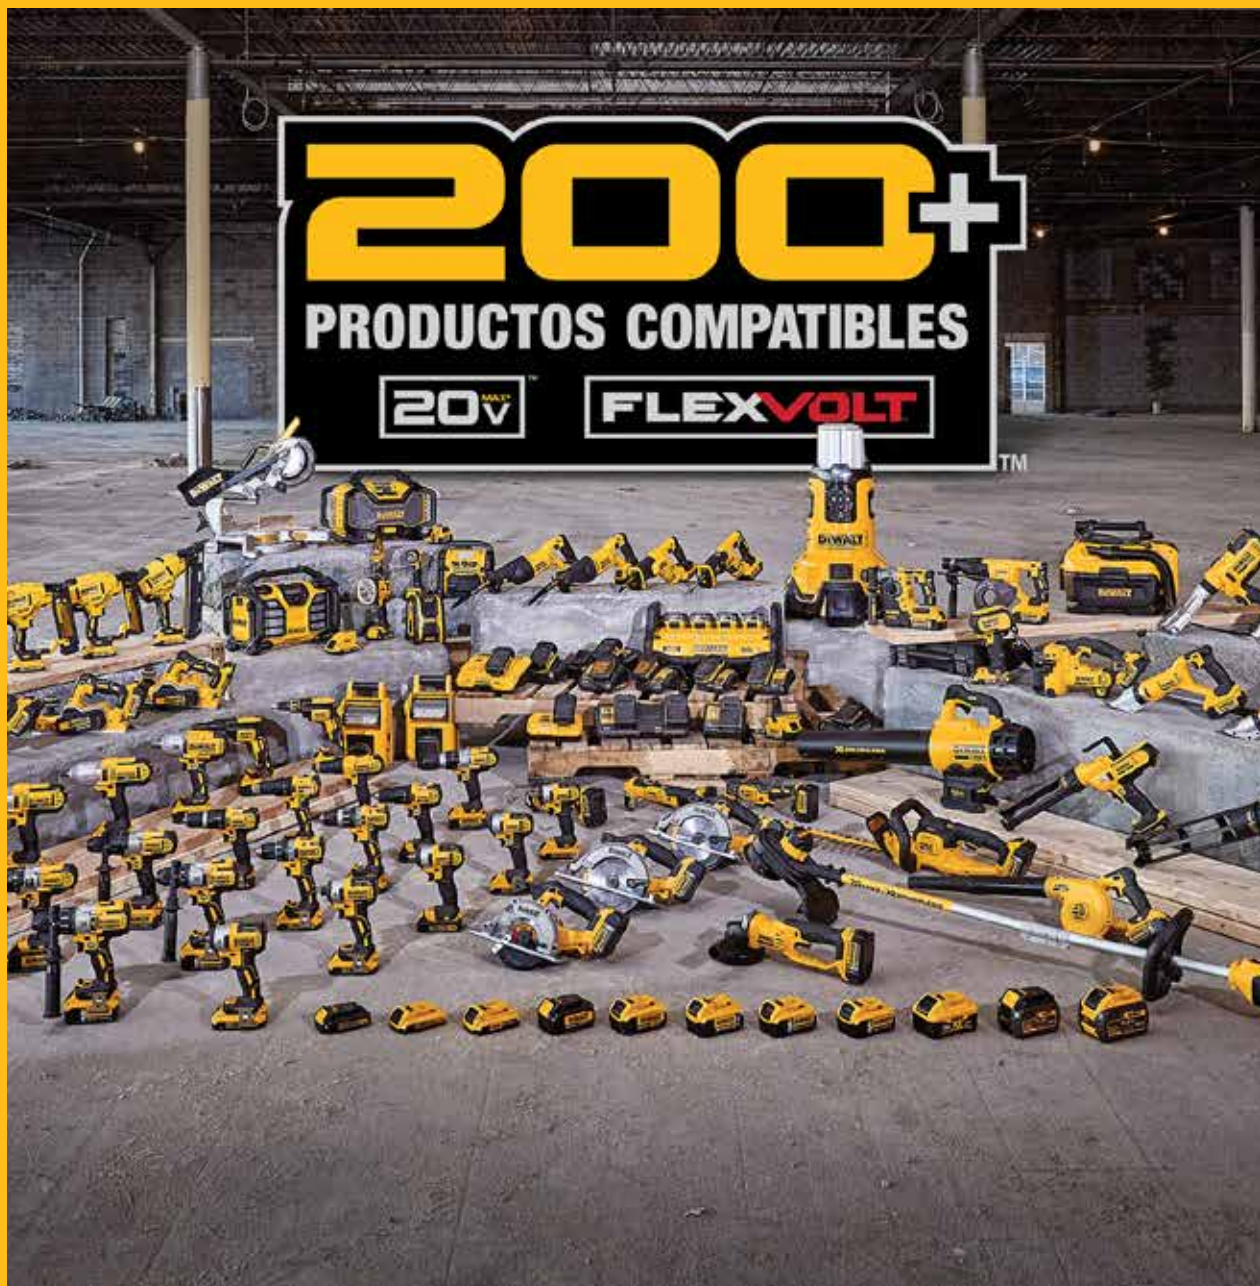

## MAXIMICE EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Obtenga un **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** hasta **8 VECES MAYOR\*\*** con baterías DEWALT FLEXVOLT® con herramientas de 20V MAX\*.

## MÁS DE 200 PRODUCTOS

Nuestra más grande plataforma inalámbrica continúa expandiéndose, haciendo de 20V MAX\* un sistema con el que se puede construir.

## SOLUCIONES DE COMERCIO

Las herramientas 20V MAX\* están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los oficios más exigentes.



\*\* Con la batería DCB612 FLEXVOLT® cuando se usa con herramientas DEWALT de 20V MAX\*.

## ROTOMARTILLOS 20V MAX\*

**DCD996B**

**Rotomartillo XR® de 3 Velocidades Sin Carbones**



### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 20V MAX*  |
| Potencia máxima                        | 820 UW0 (unidad de watts de salida)                                   |
| No. de modos de velocidad              | 3   |
| Velocidad sin carga                    | Martillo: 0-500/0-1500/0-2250 rpm<br>Taladro: 0-450/0-1300/0-2000 rpm |
| GPM máximos                            | 0-38,250 gpm  |
| Tamaño de portabrocas                  | 1/2"  |
| Tipo de portabrocas                    | Metálico, efecto de trinquete   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.4 lbs   |
| Incluye                                | Mango lateral de 360° y gancho para cinturón                          |

### DISPONIBLE

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>DCD996B</b>  | Las baterías y cargador se venden por separado   |
| <b>DCD996P2</b> | También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), Cargador y Caja de Kit |

DCD996P2



**DCD985B**

**Rotomartillo Compacto de 3 Velocidades**



### ESPECIFICACIONES

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                            |
| Potencia máxima                        | 535 UW0 (unidad de watts de salida) |
| No. de modos de velocidad              | 3                                   |
| Velocidad sin carga                    | 0-575/0-1350/0-2000 rpm             |
| GPM máximos                            | 0-34,000 gpm                        |
| Tamaño de portabrocas                  | 1/2"                                |
| Tipo de portabrocas                    | Metálico, efecto de trinquete       |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.9 lbs                             |
| Incluye                                | Mango lateral de 360°               |

### DISPONIBLE

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>DCD985B</b>  | Las baterías y cargador se venden por separado   |
| <b>DCD985M2</b> | También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), Cargador y Caja de Kit |

DCD985M2



**DCD796B**

**Rotomartillo XR® de 2 Velocidades Sin Carbones**



### ESPECIFICACIONES

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                            |
| Potencia máxima                        | 460 UW0 (unidad de watts de salida) |
| No. de modos de velocidad              | 2                                   |
| Velocidad sin carga                    | 0-550/0-2000 rpm                    |
| GPM máximos                            | 0-9350/0-34,000 gpm                 |
| Tamaño de portabrocas                  | 1/2"                                |
| Tipo de portabrocas                    | Metálico, efecto de trinquete       |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.6 lbs                             |
| Incluye                                | Gancho para cinturón                |

### DISPONIBLE

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>DCD796B</b>     | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| <b>DCD796D2-B3</b> | También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX*(2.0 Ah), Cargador y Caja de Kit |

DCD796D2-B3



**DCD709B**

**Rotomartillo/Atornillador Compacto Sin Carbones**



### ESPECIFICACIONES

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                            |
| Potencia máxima                        | 340 UW0 (unidad de watts de salida) |
| No. de modos de velocidad              | 2                                   |
| Velocidad sin carga                    | 0-450/0-1650 rpm                    |
| GPM máximos                            | 0-28,050                            |
| Tamaño de portabrocas                  | 1/2"                                |
| Tipo de portabrocas                    | Plástico efecto de trinquete        |
| Longitud de herramienta                | 6.9"                                |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.5 lbs.                            |
| Incluye                                | Gancho para cinturón                |



DCD796B

### DCD778D2-B3

Rotomartillo/Atornillador de 1/2"  
Sin Carbones de 20V MAX\*



20V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |                    |
|--|--------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*           |
| Potencia máxima                        | 340 UWO            |
| Modos de portabrocas                   | 15                 |
| Velocidad sin carga                    | 0-500/0-1750 rpm   |
| Tamaño de portabrocas                  | 1/2" (13mm)        |
| Golpes por minuto                      | 0-8500/0-29750 gpm |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.5 lbs            |
| Led                                    | Sí                 |

### DISPONIBLE

|             |  |
|-------------|--|
| DCD778D2-B3 | También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah) cargador y bolsa de kit |
|-------------|--|



DCD778D2-B3

### DCD776AC2-B3

Rotomartillo/Atornillador de 1/2"  
20V MAX\*



20V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |                    |
|--|--------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*           |
| Potencia máxima                        | 300 UWO            |
| Tamaño de portabrocas                  | 1/2" (13 mm)       |
| No. de modos de velocidad              | 2                  |
| Velocidad sin carga                    | 0-450/0-1500 rpm   |
| LED                                    | Sí                 |
| Golpes por minuto                      | 0-7650/0-25500 gpm |
| Modos de portabrocas                   | 16                 |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.6 lbs.           |

### DISPONIBLE

|              |  |
|--------------|--|
| DCD776C2-B3  | También incluye: (2) batería de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah) y cargador                                     |
| DCD776LC1-B3 | También incluye: (1) batería de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah) y cargador                                     |
| DCD776AC2-B3 | También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah), 7 brocas de concreto, cargador y caja de kit |



DCD776AC2

## TALADROS/ATORNILLADORES DE 20V MAX\*

### DCD991B

Taladro/Atornillador XR®  
Sin Carbones de 3 Velocidades



20V  
LITHIUM ION  
XR  
BRUSHLESS  
MADE IN THE USA  
WITH GLOBAL MATERIALS

### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*                                     |
| Potencia máxima                        | 820 UWO                                      |
| No. de modos de velocidad              | 3  |
| Velocidad sin carga                    | 0-450/0-1300/0-2000 rpm                      |
| Tamaño de portabrocas                  | 1/2" (13 mm)                                 |
| Tipo de portabrocas                    | Metálico, efecto de trinquete                |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.8 lbs.                                     |
| Incluye                                | Mango lateral de 360° y gancho para cinturón |

### DISPONIBLE

|          |   |
|----------|---|
| DCD991B  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| DCD991P2 | También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX*(5.0 Ah), Cargador y Caja de Kit |



DCD991P2

### DCD791B

Taladro/Atornillador XR®  
Sin Carbones de 2 Velocidades



20V  
LITHIUM ION  
XR  
BRUSHLESS  
MADE IN THE USA  
WITH GLOBAL MATERIALS

### ESPECIFICACIONES

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                      |
| Potencia máxima                        | 460 UWO                       |
| No. de modos de velocidad              | 2                             |
| Velocidad sin carga                    | 0-550/0-2000 rpm              |
| Tamaño de portabrocas                  | 1/2" (13 mm)                  |
| Tipo de portabrocas                    | Metálico, efecto de trinquete |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.4 lbs.                      |
| Incluye                                | Gancho para cinturón          |

### DISPONIBLE

|             |  |
|-------------|--|
| DCD791B     | Las baterías y cargador se venden por separado   |
| DCD791D2-B3 | También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador y Caja de Kit |



DCD791D2-B3

### DCD708B

Taladro/Atornillador Compacto  
Sin Carbones



20V  
LITHIUM ION  
BRUSHLESS  
ATOMIC  
COMPACT SERIES

### ESPECIFICACIONES

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                     |
| Potencia máxima                        | 340 UWO                      |
| No. de modos de velocidad              | 2                            |
| Velocidad sin carga                    | 0-450/0-1650 rpm             |
| Tamaño de portabrocas                  | 1/2" (13 mm)                 |
| Tipo de portabrocas                    | Plástico efecto de trinquete |
| Longitud de herramienta                | 6.3"                         |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.4 lbs                      |
| Incluye                                | Gancho para cinturón         |



DCD708B

### DCD780B

Taladro/Atornillador 20V MAX\*  
Compacto



### ESPECIFICACIONES

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                      |
| Potencia máxima                        | 350 UW0                       |
| No. de modos de velocidad              | 2                             |
| Velocidad sin carga                    | 0-600/0-2000 rpm              |
| Tamaño de portabrocas                  | 1/2" (13 mm)                  |
| Tipo de portabrocas                    | Metálico, efecto de trinquete |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.4 lbs.                      |
| Incluye                                | Gancho para cinturón          |

### DISPONIBLE

|          |  |
|----------|--|
| DCD780B  | Las baterías y cargador se venden por separado   |
| DCD780C2 | También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX*, (1.5 Ah), Cargador y Bolsa de Kit |



DCD780C2

### DCD777D2-B3

Taladro/Atornillador de 1/2"  
Sin Carbones 20V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|  |                  |
|--|------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*         |
| Potencia máxima                        | 340 UW0          |
| Velocidad sin carga                    | 0-500/0-1750 rpm |
| Tamaño de portabrocas                  | 1/2" (13 mm)     |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.5 lbs.         |
| Modos de embrague                      | 15               |

### DISPONIBLE

|             |  |
|-------------|--|
| DCD777D2-B3 | También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y bolsa de herramientas |
|-------------|--|



DCD777D2-B3

### DCD771C2-B3

Taladro/Atornillador de 1/2"  
20V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|  |                  |
|--|------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*         |
| Potencia máxima                        | 300 UW0          |
| No. de modos de velocidad              | 2                |
| Velocidad sin carga                    | 0-450/0-1500 rpm |
| Tamaño de portabrocas                  | 1/2" (13mm)      |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.6 Lbs          |
| Modos de portabrocas                   | 16               |

### DISPONIBLE

|             |   |
|-------------|---|
| DCD771C2-B3 | También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah) y cargador |
|-------------|---|



DCD771C2-B3

### DCD740B

Taladro/Atornillador de 3/8"  
Ángulo Recto 20V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 20V MAX*                                    |
| Potencia máxima                        | 340 UW0                                     |
| No. de modos de velocidad              | 2   |
| Velocidad sin carga                    | 0-600/0-2000 rpm                            |
| Tamaño de portabrocas                  | 3/8"  |
| Tipo de portabrocas                    | Sin llave/efecto de trinquete               |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.0 lbs.                                    |
| Incluye                                | Gancho para cinturón y broca Phillips de 2" |

### DISPONIBLE

|         |  |
|---------|--|
| DCD740B | Las baterías y cargador se venden por separado |
|---------|--|



DCD740B

## LLAVES DE IMPACTO 20V MAX\*



### LA VENTAJA XR®



**BRUSHLESS  
MOTOR**

**ELECTRÓNICA AVANZADA**

**BATERÍAS DE IONES  
DE LITIO DE ALTA  
CAPACIDAD**



DCF887B

## LLAVES DE IMPACTO 20V MAX\*

**DCF898B**

Llave de Impacto de 7/16" XR®  
Sin Carbones 20V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                |
| Tamaño de dado                         | 7/16"                   |
| Torque máximo (apriete)                | 700 pie-lbs             |
| Torque de arranque máximo              | 1200 pie-lbs            |
| Tipo de portabrocas                    | Liberación rápida       |
| Velocidad sin carga                    | 0-400/0-1200/0-1900 rpm |
| Impactos por minuto                    | 0-2400 ipm              |
| LED                                    | Sí                      |
| Longitud de la herramienta             | 8-13/16"                |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.8 lbs.                |

### DISPONIBLE

|          |  |
|----------|--|
| DCF898B  | Las baterías y cargador se venden por separado   |
| DCF898P2 | También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (5.0 Ah), cargador y bolsa de herramientas |



DCF898P2

**DCF899HB**

Llave de Impacto de 1/2" XR®  
de Alto Torque Sin Carbones  
20V MAX\* Yunque de Anillo de  
Cordón Curvo



### ESPECIFICACIONES

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                |
| Tamaño de dado                         | 1/2"                    |
| Torque máximo (apriete)                | 700 pie-lbs             |
| Torque de arranque máximo              | 1200 pie-lbs            |
| Tipo de yunque                         | Anillo con cordón curvo |
| Velocidad sin carga                    | 0-400/0-1200/0-1900 rpm |
| Impactos por minuto                    | 0-2400 ipm              |
| LED                                    | Sí                      |
| Longitud de la herramienta             | 8-13/16"                |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.8 lbs.                |

### DISPONIBLE

|           |   |
|-----------|---|
| DCF899HB  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| DCF899HP2 | También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), cargador y bolsa de kit |



DCF899HP2

## LLAVES DE IMPACTO 20V MAX\*

## LLAVES DE IMPACTO 20V MAX\*

**DCF899B**

llave de Impacto de 1/2" XR® de Alto Torque Sin Carbones 20V MAX\* con Yunque de Pasador de Retención



### ESPECIFICACIONES

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                |
| Tamaño de dado                         | 1/2"                    |
| Torque máximo (apriete)                | 700 pie-lbs             |
| Torque de arranque máximo              | 1200 pie-lbs            |
| Tipo de yunque                         | Pasador de retención    |
| Velocidad sin carga                    | 0-400/0-1200/0-1900 rpm |
| Impactos por minuto                    | 0-2400 ipm              |
| LED                                    | Sí                      |
| Longitud de la herramienta             | 8-13/16"                |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.8 lbs.                |

### DISPONIBLE

|                |  |
|----------------|--|
| <b>DCF899B</b> | Las baterías y cargador se venden por separado |
|----------------|--|



DCF899B

**DCF897B**

llave de Impacto de 3/4" XR® de Alto Torque Sin Carbones 20V MAX\* Yunque de Anillo de Cordón Curvo



### ESPECIFICACIONES

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                |
| Tamaño de dado                         | 3/4"                    |
| Torque máximo (apriete)                | 700 pie-lbs             |
| Torque de arranque máximo              | 1200 pie-lbs            |
| Tipo de yunque                         | Anillo con cordón curvo |
| Velocidad sin carga                    | 0-400/0-1200/0-1900 rpm |
| Impactos por minuto                    | 0-2400 ipm              |
| LED                                    | Sí                      |
| Longitud de la herramienta             | 8-13/16"                |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.8 lbs.                |

### DISPONIBLE

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>DCF897B</b>  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| <b>DCF897P2</b> | También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), cargador y bolsa de kit |



DCF897P2

**DCF894B**

llave de Impacto de 1/2" XR® de Rango Medio Sin Carbones 20V MAX\* Yunque de Pasador de Retención



### ESPECIFICACIONES

|  |                      |
|--|----------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*             |
| Tamaño de dado                         | 1/2"                 |
| Torque máximo (apriete)                | 330 pie-lbs          |
| Torque de arranque máximo              | 600 pie-lbs          |
| Tipo de yunque                         | Pasador de Retención |
| Velocidad sin carga                    | 0-900/0-2000 rpm     |
| Impactos por minuto                    | 0-3100 ipm           |
| LED                                    | Sí                   |
| Longitud de la herramienta             | 7"                   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.5 lbs.             |
| Incluye                                | Gancho para cinturón |

### DISPONIBLE

|                |  |
|----------------|--|
| <b>DCF894B</b> | Las baterías y cargador se venden por separado |
|----------------|--|



DCF894B

**DCF894HB**

llave de Impacto de 1/2" XR® de Rango Medio Sin Carbones 20V MAX\* Yunque de Cordón Curvo



### ESPECIFICACIONES

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                |
| Tamaño de dado                         | 1/2"                    |
| Torque máximo (apriete)                | 330 pie-lbs             |
| Torque de arranque máximo              | 600 pie-lbs             |
| Tipo de yunque                         | Anillo con cordón curvo |
| Velocidad sin carga                    | 0-900/0-2000 rpm        |
| Impactos por minuto                    | 0-3100 ipm              |
| LED                                    | Sí                      |
| Longitud de la herramienta             | 7"                      |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.5 lbs.                |
| Incluye                                | Gancho para cinturón    |

### DISPONIBLE

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>DCF894HB</b> | Las baterías y cargador se venden por separado |
|-----------------|--|



DCF894HB

**DCF890B**

llave de Impacto Comacta de 3/8" XR® Sin Carbones



### ESPECIFICACIONES

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                |
| Tamaño de dado                         | 3/8"                    |
| Torque máximo (apriete)                | 150 pie-lbs             |
| Tipo de yunque                         | Anillo con cordón curvo |
| Velocidad sin carga                    | 0-2800 rpm              |
| Impactos por minuto                    | 0-3200 ipm              |
| LED                                    | Sí                      |
| Longitud de la herramienta             | 5.5"                    |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.0 lbs.                |
| Incluye                                | Gancho para cinturón    |

## LLAVES DE IMPACTO 20V MAX\*

HERRAMIENTA  
INALAMBRIKA

**DCF889HB**

Llave de Impacto de 1/2"  
Yunque de Pasador de Retención



| ESPECIFICACIONES                       |                      |
|--|----------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*             |
| Tamaño de dado                         | 1/2"                 |
| Torque máximo (apriete)                | 400 pie-lbs          |
| Tipo de yunque                         | Pasador de retención |
| Velocidad sin carga                    | 0-1500 rpm           |
| Impactos por minuto                    | 0-2300 ipm           |
| LED                                    | Sí                   |
| Longitud de la herramienta             | 10-3/4"              |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.5 lbs              |

**DCF883B**

Llave de Impacto de 3/8"  
20V MAX\*



| ESPECIFICACIONES                       |                         |
|--|-------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                |
| Tamaño de dado                         | 3/8"                    |
| Torque máximo (apriete)                | 130 pie-lbs             |
| Tipo de yunque                         | Anillo con cordón curvo |
| Velocidad sin carga                    | 0-2300 rpm              |
| Impactos por minuto                    | 0-2700 ipm              |
| LED                                    | Sí                      |
| Longitud de la herramienta             | 5-3/4"                  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.2 lbs.                |

**DCF880B**

Llave de Impacto de 1/2"  
Compacta



| ESPECIFICACIONES                       |                      |
|--|----------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*             |
| Tamaño de dado                         | 1/2"                 |
| Torque máximo (apriete)                | 150 pie-lbs          |
| Tipo de yunque                         | Pasador de retención |
| Velocidad sin carga                    | 0-2300 rpm           |
| Impactos por minuto                    | 0-2700 ipm           |
| LED                                    | Sí                   |
| Longitud de la herramienta             | 5-3/4"               |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.4 lbs.             |

**ATORNILLADORES DE IMPACTO 20V MAX\***

**DCF887B**

Atornillador de Impacto de 1/4"  
Sin Carbones XR®



| ESPECIFICACIONES                       |                                |
|--|--------------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                       |
| Tamaño de dado                         | 1/4"                           |
| Tipo de dado                           | Hexagonal de liberación rápida |
| Velocidad sin carga                    | 0-1000/0-2800/0-3250 rpm       |
| Impactos por minuto                    | 0-3800 ipm                     |
| Torque máximo                          | 0-240/0-1500/0-1825 pulg.-lbs  |
| Torque máximo                          | 0-20/0-125/0-152 pie.-lbs      |
| Led                                    | Sí, 3                          |
| Longitud de la herramienta             | 5.3"                           |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.0 lbs.                       |
| Incluye                                | Gancho para cinturón           |

**DCF809B**

Atornillador de Impacto de 1/4"  
Sin Carbones



| ESPECIFICACIONES                       |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*                                       |
| Tamaño de dado                         | 1/4"   |
| Tipo de dado                           | Hexagonal de liberación rápida                 |
| Velocidad sin carga                    | 0-2800 rpm                                     |
| Impactos por minuto                    | 0-3200 ipm                                     |
| Torque máximo                          | 1700 pulg.-lbs                                 |
| Torque máximo                          | 142 pie.-lbs                                   |
| Longitud de la herramienta             | 5.1"   |
| LED                                    | Sí, 3  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.1 lbs.                                       |
| Incluye                                | Las baterías y cargador se venden por separado |

**DISPONIBLE**

|             |   |
|-------------|---|
| DCF889B     | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| DCF889M2-B3 | También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), cargador y bolsa de kit |



DCF889M2-B3

**DISPONIBLE**

|         |  |
|---------|--|
| DCF883B | Las baterías y cargador se venden por separado |
|---------|--|



DCF883B

**DISPONIBLE**

|             |  |
|-------------|--|
| DCF880B     | Las baterías y cargador se venden por separado   |
| DCF880L2-B3 | También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), cargador y caja de kit |



DCF880L2-B3

**DISPONIBLE**

|             |  |
|-------------|--|
| DCF887B     | Las baterías y cargador se venden por separado   |
| DCF887D2-B3 | También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y Caja de Kit |



DCF887D2-B3



DCF809B

**DCF885B**  
Atornillador de Impacto de 1/4"  
20V MAX\*



| ESPECIFICACIONES                       |                                |
|--|--------------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                       |
| Tamaño de dado                         | 1/4"                           |
| Tipo de dado                           | Hexagonal de liberación rápida |
| Velocidad sin carga                    | 0-2800 rpm                     |
| Impactos por minuto                    | 0-3200 ipm                     |
| Torque máximo                          | 0-1400 pulg-lbs                |
| Torque máximo                          | 0-117 pie-lbs                  |
| Led                                    | Sí, 3                          |
| Longitud de la herramienta             | 5.6"                           |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.1 lbs.                       |
| Incluye                                | Gancho para cinturón           |

| DISPONIBLE |   |
|------------|---|
| DCF885B    | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| DCF885C1   | También incluye: (1) baterías de iones de litio de 20V MAX* (1.5 Ah), Cargador y Bolsa de Kit |



DCF885C1

**DCF620B**  
Atornillador para Panel de Yeso XR®  
Sin Carbones



| ESPECIFICACIONES                       |                           |
|--|---------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                  |
| Tamaño de dado                         | 1/4"                      |
| Tipo de dado                           | Hexagonal                 |
| Velocidad sin carga                    | 0-4400 rpm                |
| Cono nariz                             | Sensible a la profundidad |
| Longitud de la herramienta             | 8-3/4"                    |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.5 lbs.                  |
| Incluye                                | Gancho para cinturón      |

| DISPONIBLE |   |
|------------|---|
| DCF620B    | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| DCF620D2   | También incluye: (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y bolsa de kit |



DCF620D2

**DCF622B**  
Atornillador para Panel de Yeso XR®  
Sin Carbones con VERSA-CLUTCH™  
con Torque Ajustable



| ESPECIFICACIONES                       |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*                               |
| Tamaño de dado                         | 1/4"                                   |
| Tipo de dado                           | Vástago hexagonal de liberación rápida |
| Velocidad sin carga                    | 0-2000 rpm                             |
| Cono nariz                             | Sistema VERSA-CLUTCH™                  |
| Longitud de la herramienta             | 9-1/4"                                 |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.8 lbs.                               |
| Incluye                                | Gancho para cinturón                   |

| DISPONIBLE |  |
|------------|--|
| DCF622B    | Las baterías y cargador se venden por separado |

**DCF6201**  
Cargador Rápido de Tornillos  
para Atornillador Inalámbrico  
para Tablaroca



| ESPECIFICACIONES                  |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Para usarse con                   | DCF620<br>DCF622       |
| Incluye                           | (2) brocas Phillips 6" |
| Capacidad de longitud de tornillo | 1" - 2"                |



DCF620 / DCF6201

## COMBOS 20V MAX\*

### DCK287D2

Rotomartillo XR®+ Atornillador XR®  
Sin Carbones



#### ESPECIFICACIONES

|                  |   |
|------------------|---|
| Voltaje          | 20V MAX*  |
| Rotomartillo     | DCD796  |
| Llave de Impacto | DCF887  |
| Incluye          | (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador, Ganchos para cinturón y Bolsa de Kit |



### DCK299P2

Rotomartillo XR®+ Atornillador XR®  
Sin Carbones



#### ESPECIFICACIONES

|                  |   |
|------------------|---|
| Voltaje          | 20V MAX*  |
| Rotomartillo     | DCD996  |
| Llave de Impacto | DCF887  |
| Incluye          | (2) baterías de iones de litio de 20V MAX* (5.0 Ah), Cargador, Ganchos para cinturón y Bolsa de Kit |



## ROTOMARTILLOS SDS PLUS® 20V MAX\*



DCH293B

### DCH293B

Rotomartillo SDS Plus® de 1-1/8"  
en Forma L Sin Carbones XR®



#### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*   |
| Energía de impacto**                   | 3.5 Joules                                       |
| Velocidad sin carga                    | 0-1000 rpm                                       |
| Golpes/Min                             | 0-4480 gpm                                       |
| Medición de vibraciones                | 7.5 m/s2   |
| Control de vibraciones                 | Sí, SHOCKS™                                      |
| Control de torque                      | Sí, sistema E-Clutch y integral                  |
| Rango de perforación óptimo            | 1/4" – 7/8"                                      |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 6.8 lbs.   |
| Incluye                                | Mango lateral de 360° con varilla de profundidad |



### DCH273B

Rotomartillo SDS Plus® de 1"  
en Forma de L Sin Carbones XR®



#### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*   |
| Energía de impacto**                   | 2.1 Joules                                       |
| Velocidad sin carga                    | 0-1100 rpm                                       |
| Golpes/Min                             | 0-4600 bpm                                       |
| Medición de vibraciones                | 6.6 m/s2   |
| Control de vibraciones                 | Sí, SHOCKS™                                      |
| Control de torque                      | Sí, embrague integral                            |
| Rango de perforación óptimo            | 5/32" – 1/2"                                     |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 6.8 lbs.   |
| Incluye                                | Mango lateral de 360° con varilla de profundidad |

#### DISPONIBLE

|          |   |
|----------|---|
| DCH273B  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| DCH273P2 | También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (5.0 Ah) cargador y Caja de Kit |



DCH273P2

## ROTOMARTILLOS SDS PLUS DE 20V MAX\*

## ROTOMARTILLOS SDS PLUS® 20V MAX\*

### DCH133B

Rotomartillo SDS Plus® de 1" Mango en D Sin Carbones XR®



### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*   |
| Energía de impacto**                   | 2.6 Joules                                       |
| Velocidad sin carga                    | 0-1500 rpm                                       |
| Golpes/Min                             | 1-5500 gpm                                       |
| Control de vibraciones                 | No   |
| Control de torque                      | Sí, embrague integral                            |
| Rango de perforación óptimo            | 3/16" - 5/8" (5mm - 16mm)                        |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.0 lbs.   |
| Incluye                                | Mango lateral de 360° con varilla de profundidad |

### DISPONIBLE

|          |  |
|----------|--|
| DCH133B  | Las baterías y cargador se venden por separado   |
| DCH133M2 | También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (4.0 Ah), cargador y caja de Kit |



DCH133M2

### DCH263B

Rotomartillo SDS Plus® de 1-1/8" Mango en D Sin Carbones XR®



### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*                                       |
| Energía de impacto**                   | 3.0 Joules                                     |
| Velocidad sin carga                    | 0-1165   |
| Golpes/Min                             | 0-4300   |
| Medición de vibraciones                | 9.1 m/s2                                       |
| Control de vibraciones                 | Sí, SHOCKS™                                    |
| Control de torque                      | Sí, sistema E-Clutch® y embrague integral      |
| Rango de perforación óptimo            | 1/4" - 3/4"                                    |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.95 lbs.                                      |
| Incluye                                | Mango lateral de 360° y varilla de profundidad |

### DWH205DH

Extractor de polvo para Rotomartillo SDS Plus® de 1-1/8" Mango en D



## VIBRADOR DE CONCRETO 20V MAX\*

### DCE531B

Vibrador de Concreto 20V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|  |            |
|--|------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*   |
| Diámetro de vibrador                   | 1-1/8"     |
| Longitud del eje                       | 4 pies     |
| Vibraciones / minuto                   | 14,000 vpm |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 8.0 lbs.   |

### DISPONIBLE

|         |  |
|---------|--|
| DCE531B | Las baterías y cargador se venden por separado |
|---------|--|



DCH263 / DWH205DH



DCE531B

## CLAVADORAS 20V MAX\*



DCN681B

### DCN680B Clavadora Cal 18 XR® Sin Carbones



18 GA  
BRAD NAIL

20V MAX  
LITHIUM ION  
BRUSHLESS

#### ESPECIFICACIONES

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                  |
| Tipo de elemento de fijación           | Clavos Brad de calibre 18 |
| Longitud del elemento de fijación      | 5/8" - 2-1/8"             |
| Ángulo del cartucho                    | Recto                     |
| Capacidad del cartucho                 | 110 clavos                |
| Carga del cartucho                     | Carga lateral             |
| Modos de operación                     | Secuencial, de impacto    |
| Ajuste de profundidad                  | Sin herramientas          |
| Despeje de atascamientos               | Sin herramientas          |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.3 lbs.                  |

#### DISPONIBLE

|          |  |
|----------|--|
| DCN680B  | Las baterías y cargador se venden por separado   |
| DCN680D1 | También incluye: (1) batería de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador y bolsa de kit |

DCN680D1



### DCN692B Clavadora Estructural XR® Sin Carbones con Clavos Unidos con Cinta a 30°



30°  
COMMON NAIL  
TILL-HEAD NAIL

20V MAX  
LITHIUM ION  
BRUSHLESS

#### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*                                     |
| Tipo de elemento de fijación           | Clavos unidos con cinta de papel a 30° - 34° |
| Longitud del elemento de fijación      | 2" - 3-1/2"                                  |
| Diámetro del vástago                   | 0.113" - 0.131"                              |
| Ángulo del cartucho                    | 33°  |
| Capacidad del cartucho                 | 55 clavos                                    |
| Carga del cartucho                     | Carga trasera                                |
| Modos de operación                     | Secuencial, de impacto                       |
| Ajuste de profundidad                  | Sin herramientas                             |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 8.0 lbs.                                     |

### DCN660B Clavadora Cal 16 XR® Sin Carbones para Acabado en Ángulo



16 GA  
ANGLED NAIL

20V MAX  
LITHIUM ION  
BRUSHLESS

#### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*                               |
| Tipo de elemento de fijación           | Clavos de acabado en ángulo calibre 16 |
| Longitud del elemento de fijación      | 1-1/4" - 2-1/2"                        |
| Ángulo del cartucho                    | 20°                                    |
| Capacidad del cartucho                 | 110 clavos                             |
| Carga del cartucho                     | Carga trasera                          |
| Modos de operación                     | Secuencial, de impacto                 |
| Ajuste de profundidad                  | Sin herramientas                       |
| Despeje de atascamientos               | Sin herramientas                       |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.2 lbs.                               |

## CLAVADORAS / ENGRAPADORAS 20V MAX\*

### DCN650B

Clavadora Cal 15 XR®  
Sin Carbones para Acabado  
Estilo "DA"



15 GA  
ANGLED NAIL

20V MAX  
LITHIUM ION  
BRUSHLESS

### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 20V MAX*  |
| Tipo de elemento de fijación           | Clavos de acabado ángulo estilo "DA" calibre 15 |
| Longitud del elemento de fijación      | 1-1/4" – 2-1/2"                                 |
| Ángulo del cartucho                    | 34°   |
| Carga del cartucho                     | Carga trasera                                   |
| Modos de operación                     | Secuencial, de impacto                          |
| Ajuste de profundidad                  | Sin herramientas                                |
| Despeje de atascamientos               | Sin herramientas                                |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.8 lbs.  |

### DCN662B

Clavadora Cal 16 XR®  
Sin Carbones para Acabado  
Recto



16 GA  
RECT NAIL

20V MAX  
LITHIUM ION  
BRUSHLESS

### ESPECIFICACIONES

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                 |
| Tipo de elemento de fijación           | Clavos rectos calibre 16 |
| Longitud del elemento de fijación      | 1-1/4" – 2-1/2"          |
| Ángulo del cartucho                    | Recto                    |
| Capacidad del cartucho                 | 110 clavos               |
| Carga del cartucho                     | Carga trasera            |
| Modos de operación                     | Secuencial, de impacto   |
| Ajuste de profundidad                  | Sin herramientas         |
| Despeje de atascamientos               | Sin herramientas         |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.6 lbs.                 |

### DCN21PLB

Clavadora 20V MAX\*  
Sin Carbones con Clavos  
Unidos con Plástico a 21°



21°  
ROUND HEAD NAIL

20V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                         |
| Tipo de elemento de fijación           | Clavos unidos con plástico a 21° |
| Longitud del elemento de fijación      | 2" – 3-1/4"                      |
| Diámetro del vástago                   | 0.113" – 0.148"                  |
| Ángulo del cartucho                    | 21°                              |
| Capacidad del cartucho                 | 49 clavos                        |
| Carga del cartucho                     | Carga superior                   |
| Modos de operación                     | Secuencial, de impacto           |
| Ajuste de profundidad                  | Sin herramientas                 |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 8.5 lbs.                         |



DCN701B

HERRAMIENTA  
INALAMBRICA

## CLAVADORAS / ENGRAPADORAS 20V MAX\*

### DCN701B

Engrapadora 20V MAX\*  
para Cables



ONLY STAPLE

20V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Voltaje                                   | 20V MAX*                         |
| Tipo de sujetador                         | DRS18100 Grapas de cable aislado |
| Longitud del sujetador                    | 1"                               |
| Ángulo del cartucho                       | Recto                            |
| Capacidad del cartucho                    | 34                               |
| Carga de cartucho                         | Carga en la parte inferior       |
| Modos de operación                        | Secuencial,                      |
| Ajuste de profundidad                     | Auto-Adjustable                  |
| Despeje de atascamientos                  | Sin herramientas                 |
| LED                                       | Sí                               |
| Guía de alineación de cables              | Sí                               |
| Peso de la herramienta (solo herramienta) | 4.8 lbs                          |

### DCN682B

Engrapadora 20V MAX\*  
para Pisos



18 GA  
NARROW CROWN STAPLE

20V  
LITHIUM ION  
BRUSHLESS

### ESPECIFICACIONES

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                             |
| Tipo de elemento de fijación           | Grapas de corona reducida calibre 18 |
| Longitud del elemento de fijación      | 1/2" – 1-1/2"                        |
| Ancho de la corona                     | 1/4"                                 |
| Ángulo del cartucho                    | Recto                                |
| Capacidad del cartucho                 | 100 grapas                           |
| Carga del cartucho                     | Carga en la parte inferior           |
| Modos de operación                     | Secuencial, secuencial rápida        |
| Ajuste de profundidad                  | Sin herramientas                     |
| Despeje de atascamientos               | Sin herramientas                     |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 6.2 lbs.                             |

## SIERRAS RECÍPROCAS 20V MAX\*



DCS367B

### DCS367B Sierra Recíproca Compacta Sin Carbones XR®



#### ESPECIFICACIONES

|  |                  |
|--|------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*         |
| Golpes / Min                           | 0-2900 gpm       |
| Longitud de carrera                    | 1-1/8"           |
| Abrazadera de hoja sin llave           | Sí, 4 posiciones |
| Tipo de zapata                         | Pivotante        |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.0 lbs.         |

#### DISPONIBLE

|         |  |
|---------|--|
| DCS367B | Las baterías y cargador se venden por separado |
|---------|--|

### DCS387B Sierra Recíproca Compacta 20V MAX\*



#### ESPECIFICACIONES

|  |                  |
|--|------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*         |
| Golpes / Min                           | 0-2900 gpm       |
| Longitud de carrera                    | 1-1/8"           |
| Abrazadera de hoja sin llave           | Sí, 4 posiciones |
| Tipo de zapata                         | Pivotante        |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.0 lbs.         |

#### DISPONIBLE

|         |  |
|---------|--|
| DCS387B | Las baterías y cargador se venden por separado |
|---------|--|

### DCS380B Sierra Recíproca 20V MAX\*



#### ESPECIFICACIONES

|  |                      |
|--|----------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*             |
| Golpes / Min                           | 0-3000 gpm           |
| Longitud de carrera                    | 1-1/8"               |
| Abrazadera de hoja sin llave           | Sí, 4 posiciones     |
| Tipo de zapata                         | Ajustable, pivotante |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 6.0 lbs.             |

#### DISPONIBLE

|         |  |
|---------|--|
| DCS380B | Las baterías y cargador se venden por separado |
|---------|--|

## ROUTER 20V MAX\*

### DCW600B Router Compacto XR® Sin Carbones



#### ESPECIFICACIONES

|                     |   |
|---------------------|---|
| Voltaje             | 20V MAX*  |
| Velocidad sin carga | 16,000 – 25,500 rpm                               |
| Diámetro de collar  | 1/4"  |
| Ajuste de altura    | Anillo microfino                                  |
| Luces               | LED duales  |
| Dimensión de base   | 4"  |
| Bloqueo de husillo  | Sí, 12 posiciones                                 |
| Peso de herramienta | 3.4 lbs.  |
| Incluye             | Llave, baterías y cargador se venden por separado |

#### DISPONIBLE

|         |  |
|---------|--|
| DCS380B | Las baterías y cargador se venden por separado |
|---------|--|



DCW600B

## SIERRAS CALADORAS 20V MAX\*

### DCS335B Sierra Caladora Sin Carbones XR®



#### ESPECIFICACIONES

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                           |
| Golpes / Min                           | 0-3200 gpm                         |
| Longitud de carrera                    | 1"                                 |
| Velocidad variable                     | Selector VS Interruptor de gatillo |
| Cambio de hoja sin llave               | Sí                                 |
| Ajuste de bisel sin llave              | Sí                                 |
| Capacidad de bisel                     | 45°                                |
| Sopladora de polvo                     | Integrado                          |
| Orbital                                | Sí, 4 posiciones                   |
| Tipo de hoja                           | Vástago en T                       |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 4.6 lbs.                           |
| Incluye                                | Hoja de sierra caladora            |

### DCS334B Sierra Caladora Sin Carbones XR®



#### ESPECIFICACIONES

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                |
| Golpes / Min                           | 0-3200 gpm              |
| Longitud de carrera                    | 1"                      |
| Velocidad variable                     | Sí                      |
| Cambio de hoja sin llave               | Sí                      |
| Ajuste de bisel sin llave              | Sí                      |
| Capacidad de bisel                     | 45°                     |
| Sopladora de polvo                     | Integrado               |
| Orbital                                | Sí, 4 posiciones        |
| Tipo de hoja                           | Vástago en T            |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 4.6 lbs.                |
| Incluye                                | Hoja de sierra caladora |

### DCS331B Sierra Caladora 20V MAX\*



#### ESPECIFICACIONES

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                   |
| Golpes / Min                           | 0-3000 gpm                 |
| Longitud de carrera                    | 1"                         |
| Velocidad variable                     | Sí, interruptor de gatillo |
| Cambio de hoja sin llave               | Sí                         |
| Ajuste de bisel sin llave              | Sí                         |
| Capacidad de bisel                     | 45°                        |
| Sopladora de polvo                     | Sí                         |
| Orbital                                | Sí, 4 posiciones           |
| Tipo de hoja                           | Vástago en T               |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 6.8 lbs.                   |
| Incluye                                | Hoja de sierra caladora    |

### DCS361B Sierra de Inglete 7-1/4" Telescópica



#### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 20V MAX*  |
| Velocidad sin carga                    | 3750 rpm  |
| Diámetro de la hoja                    | 7-1/4"  |
| Tamaño del eje                         | 5/8"  |
| Capacidad vertical                     | 3-1/2"  |
| Capacidad de corona anidada            | 3-5/8"  |
| Capacidad de corte transversal a 90°   | 2" x 8"   |
| Capacidad de corte transversal a 45°   | 2" x 5-1/2"   |
| Sistema de línea de corte              | XPS LED   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 30.0 lbs.   |
| Incluye                                | Hoja de sierra de inglete, llave para cambio de hoja, bolsa para polvo y abrazadera de material |



#### DISPONIBLE

|         |  |
|---------|--|
| DCS334B | Las baterías y cargador se venden por separado |
|---------|--|

#### DISPONIBLE

|          |   |
|----------|---|
| DCS331B  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| DCS331M1 | También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah), cargador y Caja de Kit |



DCS331M1

## SIERRA DE INGLETE 20V MAX\*

#### DISPONIBLE

|          |   |
|----------|---|
| DCS361B  | Las baterías y cargador se venden por separado                                    |
| DCS361M1 | También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX*(4.0 Ah) y cargador |



DCS361M1

## SIERRAS CIRCULARES 20V MAX\*

### DCS570B

Sierra Circular 7-1/4" XR®  
Sin Carbones



### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 20V MAX*  |
| Velocidad sin carga                    | 5500 rpm  |
| Diámetro de la hoja                    | 7-1/4"  |
| Capacidad de bisel                     | 0-57°   |
| Profundidad de corte a 45°             | 2"  |
| Profundidad de corte a 90°             | 2-9/16"   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 7.6 lbs.  |
| Incluye                                | Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja |

### DCS571B

Sierra Circular 4-1/2"  
Sin Carbones



### ESPECIFICACIONES

|  |          |
|--|----------|
| Voltaje                                | 20V MAX* |
| Velocidad sin carga                    | 4500 rpm |
| Diámetro de la disco                   | 4-1/2"   |
| Capacidad de bisel                     | -        |
| Profundidad de corte a 45°             | 1"       |
| Profundidad de corte a 90°             | 1-9/16"  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.5 lb s |
| Incluye                                | XXX      |

Sierra circular de 6-1/2"

DCS391B

### DCS391B

Sierra Circular 6-1/2"  
20V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 20V MAX*  |
| Velocidad sin carga                    | 5250 rpm  |
| Diámetro de la hoja                    | 6-1/2"  |
| Capacidad de bisel                     | 0-50°   |
| Profundidad de corte a 45°             | 1-5/8"  |
| Profundidad de corte a 90°             | 2-1/4"  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 7.0 lbs.  |
| Incluye                                | Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja |

### DISPONIBLE

|         |  |
|---------|--|
| DCS570B | Las baterías y cargador se venden por separado |
|---------|--|



DCS571B

### DISPONIBLE

|          |   |
|----------|---|
| DCS391B  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| DCS391P1 | También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah), cargador y Caja de Kit |



DCS391P1



DCS570B

## SIERRAS CIRCULARES 20V MAX\*

## LIJADORA 20V MAX\*

HERRAMIENTA  
INALAMBRIKA



DCW210 / DCV580

### DCW210B Lijadora Roto Orbital 5" Sin Carbones XR®



#### ESPECIFICACIONES

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                      |
| Órbitas / Min                          | 8,000 - 12,000 OPM            |
| Diámetro de órbita                     | 3/32"                         |
| Velocidad variable                     | Sí                            |
| Tipo de almohadilla                    | 8 orificios de gancho y bucle |
| Interruptor sellado contra el polvo    | Sí                            |
| Freno de almohadilla                   | Sí                            |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 1.9 lbs.                      |
| Incluye                                | Bolsa para polvo              |

#### DISPONIBLE

|          |  |
|----------|--|
| DCW210B  | Las baterías y cargador se venden por separado   |
| DCW210D1 | También incluye: (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit |



DCW210D1

## CEPILLO DE MANO 20V MAX\*

### DGP580B Cepillo de Mano 20V MAX\* Sin Carbones XR®



#### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 20V MAX*  |
| Velocidad sin carga                    | 15,000 rpm  |
| Profundidad de corte                   | 5/65"   |
| Ancho de cepillado                     | 3-1/4"  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.5 lbs.  |
| Incluye                                | (2) Hojas reversibles de carburo, guía de rebajado, llave para cambio de hoja, las baterías y cargador se venden por separado |



DGP580B

## CORTADOR DE PANEL DE YESO 20V MAX\*

### DCS551B Cortador para Panel de Yeso 20V MAX\*



#### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 20V MAX*  |
| Velocidad sin carga                    | 26,000 rpm  |
| Tamaño de collar                       | 1/4", 1/8"  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.2 lbs.  |
| Incluye                                | (1) broca de uso general, (1) broca de corte para tablaroca, collar de 1/4", collar de 1/8" |

#### DISPONIBLE

|         |  |
|---------|--|
| DCS551B | Las baterías y cargador se venden por separado |
|---------|--|



DCS551B

## LIJADORA / CEPILLOS DE MANO 20V MAX\*

## CORTADORAS DE METAL 20V MAX\*

Sierra circular de corte de metal de 5-1/2"

DCS373B



20V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 20V MAX*  |
| Velocidad sin carga                    | 3700 rpm  |
| Diámetro de la hoja                    | 5-1/2"  |
| Profundidad de corte a 90°             | 1-11/16"  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 7.0 lbs.  |
| Incluye                                | Hoja de sierra circular y llave para cambio de hoja |

### DISPONIBLE

|         |  |
|---------|--|
| DCS373B | Las baterías y cargador se venden por separado |
|---------|--|



## SIERRAS CINTA 20V MAX\*

DCS374B

Sierra Cinta de Corte Profundo Sin Carbones XR®



20V  
LITHIUM ION XR  
BRUSHLESS

### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*   |
| Pies / Min                             | 490 pies/min   |
| Longitud de la hoja                    | 44-7/8"  |
| Capacidad máxima                       | 4-3/4"   |
| Longitud de la herramienta             | 20-3/4"  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 12.4 lbs.  |
| Incluye                                | Hoja de 18 dientes por pulgada y la llave de reglaje de hoja |

DCS374B

Sierra Cinta 20V MAX\*



20V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*   |
| Pies / Min                             | 570 pies/min   |
| Longitud de la hoja                    | 32-7/8"  |
| Capacidad máxima                       | 2-1/2"   |
| Longitud de la herramienta             | 15"  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 8.0 lbs.   |
| Incluye                                | Hoja de 14/18 dientes por pulgada y llave de reglaje de hoja |



## HERRAMIENTA OSCILATORIA 20V MAX\*

**DCS356B**

Herramienta de Corte Oscilatoria Sin Carbones XR®



### ESPECIFICACIONES

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                     |
| Oscilaciones/Min                       | 0-13000/0-17000/0-20,000 opm |
| Selector de velocidad                  | 3                            |
| Longitud de herramienta                | 11.2"                        |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.3 lbs.                     |



DCS356B

**DCS355D1**

Herramienta de Corte Oscilatoria Sin Carbones XR®



### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*   |
| Oscilaciones/Min                       | 0-20,000 opm   |
| Selector de velocidad                  | 3  |
| Longitud de herramienta                | 12.2"  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.22 lbs.  |
| Incluye                                | (1) batería de iones de litio XR® de 20V MAX* (2.0 Ah), Cargador, Kit de Accesorios y Bosla de Kit |



## CIZALLAS 20V MAX\*

**DCS491B**

Cizalla de Corte Doble con Cabezal Giratorio cal 18



### ESPECIFICACIONES

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                  |
| Golpes / Min                           | 0-2450 gpm                |
| Radio de corte mínimo                  | 4-1/2"                    |
| Capacidad en acero                     | Calibre 18                |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.9 lbs.                  |
| Incluye                                | Llave para cambio de hoja |

**DCS494B**

Cizalla de Cabezal Giratorio cal 14



### ESPECIFICACIONES

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                  |
| Golpes / Min                           | 0-2450 gpm                |
| Radio de corte mínimo                  | 5"                        |
| Capacidad en acero                     | Calibre 14                |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 4.6 lbs.                  |
| Incluye                                | Llave para cambio de hoja |

**DCS496B**

Cizalla Articulada con Cabezal Giratorio cal 18



### ESPECIFICACIONES

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                  |
| Golpes / Min                           | 0-2450 gpm                |
| Radio de corte mínimo                  | 1"                        |
| Capacidad en acero                     | Calibre 18                |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.7 lbs.                  |
| Incluye                                | Llave para cambio de hoja |

**DCS498B**

Cizalla de Fibrocemento 5/8" 20V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                  |
| Golpes / Min                           | 0-2500 gpm                |
| Capacidad en tabla de fibrocemento     | 5/8"                      |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 4.5 lbs.                  |
| Incluye                                | Llave para cambio de hoja |



DCS491B

## ESMERILADORAS 20V MAX\*



DCG413B

**DCG413B**  
Esmeriladora Angular de 4-1/2" XR®  
Sin Carbones



### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 20V MAX*  |
| Velocidad sin carga                    | 9000 rpm  |
| Bloqueo de husillo                     | Sí  |
| Rosca del husillo                      | 5/8" - 11   |
| Sistema E-Clutch®                      | Sí  |
| Kickback Brake™                        | Sí  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.7 lbs.  |
| Incluye                                | Protector tipo 27 de 4-1/2", mango lateral de 2 posiciones, bridas interior y exterior, y llave hexagonal |

### DISPONIBLE

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>DCG413B</b>  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| <b>DCG413P2</b> | También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (5.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit |



DCG413P2

**DCG413FB**  
Esmeriladora de Cabeza Plana de  
4-1/2" /5" Sin Carbones XR®



### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 20V MAX*  |
| Velocidad sin carga                    | 9000 rpm  |
| Bloqueo de husillo                     | Sí  |
| Rosca del husillo                      | 5/8" - 11   |
| Sistema E-Clutch®                      | Sí  |
| Kickback Brake™                        | Sí  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.9 lbs.  |
| Incluye                                | Protector tipo 27 de 5", mango lateral de 2 posiciones, bridas interior y exterior, y llave hexagonal |

### DISPONIBLE

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>DCG413FB</b> | Las baterías y cargador se venden por separado |
|-----------------|--|



DCG413FB

**DCG412B**  
Esmeriladora Angular de 4-1/2" /5"  
20V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*   |
| Velocidad sin carga                    | 7000 rpm   |
| Bloqueo de husillo                     | Sí   |
| Rosca del husillo                      | 5/8" - 11  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 4.1 lbs.   |
| Incluye                                | Protector tipo 27 de 5", llave hexagonal y mango lateral de 2 posiciones |

### DISPONIBLE

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>DCG412B</b>  | Las baterías y cargador se venden por separado  |
| <b>DCG412P2</b> | También incluye: (2) baterías de iones de litio XR® de 20V/MAX* (5.0 Ah), Cargador y Bolsa de Kit |



DCG412P2

## RECTIFICADORA 20V MAX\*

**DCG426B**

Rectificadora de 1/4" XR®  
Sin Carbones



### ESPECIFICACIONES

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                    |
| Velocidad sin carga                    | 0-25,000 rpm                |
| Bloqueo de husillo                     | No                          |
| Rosca del husillo                      | Collar de 1/4"              |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.9 lbs.                    |
| Incluye                                | (2) llaves y collar de 1/4" |

### DISPONIBLE

|         |  |
|---------|--|
| DCG426B | Las baterías y cargador se venden por separado |
|---------|--|



DCG426B

## PULIDORA 20V MAX\*

**DCM849B**

Pulidora Orbital de 7" XR®  
Sin Carbones



### ESPECIFICACIONES

|  |               |
|--|---------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*      |
| Velocidad sin carga                    | 800-2200 rpm  |
| Diámetro de Eje                        | 5/8"-11 / M12 |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 4.8 lbs.      |

### DISPONIBLE

|         |  |
|---------|--|
| DCM849B | Las baterías y cargador se venden por separado |
|---------|--|



DCM849B

## PELACABLES 20V MAX\*

**DCE151B**

Pelacables XR®  
Sin Carbones



### ESPECIFICACIONES

|  |               |
|--|---------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*      |
| Profundidad de la tira                 | Hasta 4"      |
| Rango para THHN/<br>XHHW CU            | 6 AWG-750 MCM |
| Rango para THHN/<br>XHHW AL            | 6 AWG-900 MCM |
| Luz LED ajustable                      | Sí            |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.4 lbs.      |

### DISPONIBLE

|         |  |
|---------|--|
| DCE151B | Las baterías y cargador se venden por separado |
|---------|--|



DCE151B

## EXPANSOR PEX 20V MAX\*

**DCE400B**

Expansor PEX de 1" 20V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                 |
| Capacidad                              | 3/8" - 1"                |
| Longitud de carrera                    | 14.9mm                   |
| Golpes / Min                           | 60 gpm                   |
| Para usarse con                        | PEX de expansión en frío |
| Auto-rotación                          | Sí                       |
| LED                                    | Sí                       |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.9 lbs.                 |

Incluye Cabezal de 1/2", cabezal de 3/4", cabezal de 1", grasa para expansor PEX, gancho para cinturón y gancho para colgar de doble cara



DCE400B

## HERRAMIENTA DE PRENSA 20V MAX\*

DCE200M2

Kit de Herramienta de Prensa



20V  
LITHIUM ION



### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*   |
| Capacidad                              | 1/2"- 4" Cobre / Acero inoxidable 1/2"- 2" Acero carbono negro y tubería PEX                               |
| Fuerza de presión                      | 4 toneladas  |
| Para usarse con                        | Cobre, acero inoxidable, acero carbono negro y tubería PEX   |
| Operación con una mano                 | Sí   |
| Modos de operación                     | Avance, retroceso  |
| Cabezal pivotante                      | 360°   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 7.2 lbs.   |
| Incluye                                | (2) baterías de iones de litio de 20V/ MAX* (4.0 Ah), cargador, correa acolchada para hombro y Caja de Kit |



DCE200M2

## CORTADOR DE VARILLA 20V MAX\*

DCD350B

Cortador de Varilla Roscada 20V MAX\*



20V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*                        |
| Golpes / Min                           | 30 gpm                          |
| Capacidad en acero suave               | 1/4" - 20, 3/8" - 16, 1/2" - 13 |
| Capacidad en acero inoxidable          | 1/4" - 20, 3/8" - 16            |
| Capacidad en acero reforzado           | 1/4" - 20, 3/8" - 16            |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 8.8 lbs.                        |

## MANGUERA DE DRENAJE 20V MAX\*

DCD200B

Manguera de Drenaje XR® Sin Carbones



20V  
LITHIUM ION



### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 20V MAX*  |
| Capacidad                              | 1/4" x 50 pies, 5/16" x 50 pies, 3/8" x 35 pies |
| Tamaño de drenaje                      | Hasta 3"  |
| Modos de operación                     | Avance, retroceso                               |
| Tambor externo estacionario            | Sí  |
| LED                                    | 70 lúmenes, pivotante                           |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 11.7 lbs.                                       |
| Incluye                                | Cable de 5/16" x 25' y tambor interno           |



DCD200B

## PISTOLA DE ENGRASE 20V MAX\*

DCGG571B

Pistola de Engrase 20V MAX\*



20V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |            |
|--|------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*   |
| Presión máxima                         | 10,000 psi |
| Volumen máximo                         | 5.0 oz/min |
| Longitud de la manguera                | 42"        |
| Capacidad del cartucho                 | 14.5 oz    |
| Capacidad a granel                     | 16.0 oz    |
| Luz LED                                | Sí         |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 8.1 lbs.   |

## CALAFATEADORAS 20V MAX\*

### DCE560B

Calafateadora Quik-Shot de 9-10 oz  
20V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|  |          |
|--|----------|
| Voltaje                                | 20V MAX* |
| Antigoteo                              | Sí       |
| Selector de control de velocidad       | Sí       |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 4.1 lbs. |



### DCE570B

Calafateadora Quik-Shot de 29 oz  
20V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|  |          |
|--|----------|
| Voltaje                                | 20V MAX* |
| Antigoteo                              | Sí       |
| Selector de control de velocidad       | Sí       |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 4.7 lbs. |



### DCE580B

Calafateadora para Salchicha  
300-600ml  
20V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|  |          |
|--|----------|
| Voltaje                                | 20V MAX* |
| Antigoteo                              | Sí       |
| Selector de control de velocidad       | Sí       |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 4.9 lbs. |



### DCE591B

Calafateadora de Resina Epóxica  
de 20.5 fl oz 1:1



### ESPECIFICACIONES

|  |          |
|--|----------|
| Voltaje                                | 20V MAX* |
| Antigoteo                              | Sí       |
| Selector de control de velocidad       | Sí       |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 8.3 lbs. |



### DCE593B

Calafateadora de Resina Epóxica  
de 3/19.5 fl oz 3:1



### ESPECIFICACIONES

|  |          |
|--|----------|
| Voltaje                                | 20V MAX* |
| Antigoteo                              | Sí       |
| Selector de control de velocidad       | Sí       |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 9.2 lbs. |



### DCE595B

Calafateadora de Resina Epóxica  
de 3/19.5 fl oz 3:1



### ESPECIFICACIONES

|  |          |
|--|----------|
| Voltaje                                | 20V MAX* |
| Antigoteo                              | Sí       |
| Selector de control de velocidad       | Sí       |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 9.4 lbs. |



DOD595B



**MENOS  
MANTENIMIENTO**



**MENOS  
RUIDO**



**SIN MOVER  
CABLES**



**NO USA  
GAS**



## EQUIPO INALÁMBRICO PARA EXTERIORES

### CORTACÉSPED 3 EN 1 20V MAX\*

#### DCMW220P2

Cortacésped 3 en 1 XR® Sin Carbones 20V MAX\* (x2 baterías)



#### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*   |
| Tamaño de cubierta                     | 20"  |
| Capacidades de almacenamiento          | Mango plegable, mangos para fácil levantamiento, almacenamiento vertical   |
| Tiempo de funcionamiento**             | Propiedades de hasta 1/4 de acre   |
| Ajuste de altura                       | 5 alturas (1-1/2" – 3-2/5")  |
| Funciones                              | Trituración, embolsado, descarga trasera   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 56.7 lbs.  |
| Incluye                                | Bolsa de recolección, tapón de trituración, llave de seguridad de tapón de trituración, (2) baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah) y cargador |

#### DW01DT220

Hoja de Repuesto para Cortacésped

#### ESPECIFICACIONES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Herramientas compatibles | DCMW220<br>DCMW290 |
| Longitud de la hoja      | 19-3/8"            |
| Ancho de la hoja         | 1-3/4"             |
| Material de la hoja      | Acero              |



## EQUIPO INALÁMBRICO PARA EXTERIORES 20V MAX\*

### DCBL720B Sopladora de Mano XR® Sin Carbones



#### ESPECIFICACIONES

|  |                  |
|--|------------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*         |
| Volumen de aire                        | Hasta 400 pcm    |
| Velocidad del aire                     | Hasta 90 mph     |
| Tiempo de funcionamiento**             | Hasta 18 minutos |
| Clasificación de ruido                 | 61 db(A)         |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.7 lbs.         |



DCBL720B

### DCHT820B Cortasetos XR® Sin Carbones



#### ESPECIFICACIONES

|  |              |
|--|--------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*     |
| Longitud de la hoja                    | 22"          |
| Tipo de hoja                           | Laser Cut®   |
| Capacidad de corte                     | 3/4"         |
| Golpes / Min                           | 2800 gpm     |
| Tiempo de funcionamiento**             | Hasta 75 min |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 6.0 lbs.     |

### DCST920B Desbrozadora XR® Sin Carbones



#### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*   |
| Franja de corte                        | 13"  |
| No. de modos de velocidad              | 2  |
| Velocidad sin carga                    | 0-4600 Bajo /0-6000 rpm alto                         |
| Tiempo de funcionamiento*              | 55 minutos bajo/30 min alto                          |
| Tipo de alimentación                   | De impacto   |
| Diámetro de línea                      | 0.080"   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 7.3 lbs.   |
| Incluye                                | Mango auxiliar y línea doble pre-enrollada de 0.080" |



DCST920B

### DCCS620B Motosierra de 12" XR® Sin Carbones



#### ESPECIFICACIONES

|  |                        |
|--|------------------------|
| Voltaje  | 20V MAX*               |
| Capacidad de corte                                   | 12"                    |
| Paso de cadena                                       | 3/8"                   |
| Calibre de cadena                                    | 0.043"                 |
| Velocidad sin carga                                  | 4200 rpm               |
| Cortes / Carga (en pino tratado a presión de 4x4) ** | Hasta 90 cortes        |
| Peso de herramienta (sólo herramienta)               | 7.5 lbs.               |
| Incluye  | Cubierta de barra dura |



DCCS620B

## LUCES DE TRABAJO 20V MAX\*

### DCL040

Luz de Trabajo LED 20V MAX\*  
110 lúmenes



### ESPECIFICACIONES

|                 |   |
|-----------------|---|
| Voltaje         | 20V MAX*  |
| Compatibilidad  | Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* |
| Potencia máxima | 110 lúmenes   |
| Incluye         | Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado                              |

### DCL044

Luz LED con Imán 20V MAX\*  
160 lúmenes



### ESPECIFICACIONES

|                 |   |
|-----------------|---|
| Voltaje         | 20V MAX*  |
| Compatibilidad  | Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* |
| Potencia máxima | 160 lúmenes   |
| Incluye         | Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado                              |

### DCL050

Luz de Trabajo LED 20V MAX\*  
500 lúmenes



### ESPECIFICACIONES

|                 |  |
|-----------------|--|
| Voltaje         | 20V MAX*   |
| Compatibilidad  | Baterías de iones de litio 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* |
| Potencia máxima | 500 lúmenes  |
| Incluye         | Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado                           |

### DCL061

Luz LED Portátil 18V/20V MAX\*  
1500 lúmenes



### ESPECIFICACIONES

|                 |   |
|-----------------|---|
| Voltaje         | 18 V, 20V MAX*  |
| Compatibilidad  | Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* |
| Potencia máxima | 1500 lúmenes  |
| Incluye         | Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado                              |

### DCL043

Reflector LED 20V MAX\*  
1000 lúmenes



### ESPECIFICACIONES

|                 |  |
|-----------------|--|
| Voltaje         | 20V MAX*   |
| Compatibilidad  | Baterías de iones de litio 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* |
| Potencia máxima | 1000 lúmenes   |
| Incluye         | Sólo herramienta, las baterías y cargador se venden por separado                           |

### DCL079R1

Luz LED con Tripóide 20V MAX\*  
3000 lúmenes



### ESPECIFICACIONES

|                 |   |
|-----------------|---|
| Voltaje         | 20V MAX*  |
| Compatibilidad  | Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* |
| Potencia máxima | 3000 lúmenes  |



DCL079R1

## RADIOS Y ALTAVOCES 20V MAX\*

**DCR006**  
Altavoz Bluetooth® para Lugar de Trabajo



### ESPECIFICACIONES

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Voltaje         | 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX* |
| Carga baterías  | No                               |
| Bluetooth®      | Si                               |
| Bandas de radio | -                                |

**DCR018**  
Radio Compacto para Lugar de Trabajo



### ESPECIFICACIONES

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Voltaje         | 12V MAX*, 18V, 20V MAX*, 20V/60V MAX* |
| Carga baterías  | No                                    |
| Bluetooth®      | No                                    |
| Bandas de radio | AM/FM                                 |

**DCR010**  
Altavoz Bluetooth® para Lugar de Trabajo



### ESPECIFICACIONES

|                 |  |
|-----------------|--|
| Voltaje         | Alámbrico y 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX* |
| Carga baterías  | No   |
| Bluetooth®      | Si   |
| Bandas de radio | -  |

**DCR025**  
Radio cargador Bluetooth®



### ESPECIFICACIONES

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Voltaje         | 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX* |
| Carga baterías  | No                               |
| Bluetooth®      | No                               |
| Bandas de radio | AM/FM                            |

**DWST08810**  
Radio Cargador TOUGHSYSTEM®



### ESPECIFICACIONES

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Voltaje         | 12V MAX*, 20V MAX* |
| Carga baterías  | Si                 |
| Bluetooth®      | Si                 |
| Bandas de radio | AM/FM              |

**DWST17510**  
Radio cargador TSTAK®



### ESPECIFICACIONES

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Voltaje         | 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX* |
| Carga baterías  | No                               |
| Bluetooth®      | No                               |
| Bandas de radio | AM/FM                            |



DCR010

## ASPIRADORAS 20V MAX\*

### DCV517B

Aspiradora Húmeda/Seca Portable  
1/2 Galón



20V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |             |
|--|-------------|
| Voltaje                                | 20V MAX*    |
| Tamaño de tanque                       | 1/2 galón   |
| Diámetro de manguera                   | 1-1/4"      |
| Longitud de manguera                   | 2-1/2'      |
| Sopladora                              | No          |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 3.8 lbs.    |
| Incluye                                | Filtro HEPA |

### DCV580B

Aspiradora Húmeda/Seca  
2 Galones



20V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |                |
|--|----------------|
| Voltaje                                | 18 V, 20V MAX* |
| Tamaño de tanque                       | 2 galones      |
| Diámetro de manguera                   | 1-1/4"         |
| Longitud de manguera                   | 5'             |
| Sopladora                              | Sí             |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 10.0 lbs.      |
| Incluye                                | Filtro HEPA    |



DCV517B

## LÁSERS ROTATIVOS 20V MAX\*

### DW074LR

Láser Rotativo Rojo



20V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Tipo de láser/color                    | Rotativo / rojo   |
| Rango de funcionamiento                | 1500'   |
| Precisión                              | +/- 1/8" a 100'   |
| Clase de láser                         | 3   |
| Velocidades de rotación                | 150/300/600/1200 rpm  |
| No. de puntos / pendientes             | 1/1   |
| Clasificación IP                       | 54  |
| Tiempo de funcionamiento               | Hasta 96 horas  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.0 lbs.  |
| Incluye                                | (1) batería de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador, detector, adaptador de trípode de 5/8", tarjeta objetivo, gafas de mejora, soporte de techo, soporte de detector y estuche TSTAK® |

### DW079LR

Láser Rotativo Rojo de Uso Rudo



20V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Tipo de láser/color                    | Rotativo / rojo  |
| Rango de funcionamiento                | 2000'  |
| Precisión                              | +/- 1/16" a 100'   |
| Clase de láser                         | 3  |
| Velocidades de rotación                | 150/300/600/1200 rpm   |
| No. de puntos / pendientes             | 2,2  |
| Clasificación IP                       | 67   |
| Tiempo de funcionamiento               | Hasta 96 horas   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2 lbs.   |
| Incluye                                | (1) batería de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador detector, adaptador de trípode de 5/8", tarjeta objetivo, gafas de mejora, soporte de techo, soporte de detector y estuche TSTAK® |

### DW079LG

Láser Rotativo Verde de Uso Rudo



20V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Tipo de láser/color                    | Rotativo / verde   |
| Rango de funcionamiento                | 2000'  |
| Precisión                              | +/- 1/16" a 100'   |
| Clase de láser                         | 3  |
| Velocidades de rotación                | 150/300/600/1200 rpm   |
| No. de puntos / pendientes             | 2,2  |
| Clasificación IP                       | 67   |
| Tiempo de funcionamiento               | Hasta 96 horas   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.0 lbs.   |
| Incluye                                | (1) batería de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah), cargador detector, adaptador de trípode de 5/8", adaptador de soporte de 5/8", tarjeta objetivo, gafas de mejora, soporte de techo, soporte de detector y estuche TSTAK® |

## TRIPIÉ PARA LÁSER DE 1/4"

DW0881T Tripié de 1/4" con Manivela / Rosca de 1/4" x 20



DW079LR / DW0736

## TRIPIÉ PARA LÁSER DE 5/8"

DW0736 Tripié de Uso Rudo / Rosca de montaje estándar de 5/8" x 1

## INFLADOR DE AIRE 20V MAX\*

DCC0201B

Inflador de Aire 20V MAX\*  
Inalámbrica / Alámbrica

20V  
LITHIUM ION

CORDLESS  
OR  
CABLED

### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 20V MAX*   12V CC   Compatible con CA** |
| Rango de PSI de alta presión           | 3 a 160 PSI                             |
| PCEM de alta presión (a 35PSI)         | 0.5 PCEM††                              |
| PCEM de alto volumen                   | 11.2 PCEM††                             |
| Caballos de potencia                   | 0.16 continuos                          |
| Nivel de ruido                         | 77 dB(A)‡                               |
| Ciclo de trabajo                       | 100%                                    |
| Longitud de la herramienta             | 11.9"                                   |
| Anchura de la herramienta              | 5.2"                                    |
| Altura de herramienta                  | 9.8"                                    |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 5.5 lbs                                 |

Incluye (1) adaptador de DC de 12V, (1) boquilla cónica de alta presión, (1) adaptador de válvula Presta, (1) aguja de inflado



DCC0201B

## VENTILADOR DE TRABAJO 20V MAX\*

DCE511B

Ventilador Alámbrico/Inalámbrico  
para Lugar de Trabajo



20V  
LITHIUM ION

CORDLESS  
OR  
CABLED

### ESPECIFICACIONES

|  |           |
|--|-----------|
| Voltaje                                | 20V MAX*  |
| Diámetro                               | 11"       |
| Flujo de aire                          | 500 pcm** |
| Clasificación IP                       | IP54      |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 6.7 lbs.  |



DCE511B

## PISTOLA DE CALOR 20V MAX\*

DCE530B

Pistola de Calor 20V MAX\*



20V  
LITHIUM ION

CORDLESS  
OR  
CABLED

### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 20V MAX*                                     |
| Temperatura máxima                     | Hasta 990°F                                  |
| Clasificación IP                       | IP54   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 1.2 lbs.                                     |
| Incluye:                               | (1) boquilla de gancho<br>(1) boquilla plana |



DCE530B

## CARGADORES 20V MAX\*

### DCB104

Cargador Rápido de Cuatro Puertos Simultáneos



Compatible con: **TOUGHSYSTEM™**



### ESPECIFICACIONES

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Compatibilidad              | 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*  |
| Corriente de salida         | 8 amperios por puerto (4 puertos) |
| Montable en la pared        | Sí                                |
| Mango                       | Sí                                |
| Tool Connect Tag Ready™     | Sí                                |
| Compatible con TOUGHSYSTEM® | Sí                                |
| Entradas USB                | No                                |
| Refrigerado por ventilador  | No                                |

### DCB1800B

Estación de Energía de 1800 vatios Portátil y Cargador con Puertos Simultáneos



Compatible con:



### ESPECIFICACIONES

|                        |   |
|------------------------|---|
| Voltaje                | 120V MAX*   |
| Compatibilidad         | Baterías de iones de litio de 20V MAX* y baterías de iones de litio FLEXVOLT® de 20V/60V MAX* |
| Potencia máxima CA     | Pico de 3600 vatios   |
| Potencia nominal de CA | 1800 vatios continuos   |
| Fuente de alimentación | Cable de extensión y baterías se venden por separado.   |

### DCB102

Cargador de Doble Puerto de 12V-20V/60V MAX\*



Compatible con:



### ESPECIFICACIONES

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Compatibilidad             | 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX* |
| Corriente de salida        | 4 amperios por puerto            |
| Montable en la pared       | No                               |
| Mango                      | No                               |
| Tool Connect Tag Ready™    | No                               |
| Entradas USB               | Sí                               |
| Refrigerado por ventilador | No                               |

### DCB119

Cargador para Vehículo de 12V-20V/60V MAX\*



Compatible con:



### ESPECIFICACIONES

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Compatibilidad             | 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX* |
| Corriente de salida        | 4 Amps                           |
| Montable en la pared       | No                               |
| Mango                      | No                               |
| Ready™ Tool Connect Tag    | No                               |
| Entradas USB               | No                               |
| Refrigerado por ventilador | No                               |

### DCB115

Cargador de 12V-20V/60V MAX\*



Compatible con:



### ESPECIFICACIONES

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Compatibilidad             | 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX* |
| Corriente de salida        | 4 amperios                       |
| Montable en la pared       | Sí                               |
| Mango                      | No                               |
| Tool Connect Tag Ready™    | No                               |
| Entradas USB               | No                               |
| Refrigerado por ventilador | No                               |

### DCB107

Cargador de 12V-20V MAX\*



Compatible con:



### ESPECIFICACIONES

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Compatibilidad             | 12V MAX*, 20V MAX* |
| Corriente de salida        | 4 amperios         |
| Montable en la pared       | Sí                 |
| Mango                      | No                 |
| Tool Connect Tag Ready™    | No                 |
| Entradas USB               | No                 |
| Refrigerado por ventilador | No                 |
| Tag Ready™                 | 1.5-3 Ah           |



DCB1800B

## BATERÍAS 20V MAX\*

### DCB207

Batería compacta Iones de Litio 20V MAX\* (1.3 Ah)



### ESPECIFICACIONES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Voltaje            | 20V MAX*   |
| Amperios por hora  | 1.3 Ah   |
| También disponible | DCB201-2 (2) 20V MAX* Lithium Ion Batteries (1.5 Ah) |

### DCB201

Batería compacta Iones de Litio 20V MAX\* (1.5 Ah)



### ESPECIFICACIONES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Voltaje            | 20V MAX*   |
| Amperios por hora  | 1.5 Ah   |
| También disponible | DCB201-2 (2) 20V MAX* Lithium Ion Batteries (1.5 Ah) |

### DCB203

Batería compacta Iones de Litio 20V MAX\* (2.0 Ah)



### ESPECIFICACIONES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Voltaje            | 20V MAX*   |
| Amperios por hora  | 2.0 Ah   |
| También disponible | DCB203-2 (2) Baterías de iones de litio de 20V MAX* (2.0 Ah) |

### DCB230

Batería compacta Iones de Litio 20V MAX\* (3.0 Ah)



### ESPECIFICACIONES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Voltaje            | 20V MAX*   |
| Amperios por hora  | 3.0 Ah   |
| También disponible | DCB230-2 (2) Baterías de iones de litio de 20V MAX* (3.0 Ah) |

### DCB200

Batería de Iones de Litio 20V MAX\* (3.0 Ah)



### ESPECIFICACIONES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Voltaje            | 20V MAX*   |
| Amperios por hora  | 3.0 Ah   |
| También disponible | DCB200-2 (2) Baterías de iones de litio de 20V MAX* (3.0 Ah) |

### DCB240

Batería compacta Iones de Litio 20V MAX\* (4.0 Ah)



### ESPECIFICACIONES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Voltaje            | 20V MAX*   |
| Amperios por hora  | 4.0 Ah   |
| También disponible | DCB240-2 (2) Baterías de iones de litio de 20V MAX* (4.0 Ah) |

### DCB204

Batería Iones de Litio XR® 20V MAX\* (4.0 Ah)



### ESPECIFICACIONES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Voltaje            | 20V MAX*   |
| Amperios por hora  | 4.0 Ah   |
| También disponible | DCB204-2 (2) Baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (4.0 Ah) |

### DCB205

Batería Iones de Litio XR® 20V MAX\* (5.0 Ah)



### ESPECIFICACIONES

|                    |   |
|--------------------|---|
| Voltaje            | 20V MAX*  |
| Amperios por hora  | 5.0 Ah  |
| También disponible | (2) Baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (5.0 Ah) |

### DCB206

Batería Iones de Litio XR® 20V MAX\* (6.0 Ah)



### ESPECIFICACIONES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Voltaje            | 20V MAX*   |
| Amperios por hora  | 6.0 Ah   |
| También disponible | DCB206-2 (2) Baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (3.0 Ah) |

### DCB208

Batería Iones de Litio XR® 20V MAX\* (8.0 Ah)



### ESPECIFICACIONES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Voltaje            | 20V MAX*   |
| Amperios por hora  | 8.0 Ah   |
| También disponible | DCB208-2 (2) Baterías de iones de litio XR® de 20V MAX* (8.0 Ah) |

## KIT DE CARGADOR + BATERÍAS 20V MAX\*

### DCB205CK

Kit de Inicio Cargador 12V/20V + Batería Iones de Litio XR® 20V MAX\* (5.0 Ah)



Compatible con:



### ESPECIFICACIONES

|                   |   |
|-------------------|---|
| Voltaje           | 20V MAX*  |
| Amperios por hora | 5.0 Ah  |
| Incluye           | (1) Batería de iones de litio (5.0 Ah) y cargador |

### DCB230C

Kit de Inicio Cargador 12V/20V + Batería Iones de Litio 20V MAX\* (3.0 Ah)



Compatible con:



### ESPECIFICACIONES

|                   |   |
|-------------------|---|
| Voltaje           | 20V MAX*  |
| Amperios por hora | 3.0 Ah  |
| Incluye           | (1) Batería de iones de litio (3.0 Ah) y cargador |



**COMPACTO Y  
LIVIANO**



## ROTOMARTILLOS / TALADRO/ATORNILLADOR 12V MAX\*

### DCD716D2

Rotomartillo/Atornillador de 3/8"  
12V MAX\* XR®



12V  
LITHIUM-ION

### ESPECIFICACIONES

|  |   |
|--|---|
| Voltaje                                | 12V MAX*  |
| Potencia máxima                        | 300 UWO   |
| Tamaño de portabrocas                  | 3/8" (10 mm)  |
| No. de modos de velocidad              | 2   |
| Velocidad sin carga                    | 0-400/0-1500 rpm  |
| LED                                    | Sí  |
| Golpes por minuto                      | 0-22500 gpm   |
| Modos de portabrocas                   | 15  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 1.2 kg  |
| Incluye                                | (2) baterías de iones de litio de 12V MAX* (2.0 Ah), cargador y bolsa |

### DCD710B

Taladro/Atornillador de 3/8"  
12V MAX\*



12V  
LITHIUM-ION

### ESPECIFICACIONES

|  |                      |
|--|----------------------|
| Voltaje                                | 12V MAX*             |
| Potencia máxima                        | 189 UWO              |
| No. de modos de velocidad              | 2                    |
| Velocidad sin carga                    | 0-400/0-1500 rpm     |
| Tamaño de portabrocas                  | 3/8"                 |
| Tipo de portabrocas                    | Efecto de trinquete  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.0 lbs.             |
| Incluye                                | Gancho para cinturón |

### DCD700AC2

Taladro/Atornillador de 3/8"  
12V MAX\*



12V  
LITHIUM-ION

### ESPECIFICACIONES

|  |                   |
|--|-------------------|
| Voltaje                                | 12V MAX*          |
| Tamaño de portabrocas                  | 3/8" (10mm)       |
| No. de modos de velocidad              | 2                 |
| Velocidad sin carga                    | 0-400/0-1500 rpm  |
| LED                                    | Sí                |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 2.4 lbs. (1.0 Kg) |



### DISPONIBLE

|           |   |
|-----------|---|
| DCD700C2  | Incluye: (2) baterías de iones de litio de 12V MAX*, cargador y Bolsa de Kit  |
| DCD700AC2 | Incluye: (2) baterías de iones de litio de 12V MAX*, juego de Brocas HSS de 5 piezas, juego de puntas de destornillador de 29 piezas, cargador y Bolsa de Kit |



DCD700AC2

## COMBOS 12V MAX\*

### DCK212S2

Taladro/Atornillador + Sierra  
Reciproca 12V MAX\*



12V  
LITHIUM-ION

### ESPECIFICACIONES

|                      |  |
|----------------------|--|
| Voltaje              | 12V MAX*   |
| Taladro/Atornillador | DCD710   |
| Sierra Reciproca     | DCS310   |
| Incluye              | (2) baterías de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), Cargador, Segueta 4", Gancho para cinturón y Bolsa de Kit |

### DCK211S2

Taladro/Atornillador + Atornillador  
de Impacto 12V MAX\*



12V  
LITHIUM-ION

### ESPECIFICACIONES

|                  |   |
|------------------|---|
| Voltaje          | 20V MAX*  |
| Rotomartillo     | DCD710  |
| Llave de Impacto | DCF815  |
| Incluye          | (2) baterías de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), Cargador, Ganchos para cinturón y Bolsa de Kit |



DCK212S2 (DCS310)

## ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V MAX\*

**DCF815S2**

Atornillador de Impacto de 1/4" 12V MAX\*



12V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 12V MAX*   |
| Tamaño de dado                         | 1/4" Hexagonal de liberación rápida  |
| Velocidad sin carga                    | 0-2450 rpm   |
| Impactos por minuto                    | 0-3400 ipm   |
| Torque máximo                          | 0-950 pulg-lbs   |
| Torque máximo                          | 0-79' - lbs  |
| Led                                    | Sí   |
| Longitud de la herramienta             | 6.25"  |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 1.8 lbs.   |
| Incluye                                | (2) baterías de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador y Bolsa de Kit |

**DCF805C2-B3**

Atornillador de Impacto de 1/4" 12V MAX\*



12V  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Voltaje               | 12V MAX*   |
| Potencia máxima       | 300 UWO  |
| Tamaño de portabrocas | 1/4" (6.35 mm) Hexagonal   |
| Velocidad sin carga   | 0-2450 rpm   |
| Impactos por minuto   | 0-3400 ipm   |
| LED                   | Sí   |
| Incluye               | (2) baterías de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador y Bolsa de Kit |



DCF815S2

## ATORNILLADOR 8V MAX\* / 8V

**DCF682N1**

Atornillador Giroscópico 8V MAX\*



8V MAX\*  
LITHIUM ION

### ESPECIFICACIONES

|                        |  |
|------------------------|--|
| Voltaje                | 8V MAX*  |
| Potencia               | 1.0 Ah   |
| Tamaño de portabrocas  | 1/4" Hexagonal   |
| Velocidad sin carga    | 0-430 rpm  |
| Peso de la herramienta | 1.1 lbs  |
| Incluye                | (1) batería de iones de litio 8V MAX* , cargador y maletín de trabajo. |

### DISPONIBLE

|          |  |
|----------|--|
| DCF682N1 | (1) batería de iones de litio 8V MAX* , cargador y maletín de trabajo. |
|----------|--|



DCF682N1

**DCF008-B3**

Atornillador Inalámbrico 8V



### ESPECIFICACIONES

|                        |  |
|------------------------|--|
| Voltaje                | 8V   |
| Posiciones de Torque   | 22   |
| Tamaño de portabrocas  | 1/4" Hexagonal   |
| Velocidad sin carga    | 0-180 / 0-600 rpm  |
| Peso de la herramienta | 1.1 lbs  |
| Incluye                | (1) Atornillador, cargador, Kit de 45 puntas para atornillar y estuche plástico. |

### DISPONIBLE

|           |  |
|-----------|--|
| DCF008-B3 | (1) Atornillador, cargador, Kit de 45 puntas para atornillar y estuche plástico. |
|-----------|--|



DCF008-B3



DCF682N1



DCF008-B3

## ATORNILLADORES 12V MAX\*

## LUZ DE TRABAJO / CÁMARAS DE INSPECCIÓN 12V MAX\*

### DCT411S1

Cámara de Inspección de 9 mm con Kit de pantalla Inalámbrica 12V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Voltaje                           | 12V MAX*   |
| Diámetro del cabezal de la cámara | 9 mm   |
| Longitud del cable                | 3' a prueba de agua  |
| Tamaño de la pantalla             | 3.5"   |
| Resolución                        | 320 x 480 dpi  |
| Zoom                              | 3X   |
| Incluye                           | (1) batería de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador, cable de cámara, gancho, espejo e imán |

### DCT412S1

Cámara de Inspección de 5.8 mm con Kit de pantalla Inalámbrica 12V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Voltaje                           | 12V MAX*   |
| Diámetro del cabezal de la cámara | 5.8 mm   |
| Longitud del cable                | 3' a prueba de agua  |
| Tamaño de la pantalla             | 3.5"   |
| Resolución                        | 320 x 480 dpi  |
| Zoom                              | 3X   |
| Incluye                           | (1) batería de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador y cable de cámara |

### DCT410S1

Cámara de Inspección de 17 mm con Kit de pantalla Inalámbrica 12V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Voltaje                           | 12V MAX*   |
| Diámetro del cabezal de la cámara | 17 mm  |
| Longitud del cable                | 3" a prueba de agua  |
| Tamaño de la pantalla             | 3.5"   |
| Resolución                        | 320 x 480 dpi  |
| Zoom                              | 3X   |
| Incluye                           | (1) batería de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador, cable de cámara, gancho e imán |

### DCL510

Luz LED de Trabajo con Imán 12V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|                 |  |
|-----------------|--|
| Voltaje         | 12V MAX*   |
| Potencia máxima | 130 lúmenes  |
| Incluye         | Sólo herramienta<br>Baterías y cargador se venden por separado |



DCT410S1

## TERMÓMETRO 12V MAX\*

### DCT414S1

Kit de Termómetro Infrarrojo 12V MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|  |  |
|--|--|
| Voltaje                                | 12V MAX*   |
| Rango de temperatura                   | -20° - 932° F  |
| Emisividad ajustable                   | Incrementos de 0.01  |
| Distancia: Punto (D:P)                 | 12:1   |
| Indicadores de alarma                  | Audio, LED   |
| Peso de herramienta (sólo herramienta) | 1.1 lbs.   |
| Incluye                                | (1) batería de iones de litio de 12V MAX* (1.5 Ah), cargador y Caja de Kit |



DCT414S1

## LUZ / CÁMARA DE INSPECCIÓN 12V MAX\*

## NIVELES LÁSER 12V MAX\*

**DW0822LG**


Nivel Láser de 2 puntos + Línea Cruzada 12V MAX\*



12V  
ULTRALITHIUM BATTERY

### ESPECIFICACIONES

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tipo de batería            | Iones de litio de 12V MAX*  |
| Tipo de láser/color        | Combinado/verde   |
| Rango de funcionamiento    | 165' con detector   |
| Precisión                  | +/- 3mm a 9m  |
| Clase de láser             | 2   |
| Tiempo de Funcionamiento** | 2 horas   |
| No. de puntos / líneas     | 2 puntos / 2 líneas   |
| Péndulo de bloqueo         | Si  |
| Peso de herramienta        | 6.5 lbs.  |
| Incluye                    | (1) batería de iones de litio de 12V MAX* (2.0 Ah), cargador, soporte extendido, paquete de inicio, placa de mejora, tarjeta objetivo, gafas y estuche TSTAK® |

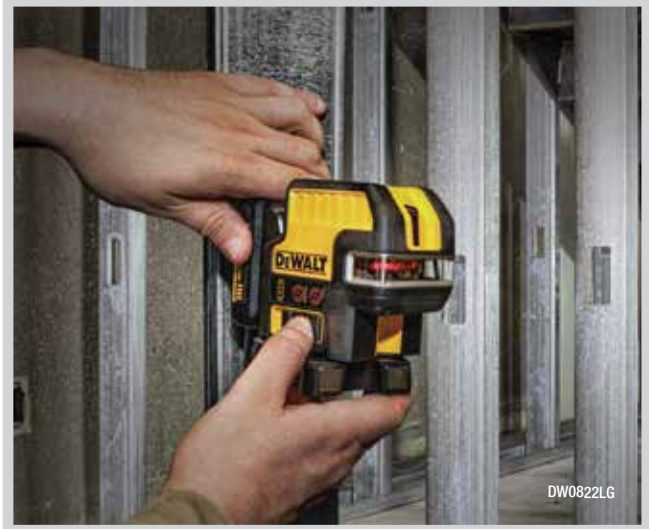

DW0822LG

**DW088LG**

Nivel Láser Verde de Línea Cruzada 12V MAX\*



12V  
ULTRALITHIUM BATTERY

### ESPECIFICACIONES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo de batería            | Iones de litio de 12V MAX*   |
| Tipo de láser/color        | Línea/Verde  |
| Rango de funcionamiento    | 165' con detector  |
| Precisión                  | +/- 3mm a 9m   |
| Clase de láser             | 2  |
| Tiempo de Funcionamiento** | 7 horas  |
| Número de líneas           | 2  |
| Péndulo de bloqueo         | Si   |
| Peso de herramienta        | 8.7 lbs.   |
| Incluye                    | (1) batería de iones de litio 12V MAX* (2.0 Ah), cargador, soporte extendido, paquete de inicio, placa de mejora, tarjeta objetivo, gafas y estuche TSTAK® |



DW088LG

**DW089LG**

Nivel Láser Verde de Línea Cruzada 3x360° 12V MAX\*



12V  
ULTRALITHIUM BATTERY

### ESPECIFICACIONES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tipo de batería         | Batería Iones de litio de 12V MAX*  |
| Tipo de láser/color     | Línea/Verde   |
| Rango de funcionamiento | 50m con detector  |
| Precisión               | +/- 3mm a 9m  |
| Clase de láser          | 2   |
| Número de líneas        | 3   |
| Peso de herramienta     | 8.1 lbs.  |
| Incluye                 | (1) batería de iones de litio 12V MAX* (2.0 Ah), gafas, cargador, estuche TSTAK®, tarjeta de objetivo y soporte magnético integrado |



DW089LG

## NIVELES LÁSER 12V MAX\*

## NIVELES LÁSER DE BATERÍA ALCALINA / ACCESORIOS

DW088CG

Láser Verde / Líneas en Cruz



### ESPECIFICACIONES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Rango              | 50m (detector no incluido)                   |
| Nivel de Exactitud | +/- 3mm @ 9m                                 |
| Láser Clase        | II   |
| Incluye            | (3) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín |

DW088K

Láser Rojo / Líneas en Cruz



### ESPECIFICACIONES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Rango              | 50m (detector no incluido)                   |
| Nivel de Exactitud | +/- 3mm @ 9m                                 |
| Láser Clase        | II   |
| Incluye            | (3) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín |

DW0822

Láser de Líneas en Cruz y Punto de Plomada



### ESPECIFICACIONES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Rango              | 50m (detector no incluido)                   |
| Nivel de Exactitud | +/- 3mm @ 9m                                 |
| Láser Clase        | II   |
| Incluye            | (3) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín |

DW089K

Láser de 3 Líneas



### ESPECIFICACIONES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Rango              | 50m (detector no incluido)                   |
| Nivel de Exactitud | +/- 3mm @ 9m                                 |
| Láser Clase        | II   |
| Incluye            | (4) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín |

DW083K

Láser de 3 Líneas



### ESPECIFICACIONES

|                    |  |
|--------------------|--|
| Rango              | 50m (detector no incluido)                   |
| Nivel de Exactitud | +/- 3mm @ 9m                                 |
| Láser Clase        | II   |
| Incluye            | (4) Baterías AA / Soporte de Techo / Maletín |

DW0330S

Distanciómetro 100m



### ESPECIFICACIONES

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Rango                  | 100m             |
| Nivel de Exactitud     | +/- 1.6mm @ 30m  |
| Láser Clase            | II               |
| Fuente de Alimentación | (3) Baterías AAA |

## ACCESORIOS PARA NIVELES LÁSER



Detector de Línea Láser



Tripié de 1/4" con Manivela



Tripié de Uso Rudo

| ESPECIFICACIONES   | DW0892                                      | DW0881T | DW0736                       |
|--------------------|---|---------|------------------------------|
| Rango              | 50m   | 1.75 m  | Altura (Extendido) 1.72 m    |
| Nivel de Exactitud | +/- 3mm @ 9m                                | 0.60 m  | Altura (Sin Extender) 1.06 m |
| Peso               | 0.6 kg                                      | 1.0 kg  | Peso 5.4 kg                  |
| Compatible con:    | DW088K / DW089K / DW0811<br>DW0822 / DW0851 | -       | -                            |

## BATERÍAS 12V MAX\*

### DCB120

Batería de Iones de Litio de 12V MAX\* (1.5 Ah)

12V  
MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Voltaje           | 12V MAX* |
| Amperios por hora | 1.5 Ah   |

### DCB124

Batería de Iones de Litio de 12V MAX\* (3.0 Ah)

12V  
MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Voltaje           | 12V MAX* |
| Amperios por hora | 3.0 Ah   |

### DCB127


Batería de Iones de Litio de 12V MAX\* (2.0 Ah)

12V  
MAX\*



### ESPECIFICACIONES

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Voltaje           | 12V MAX* |
| Amperios por hora | 2.0 Ah   |

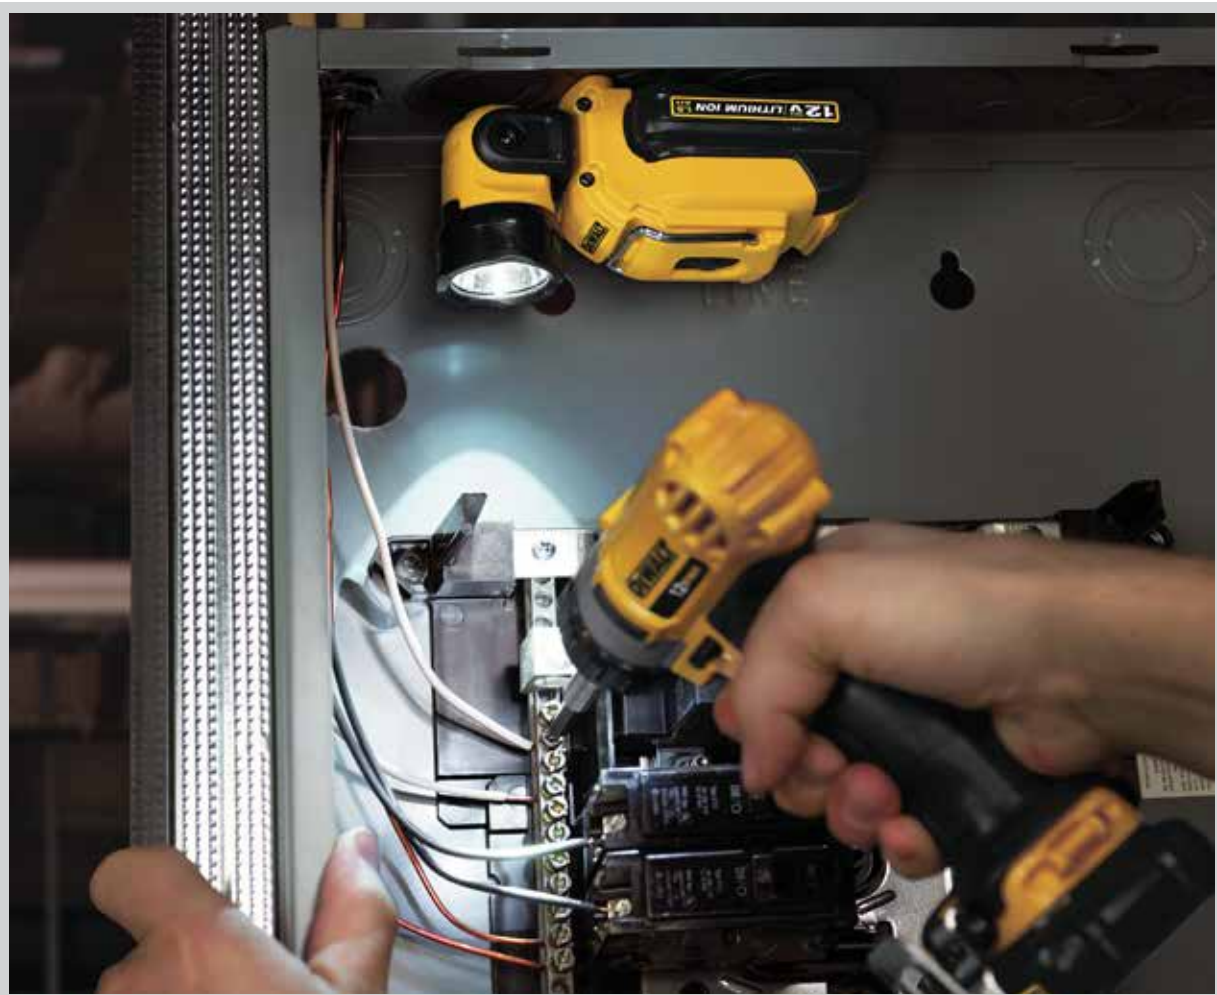

## NIVELES LÁSER 12V MAX\*



**HERRAMIENTA  
ELÉCTRICA CON CABLE**



**Rotomartillo 1/2" VVR**

Velocidad variable y reversible / Empuñadura de goma para más comodidad / Mango lateral de 360 grados con varilla de profundidad.



**Rotomartillo 1/2" Doble VVR**

Doble rango de velocidad variable y reversible / Doble modo: taladro (madera y metal) y rotomartillo (concreto y mampostería) / Protección contra sobre carga.



**Rotomartillo 1/2" VVR**

Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida / Diseño contorneado y ergonómico.

| ESPECIFICACIONES    | DWD520K   | DW505-B3                        | DW508S-B3  |
|---------------------|---|---------------------------------|--|
| Amperaje            | 10 amp  | 7.8 amp                         | 5.5 amp  |
| Watts               | 980 Watts de salida   | 700 Watts                       | 650 Watts  |
| Max RPM             | 0-1200 / 0-3500 rpm   | 0-1100 / 0-2700 rpm             | 0-2600 rpm   |
| Max GPM             | 0-56000 gpm   | 0-19000 / 0-46000 gpm           | 0-44,200 gpm   |
| Capacidad en Acero  | 1/2"  | 1/2"                            | 1/2"   |
| Capacidad en Madera | 1 1/2"  | 1 1/2"                          | 1 3/16"  |
| Concreto Óptimo     | 5/32" - 7/16"   | 5/32" - 1/2"                    | 1/2"   |
| Peso                | 2.7 kg  | 2.7 kg                          | 1.7 kg   |
| Incluye             | Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave de Broquero / Maletín de Trabajo. | Mango 360° y Llave de Broquero. | Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero. |



**Rotomartillo 1/2" VVR + Multiherramienta**

Construido 100% con rodamientos de bolas y rodillos para mayor vida / Diseño contorneado y ergonómico.



**Rotomartillo 1/2" VVR + Guantes + Gafas**

Compacto y ligero para una mayor comodidad / Interruptor electrónico sellado contra el polvo / Diseño de la carcasa tipo Jampot contorneado y ergonómica.



**Rotomartillo 1/2" VVR**

Compacto y ligero para una mayor comodidad / Interruptor electrónico sellado contra el polvo / Diseño de la carcasa tipo Jampot contorneado y ergonómica.

| ESPECIFICACIONES    | DWE1655MT-B3   | DWE1650SI-B3  | DWD024-B3  |
|---------------------|--|---|--|
| Amperaje            | 5.5 amp  | 10 amp  | 10 amp   |
| Watts               | 650 Watts  | 710 Watts de salida   | 710 Watts de salida  |
| Max RPM             | 0-2600 rpm   | 0-2800 rpm  | 0-2800 rpm   |
| Max GPM             | 0-44,200 gpm   | 0-47,600 gpm  | 0-47,600 gpm   |
| Capacidad en Acero  | 1/2"   | 1/2"  | 1/2"   |
| Capacidad en Madera | 1 3/16"  | 1"  | 1"   |
| Concreto Óptimo     | 1/2"   | 1/2"  | 1/2"   |
| Peso                | 1.7 kg   | 1.5 kg  | 1.5 kg   |
| Incluye             | Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero. | Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero / Guantes y Gafas de Seguridad. | Mango 360° / Varilla de Profundidad / Llave para Broquero. |





**Taladro 1/2" VVR**

Diseño liviano para menor fatiga del usuario / Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.



**Taladro 1/2" VVR**

Diseño liviano para menor fatiga del usuario / Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad.



**Rotomartillo 3/8" VVR**

Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Broquero auto-ajustable con traba de eje / Gatillo de goma para dos dedos da mayor comodidad.

| ESPECIFICACIONES    | DWD210G                         | DW235G                          | DWD014-B3            |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Amperaje            | 10 amp                          | 8.5 amp                         | 7.0 amp              |
| Watts               | 980 Watts de salida             | 600 Watts de salida             | 550 Watts            |
| Max RPM             | 0-1200 rpm                      | 0-850 rpm                       | 0-2800 rpm           |
| Tipo de Broquero    | 1/2"                            | 1/2"                            | 3/8"                 |
| Capacidad en Acero  | 1/2"                            | 1/2"                            | 3/8"                 |
| Capacidad en Madera | 1 1/2"                          | 1 1/2"                          | 1"                   |
| Peso                | 2.2 kg                          | 1.9 kg                          | 1.3 kg               |
| Incluye             | Mango 360° / Llave de Broquero. | Mango 360° / Llave de Broquero. | Llave para Broquero. |



**Taladro 3/8" VVR**

Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Broquero auto-ajustable con traba de eje / Gatillo de goma para dos dedos da mayor comodidad.



**Taladro 1/4" VVR**

Mando contorneado y texturizado / Diseño ergonómico y compacto / Carcasa de nylon con fibra de vidrio resistente al impacto.



**Taladro Tipo Espada 1/2" VVR**

Velocidad variable y reversible / Velocidad baja que provee mayor torque / Mango trasero tipo espada de 2 posiciones y mango lateral de 3 posiciones.

| ESPECIFICACIONES    | DW222      | DWD010-B3            | DW130V  |
|---------------------|------------|----------------------|---|
| Amperaje            | 6.7 amp    | -                    | 9.0 amp   |
| Watts               | 520 Watts  | 380 Watts            | 600 Watts   |
| Max RPM             | 0-1200 rpm | 0-3600 rpm           | 0-550 rpm   |
| Tipo de Broquero    | 3/8"       | 1/4"                 | 1/2"  |
| Capacidad en Acero  | 3/8"       | 1/4"                 | 5/8"  |
| Capacidad en Madera | 1"         | 1/2"                 | 1 1/2"  |
| Peso                | 1.5 kg     | 1.3 kg               | 3.4 kg  |
| Incluye             | -          | Llave para Broquero. | Mango lateral de 3 posiciones / Mango Tipo Espada de 2 Posiciones / Llave de Broquero |



**Taladro Magnético 2" Encastre Weldon 19mm**

Panel de control intuitivo - encendido / apagado del magneto y controles del taladro con indicador de LED.

| ESPECIFICACIONES    | DWE1622K-B3   |
|---------------------|---|
| Amperaje            | 11 amp  |
| Watts               | 1200 Watts  |
| Max RPM             | 0- 300/450 rpm  |
| Tipo de Broquero    | 19 mm   |
| Capacidad en Acero  | 2"  |
| Sujeción de Magneto | 10.1 kN   |
| Peso                | 14.5 kg   |
| Incluye             | Adaptador para Broquero / Broquero 16mm / Llave para Broquero / Llave Hexagonal para Ajuste de Columna / Maneral Lateral / Cadena de Sujeción a Estructura / Maletín Plástico |



DWE1622K-B3

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



### Llave de Impacto 1/2"

Interruptor de avance e inversa / Pasador de Retención con Balín / Construcción de rodamientos de bola.



HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE

| ESPECIFICACIONES     | DW292          |
|----------------------|----------------|
| Amperaje             | 7.5 amp        |
| Torque Máximo        | 345 pies/libra |
| Max RPM              | 2100 rpm       |
| Impactos por Minuto  | 2700 gpm       |
| Largo de Herramienta | 28.6 cm        |
| Peso                 | 3.2 kg         |
| Incluye              | -              |



### Atornillador para Panel de Yeso VVR

Sistema automático de regulación de profundidad / Transmisión de alta velocidad para montaje profesional de panel de yeso / Engranajes helicoidales, sometidos a tratamiento térmico.



### Atornillador Embrague Positivo VVR

Portapuntas de cambio rápido de 1/4" / Caja de engranajes metálica / Embrague positivo para mayor productividad.



### Atornillador para Panel de Yeso VVR

Caja de engranajes metálica / Sistema automático de regulación de profundidad / Cable de 15m.

| ESPECIFICACIONES       | DW255         | DW281          | DW272W        |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Amperaje               | 6.0 amp       | 6.5 amp        | 6.3 amp       |
| Torque Máximo          | 60 pies/libra | 132 pies/libra | 85 pies/libra |
| Max RPM                | 0-5300 rpm    | 0-2500 rpm     | 0-4000 rpm    |
| Clutch                 | Estándar      | Positivo       | Estándar      |
| Máx Tamaño de Tornillo | #8            | #14            | #8            |
| Peso                   | 1.3 kg        | 1.5 kg         | 1.3 kg        |



### Atornillador VVR VERSA-CLUTCH®

Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones sin romper los tornillos / Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Mango de goma y gatillo para dos dedos.



### Atornillador VVR VERSA-CLUTCH®

Sistema de ajuste de torque Versa-Clutch® para marcar el torque apropiado y atornillar fijaciones sin romper los tornillos / Engranajes helicoidales con tratamiento térmico / Mango de goma y gatillo para dos dedos.

| ESPECIFICACIONES       | DW269          | DW268          |
|------------------------|----------------|----------------|
| Amperaje               | 6.5 amp        | 6.5 amp        |
| Torque Máximo          | 344 pies/libra | 132 pies/libra |
| Max RPM                | 0-1000 rpm     | 0-2500 rpm     |
| Clutch                 | Versa-Clutch®  | Versa-Clutch®  |
| Máx Tamaño de Tornillo | #14            | #14            |
| Peso                   | 1.7 kg         | 1.7 kg         |



**Rotomartillo SDS Plus 1"**

Ideal para trabajos en hormigón o mampostería desde 4 a 26mm de diámetro / Embrague de seguridad en caso de que la broca se atasque / Velocidad Variable y Reversible.



**Rotomartillo SDS Plus 1" con Broquero de 1/2"**

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Mango de agarre tipo pistola / Velocidad Variable y Reversible.



**Rotomartillo SDS Plus 1"**

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Velocidad Variable / Agarre tipo D.

| ESPECIFICACIONES     | D25133K-B3                                     | D25134K-B3  | D25260K-B3                                     |
|----------------------|--|---|--|
| Potencia             | 650 watts                                      | 800 watts   | 800 watts                                      |
| Max RPM              | 0-1500 rpm                                     | 0-1500 rpm  | 0-1500 rpm                                     |
| Max GPM              | 0-5500 gpm                                     | 0-5540 gpm  | 0-5500 gpm                                     |
| Energía de Impacto   | 2.6 J  | 3.0 J   | 2.9 J  |
| Índice de Vibración  | 15.4 m/s <sup>2</sup>                          | 15.4 m/s <sup>2</sup>   | -  |
| Control de Torque    | Clutch Integral                                | Clutch Integral   | Clutch Integral                                |
| Opción de Cincelador | Si   | Si  | Si   |
| Capacidad Concreto   | 5/32" - 5/8"                                   | 5/32" - 5/8"  | 5/32" - 5/8"                                   |
| Peso                 | 2.6 kg   | 2.7 kg  | 2.7 kg   |
| Incluye:             | Mango 360° / Varilla de Profundidad y Maletín. | Mango 360° / Broquero 1/2" de Acople Rápido / Varilla de Profundidad y Maletín. | Mango 360° / Varilla de Profundidad y Maletín. |



**Rotomartillo SDS Plus 1-1/4" BRUSHLESS**

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la vibración / Diseño compacto, ligero y ergonómico.



**Rotomartillo SDS Plus 1-1/4" BRUSHLESS con Broquero de 1/2" de Acople Rápido**

Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque / Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la vibración / Diseño compacto, ligero y ergonómico.



**Rotomartillo SDS Plus 1-1/4" con Accesorios**

3 modos: Taladro, rotomartillo y cincelador / Sistema anti-rotación de corte de corriente / Mango ergonómico Anti Vibración.

| ESPECIFICACIONES     | D25333K-B3                                     | D25334K-B3  | D25417KT-B3  |
|----------------------|--|---|--|
| Potencia             | 950 watts                                      | 950 watts   | 1000 watts   |
| Max RPM              | 0-1150 rpm                                     | 0-1150 rpm  | 0-820 rpm  |
| Max GPM              | 0-5200 gpm                                     | 0-5200 gpm  | 0-4700 gpm   |
| Energía de Impacto   | 3.5 J  | 3.5 J   | 4.2 J  |
| Índice de Vibración  | 10.0 m/s <sup>2</sup>                          | 10.0 m/s <sup>2</sup>   | 10.0 m/s <sup>2</sup>  |
| Control de Torque    | Clutch Mecánico Antivibración                  | Clutch Mecánico Antivibración   | Clutch Mecánico Antivibración  |
| Opción de Cincelador | Si   | Si  | Si   |
| Capacidad Concreto   | 5/32" - 1"                                     | 5/32" - 1"  | 5/32" - 1"   |
| Peso                 | 3.0 kg   | 3.2 kg  | 4.1 kg   |
| Incluye:             | Mango 360° / Varilla de Profundidad y Maletín. | Mango 360° / Broquero 1/2" de Acople Rápido / Varilla de Profundidad y Maletín. | Caja T-Stak DWST17808 / Broquero Intercambiable / Set de Brocas y Cinceles / Guantes y Gafas de Seguridad. |



D25333K-B3



D25133K-B3

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



### Rotomartillo SDS MAX 1-9/16"

Diseño ergonómico de peso ligero / Plataforma Perform & Protect, reduce al máximo la vibración / Embrague mecánico integral.



### Rotomartillo SDS MAX 1-3/4"

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad constante electrónica mantiene la velocidad bajo cargas pesadas en concreto / Marcación variable para ajuste de velocidad.

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE

| ESPECIFICACIONES     | D25481K-B3            | D25604K-B3            |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Potencia             | 10.5 amp              | 1250 watts            |
| Max RPM              | 0-540 rpm             | 210-415 rpm           |
| Max GPM              | 0-3150 gpm            | 1430-2840 gpm         |
| Energía de Impacto   | 6.1 J                 | 12.0 J                |
| Índice de Vibración  | 9.4 m/s <sup>2</sup>  | 9.1 m/s <sup>2</sup>  |
| Control de Vibración | SI - SHOCKS®          | SI - SHOCKS®          |
| Opción de Cincelador | SI                    | SI                    |
| Capacidad Concreto   | 1/2" - 1 3/8"         | 1/2" - 1 1/2"         |
| Peso                 | 5.9 kg                | 6.8 kg                |
| Incluye:             | Mango 360° / Maletín. | Mango 360° / Maletín. |

### Rotomartillo SDS MAX 1-7/8"

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque.

| ESPECIFICACIONES     | D25733K-B3            |
|----------------------|-----------------------|
| Potencia             | 15.0 amp              |
| Max RPM              | 177-355 rpm           |
| Max GPM              | 1350-2705 gpm         |
| Energía de Impacto   | 13.3 J                |
| Índice de Vibración  | 9.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Control de Torque    | SI - SHOCKS®          |
| Opción de Cincelador | SI                    |
| Capacidad Concreto   | 3/4" - 1 3/4"         |
| Peso                 | 9.2 kg                |
| Incluye:             | Mango 360° / Maletín. |



### Rotomartillo SDS MAX 2"

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Embrague de Seguridad en caso de que la broca se atasque.

| ESPECIFICACIONES     | D25773K-B3            |
|----------------------|-----------------------|
| Potencia             | 15.0 amp              |
| Max RPM              | 145-290 rpm           |
| Max GPM              | 1105-2210 gpm         |
| Energía de Impacto   | 19.4 J                |
| Índice de Vibración  | 12.4 m/s <sup>2</sup> |
| Control de Torque    | SI - SHOCKS®          |
| Opción de Cincelador | SI                    |
| Capacidad Concreto   | 7/8" - 1 7/8"         |
| Peso                 | 10.6 kg               |
| Incluye:             | Mango 360° / Maletín. |





**Martillo Demoledor  
SDS MAX 10 kg**

Tecnología SHOCKS® de control de vibración /  
Control de impacto variable / Empuñadura  
trasera flotante recubierta de goma.



**Martillo Cincelador  
SDS MAX 12 kg**

Tecnología SHOCKS® de control de vibración /  
Empuñadura trasera flotante recubierta de goma /  
Diseño en línea que proporciona un mejor manejo.

| ESPECIFICACIONES     | D25901K-B3              | D25951K-B3              |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Potencia             | 14 amp                  | 1600 W                  |
| Energía de Impacto   | 19.0 J                  | 24.0 J                  |
| Max GPM              | 1020 - 2040 gpm         | 1620 gpm                |
| Índice de Vibración  | 8.0 m/s <sup>2</sup>    | 8.8 m/s <sup>2</sup>    |
| Control de Vibración | SI - SHOCKS®            | SI - SHOCKS®            |
| Rotación de Cincel   | Un paso / 12 posiciones | Un paso / 12 posiciones |
| Largo de Herramienta | 68 cm                   | 75 cm                   |
| Peso                 | 10.6 kg                 | 12.3 kg                 |
| Incluye:             | Mango 360° / Maletín.   | Mango 360° / Maletín.   |



**Martillo Demoledor 1-1/8"  
Hexagonal 16 kg**

Sistema de control de vibración de contrapeso / Módulo de control  
progresivo y mantenimiento de la potencia continua bajo carga /  
Mecanismo electro-neumático de alta capacidad de presión.



**Martillo Demoledor 1-1/8"  
Hexagonal 16 kg**

Sistema de control de vibración de contrapeso / Módulo de control  
progresivo y mantenimiento de la potencia continua bajo carga /  
Mecanismo electro-neumático de alta capacidad de presión.

| ESPECIFICACIONES     | D25960-B3            | D25960K-B3                                  |
|----------------------|----------------------|---|
| Potencia             | 15 amp               | 15 amp                                      |
| Energía de Impacto   | 35 J                 | 35 J  |
| Max GPM              | 1460 gpm             | 1460 gpm                                    |
| Índice de Vibración  | 6.8 m/s <sup>2</sup> | 6.8 m/s <sup>2</sup>                        |
| Control de Vibración | SI - SHOCKS®         | SI - SHOCKS®                                |
| Rotación de Cincel   | -                    | -   |
| Largo de Herramienta | 76 cm                | 76 cm                                       |
| Peso                 | 16.4 kg              | 16.4 kg                                     |
| Incluye:             | -                    | Cincel de punta / Caja plástica con ruedas. |



**Martillo Cincelador  
SDS MAX**

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Mecanismo y sistema de motor optimizados para trabajo rápido de cincelado.



**Martillo Cincelador  
SDS MAX**

Tecnología SHOCKS® de control de vibración / Velocidad electrónica constante permite mantener la velocidad bajo carga / Mecanismo y sistema de motor optimizados para trabajo rápido de cincelado.

**ESPECIFICACIONES**

**D25810K-B3**

**D25892K-B3**

|                      |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Potencia             | 10.5 amp              | 15 amp                |
| Energía de Impacto   | 7.1 J                 | 19.9 J                |
| Max GPM              | 3150 gpm              | 3150 gpm              |
| Índice de Vibración  | 8.4 m/s <sup>2</sup>  | 12.4 m/s <sup>2</sup> |
| Control de Vibración | SI - SHOCKS®          | SI - SHOCKS®          |
| Largo de Herramienta | 46 cm                 | 58 cm                 |
| Peso                 | 5.6 kg                | 8.6 kg                |
| Incluye:             | Mango 360° / Maletín. | Mango 360° / Maletín. |



**Rompe Pavimentos 30kg  
Encastre 28mm Hexagonal**

Control Activo de Vibración AVC / Módulo electrónico de arranque progresivo para mayor control y potencia constante / 3 sistemas antivibración: Sistema SHOCK® / Sistema de mango suspendido / Mangos recubiertos de goma.



**Diablito transportador Demolidor  
D25980-B3**

Ruedas para trabajo pesado / Barra de retención integral mantiene el demolidor seguro en los traslados / Almacenamiento para 4 cincelos hexagonales de 1-1/8"

**ESPECIFICACIONES**

**D25980-B3**

**D259804**

|                      |                         |   |
|----------------------|-------------------------|---|
| Potencia             | 2100 W                  | -   |
| Energía de Impacto   | 62J (según normas EPTA) | -   |
| Max GPM              | 960 gpm                 | -   |
| Índice de Vibración  | 4.8 m/s <sup>2</sup>    | -   |
| Control de Vibración | SI - SHOCKS®            | -   |
| Tasa de Demolición   | 3.2 ton/h               | -   |
| Largo de Herramienta | 78 cm                   | -   |
| Peso                 | 30.9 kg                 | -   |
| Incluye:             | -                       | Cinzel de Punta Redonda / Cinzel de Punta Plana de 1" / Cinzel de Punta Ancha de 3" |



D25980-B3



D25810K-B3



**Esmeriladora Angular 4 1/2"  
Uso Extra Pesado BRUSHLESS**

Motor Brushless / Función de liberación sin voltaje en caso de corte de energía / Embrague y freno de retroceso electrónicos.



**Esmeriladora Angular 4 1/2"  
Quick Change**

Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Traba de uso continuo / Embrague electrónico.



**Esmeriladora Angular 4 1/2"  
Industrial**

Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Traba de uso continuo / Embrague electrónico.

| ESPECIFICACIONES    | DWE4324-B3  | DWE4315-B3   | DWE4314-B3   |
|---------------------|---|--|--|
| Potencia            | 1700 watts  | 1500 watts   | 1500 watts   |
| Max RPM             | 11000 rpm   | 11000 rpm  | 11000 rpm  |
| Guarda Sin Llave    | Si  | Si   | Si   |
| Tipo de Interruptor | Paleta  | Gatillo  | Paleta   |
| Extracción de Polvo | Si  | Si   | Si   |
| Peso                | 2.6 kg  | 2.6 kg   | 2.6 kg   |
| Incluye             | Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración Multiposición / Llave. | Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración Multiposición / Llave / Disco 4 1/2". | Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración Multiposición / Llave / Disco 4 1/2". |



**Esmeriladora Angular 4 1/2"  
Uso Rudo**

Circunferencia de agarre pequeña: 194 mm / Carbones más grandes (mayor vida útil) / Caja de engranes tipo JAMPOT que reduce ruido y vibración.



**Esmeriladora Angular 4 1/2"**

Rotor y estátor cubiertos con resina epóxica para evitar abrasión / Carbones de conexión automática / Motor diseñado para rápida eliminación de material y protección de sobrecarga.



**Esmeriladora Angular 4 1/2"  
+ 3 Discos de Diamante**

Rotor y estátor cubiertos con resina epóxica evita la abrasión / Carbones de conexión automática / Motor diseñado para rápida eliminación de material y protección de sobrecarga.

| ESPECIFICACIONES    | DWE4212-B3  | DWE4120-B3  | DWE4120X-B3   |
|---------------------|---|---|---|
| Potencia            | 1200 watts  | 900 watts   | 900 watts   |
| Max RPM             | 11000 rpm   | 12000 rpm   | 12000 rpm   |
| Guarda Sin Llave    | Si  | Si  | Si  |
| Tipo de Interruptor | Paleta  | Paleta  | Paleta  |
| Extracción de Polvo | Si  | No  | No  |
| Peso                | 2.6 kg  | 2.3 kg  | 2.5 kg  |
| Incluye             | Guarda de Protección / Mango Lateral Antivibración 2 posiciones / Disco 4 1/2". | Guarda de protección / Mango lateral 2 posiciones / Brida / Tuerca / Llave. | Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / 3 Discos de Diamante |



**Esmeriladora Angular 4 1/2"  
Velocidad Variable**

Sistema de ventilación avanzado que prolonga la vida del motor / Interruptor deslizando / Bloqueo del eje para cambios rápidos del disco



**Esmeriladora Angular 4 1/2"**

Motor protegido contra la abrasión / Pieza de ajuste de carbones, mantiene en contacto con el motor en todas las condiciones / Caja de engranajes reducida.



**Esmeriladora Angular 4 1/2"  
+ Guantes + Gafas**

Motor protegido contra la abrasión / Pieza de ajuste de carbones, mantiene en contacto con el motor en todas las condiciones / Caja de engranajes reducida.

| ESPECIFICACIONES    | DWE4118-B3  | DWE4020-B3  | DWE4020SI-B3  |
|---------------------|---|---|---|
| Potencia            | 950 watts   | 800 watts   | 800 watts   |
| Max RPM             | 3000-11000 rpm  | 12000 rpm   | 12000 rpm   |
| Guarda Sin Llave    | No  | No  | No  |
| Tipo de Interruptor | Deslizante  | Deslizante  | Deslizante  |
| Extracción de Polvo | No  | No  | No  |
| Peso                | 1.8 kg  | 2.1 kg  | 2.1 kg  |
| Incluye             | Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave. | Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave. | Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave / Guantes y Gafas de Protección. |

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



**Esmeriladora Angular 4½"**

Sistema de ventilación que proporciona flujo de aire máximo / Bloqueo de eje para cambios rápidos de discos / Compacta caja de engranajes que permite su uso en espacios reducidos.



**Esmeriladora Angular 4½"  
220 V**

Rotor y estátor cubiertos con resina epóxica para evitar abrasión / Carbones de conexión automática / Motor diseñado para rápida eliminación de material y protección de sobrecarga.



**Guarda extractora de polvo 5" / 6"**

| ESPECIFICACIONES    | DWE4010-B3   | DWE4120-B2   | DWE46100   |
|---------------------|--|--|--|
| Potencia            | 700 watts  | 900 watts  | Diámetro Máx de Disco  |
| Max RPM             | 11000 rpm  | 12000 rpm  | 5" / 6"  |
| Guarda Sin Llave    | No   | Si   | Diámetro Interior de Puerto de Manguera  |
| Tipo de Interruptor | Deslizante   | Paleta   | 35 mm  |
| Extracción de Polvo | No   | No   | Diámetro Exterior de Puerto de Manguera  |
| Peso                | 1.8 kg   | 2.3 kg   | 42 mm  |
| Incluye             | Guarda de Protección / Mango Lateral<br>2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave. | Guarda de Protección / Mango Lateral<br>2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave. | Cambio de cubierta sin herramienta: Si<br>Cambio de herramienta sin accesorios: Si |



**Esmeriladora 7"**

Carbones de larga duración / Interruptor de bloqueo de encendido / Mango Antivibración.



**Esmeriladora 7"**

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Ventana de acceso directo a los carbones para mayor comodidad / Mango lateral con 2 posiciones para ajustarse a cualquier situación.



**Esmeriladora Angular 7"**

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Carbones de larga duración / Mango lateral antivibración

| ESPECIFICACIONES    | DWE4557-B3  | DWE491-B3   | DWE497-B3   |
|---------------------|---|---|---|
| Potencia            | 2400 watts  | 2200 watts  | 2600 watts  |
| Max RPM             | 8500 rpm  | 8500 rpm  | 8500 rpm  |
| Guarda Sin Llave    | Si  | No  | No  |
| Tipo de Interruptor | Epóxica   | Epóxica   | Epóxica   |
| Extracción de Polvo | Si  | No  | No  |
| Peso                | 5.3 kg  | 5.0 kg  | 5.0 kg  |
| Incluye             | Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral<br>antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave. | Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral<br>antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave. | Guarda de protección ajustable de 7" / Mango lateral<br>antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave. |



**Esmeriladora 9"**

Carbones de larga duración / Gatillo Antivibración que reduce la fatiga del usuario / Mango ahulado del gatillo da mejor agarre.



**Esmeriladora 9"**

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Ventana de acceso directo a los carbones para mayor comodidad / Mango lateral con 2 posiciones para ajustarse a cualquier situación.



**Esmeriladora 9"**

Bloqueo de eje para cambiar discos fácil y rápidamente / Carbones de larga duración / Mango lateral antivibración

| ESPECIFICACIONES    | DWE4579-B3  | DWE490-B3  | DWE496-B3  |
|---------------------|---|--|--|
| Potencia            | 2700 watts  | 2200 watts   | 2600 watts   |
| Max RPM             | 6500 rpm  | 6500 rpm   | 6500 rpm   |
| Guarda Sin Llave    | Si  | No   | No   |
| Tipo de Interruptor | Epóxica   | Epóxica  | Epóxica  |
| Extracción de Polvo | Si  | No   | No   |
| Peso                | 5.3 kg  | 5.0 kg   | 5.0 kg   |
| Incluye             | Guarda de protección ajustable de 9" / Mango lateral<br>antivibración de 3 posiciones / Tuerca / Llave. | Guarda de protección 9" / Mango lateral<br>lateral / Tuerca / Llave. | Guarda de protección 9" / Mango lateral<br>lateral / Tuerca / Llave. |



**Pulidora/Lijadora Angular 7" y 9"**

Velocidad variable / Sistema de Acabado Controlado SAC con arranque suave, controla electrónicamente la velocidad bajo carga / Filtros contra la absorción de residuos de lana en las entradas de aire.

| ESPECIFICACIONES     | DWP849X-B3   |
|----------------------|--|
| Potencia             | 1250 watts   |
| Max RPM              | 0-600 / 0-3500 rpm   |
| Diámetro de Entrada  | 7"   |
| Bloque de Eje        | Si   |
| Largo de Herramienta | 44 cm  |
| Peso                 | 3.0 kg   |
| Incluye              | Mango de Forma de Asa / Mango Recto<br>Respaldo de Goma / Llave de Ajuste. |



DWP849X-B3

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



**Rectificadora de Matriz 1 1/2"**

Interruptor de paleta con traba para mejor agarre / Diseñada para funcionar en máquinas de soldadura y generadores / Diseño liviano y compacto.

| ESPECIFICACIONES     | DWE4887-B3   |
|----------------------|--|
| Potencia             | 450 watts  |
| Max RPM              | 25000 rpm  |
| Eje de Collet        | Collet de 1/4"                                       |
| Tipo de Interruptor  | Paleta   |
| Largo de Herramienta | 35.6 cm  |
| Peso                 | 1.7 kg   |
| Incluye              | Collet 1/4" / Reductor de Collet de 1/8" / 2 Llaves. |



**Rectificadora de Matriz de 2" Sin Carbones**

Interruptor de paleta con traba para mejor agarre / Iluminación 2 LED's al frente del mango para mayor visibilidad en áreas confinadas y oscuras.

| ESPECIFICACIONES     | DWE4997VS-B3   |
|----------------------|--|
| Potencia             | 1800 watts   |
| Max RPM              | 7500 - 25000 rpm                                     |
| Eje de Collet        | Collet de 1/4"                                       |
| Tipo de Interruptor  | Paleta   |
| Largo de Herramienta | 35.6 cm  |
| Peso                 | 1.9 kg   |
| Incluye              | Collet 1/4" / Reductor de Collet de 1/8" / 2 Llaves. |



**Esmeril de Banco de 6"**

Motor de inducción de 1/2 HP para esmerilados industriales / Base y motor de hierro fundido / Soportes de aluminio maquinados a precisión.

| ESPECIFICACIONES    | DW752-B3   |
|---------------------|--|
| Potencia            | 1/2 hp   |
| Watts               | 375 watts  |
| Max RPM             | 3450 rpm   |
| Diámetro de Rueda   | 6"   |
| Diámetro de Entrada | 1/2"   |
| Peso                | 11.3 kg  |
| Incluye             | Rueda con Grano Abrasivo de 36 / Protección para los Ojos / Reflector de Chispas / Soportes. |



**Esmeril de Banco de 8"**

Motor de inducción de 3/4 HP para esmerilados industriales / Base y motor de hierro fundido / Soportes de aluminio maquinados a precisión.

| ESPECIFICACIONES    | DW758   |
|---------------------|---|
| Potencia            | 3/4 hp  |
| Watts               | 500 watts   |
| Max RPM             | 3600 rpm  |
| Diámetro de Rueda   | 8"  |
| Diámetro de Entrada | 5/8"  |
| Peso                | 17.9 kg   |
| Incluye             | Rueda con Grano Abrasivo de 36 y 60 / Protección para los Ojos / Reflector de Chispas / Soportes. |



### Cortadora de Metal 14"

Para metales ferrosos y no ferrosos / Corta 4 veces más rápido que las cortadoras de metal convencionales / Excelente relación costo beneficio comparado con el uso de discos abrasivos.



### Cortadora de Metal 14" QUICK-CHANGE

Arranque suave para limitar el efecto de conexión y el movimiento de reacción hacia atrás / Motor potente protegido tcontra la abrasión / Ajustes de inglete sin llave para operaciones rápidas y sencillas.



### Cortadora de Metal 14"

Protección contra sobrecarga / Prensa de ajustes rápido permite sujetar materiales de distintos tamaños y formas / Guía pivotante a 45° permite realizar cortes angulares rápidos y precisos.

| ESPECIFICACIONES        | DW872   | D28715  | D28730-B3                      |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|
| Potencia                | 2200 watts  | 2200 watts  | 2200 watts                     |
| Max RPM                 | 1300 rpm  | 4000 rpm  | 3800 rpm                       |
| Bloque de Eje           | Si  | Si  | Si                             |
| Prensa de Bloque Rápido | Si  | Si  | Si                             |
| Eje del Disco           | 1"  | 1"  | 1"                             |
| Diámetro del Disco      | 14"   | 14"   | 14"                            |
| Max Cap Redondos        | 5 3/16"   | 5"  | 5"                             |
| Max Cap Rectangulares   | 6 1/2" x 4 1/2"   | 6 1/2" x 4 1/2"   | 6 1/2" x 4 1/2"                |
| Cambio de Disco         | Llave   | QUICK-CHANGE  | Llave                          |
| Incluye                 | Disco de Carburo de 70 Dientes / Abrazadera Vertical / Llave. | Disco Abrasivo de 14" / Sistema de Brida Libre de Herramientas / Llave. | Disco Abrasivo de 14" / Llave. |



### Sierra Cinta Portátil 5"

Rodillos de guía de rodamientos de la hoja doble / Diseño liviano y bien equilibrado que permite cortes más precisos / Corte Profundo.



### Sierra Cinta Portátil 5" con Caja Plástica

Rodillos de guía de rodamientos de la hoja doble / Diseño liviano y bien equilibrado que permite cortes más precisos / Corte Profundo.

| ESPECIFICACIONES               | DWM120   | DWM120K  |
|--------------------------------|--|--|
| Potencia                       | 10 amp   | 10 amp   |
| Metros / Minuto                | 30-91 m/m  | 30-91 m/m  |
| Max Cap Redondos               | 5" x 4 3/4"  | 5" x 4 3/4"  |
| Max Cap Rectangulares          | 5"   | 5"   |
| Tipo de Mango                  | Multi Posiciones   | Multi Posiciones   |
| Luz LED                        | Si   | Si   |
| Protectores de Goma en Guardas | Si   | Si   |
| Largo de Herramienta           | 53.3 cm  | 53.3 cm  |
| Incluye                        | Llave Hexagonal / Hoja Estándar de 44-7/8" x 1/2 x 0.020". | Llave Hexagonal / Hoja Estándar de 44-7/8" x 1/2 x 0.020" / Caja Plástica. |



### Cortador de Loseta y Azulejo 10" Estacionaria

Sistema ajustable de suministro de agua / Cabeza de sierra ajustable para cortes de inglete de 0, 22.5° y 45° / Guía de borde con dispositivo para biselado de 45 grados.

| ESPECIFICACIONES   | D24000  |
|--------------------|---|
| Potencia           | 15 amp  |
| Max RPM            | 4200 rpm  |
| Diámetro Disco     | 10"   |
| Max Corte Recto    | 24" (Azulejo)   |
| Max Corte Diagonal | 18" (Azulejo)   |
| Prof de Corte      | 3 1/8"  |
| Largo              | 86 cm   |
| Peso               | 31.3 kg   |
| Incluye            | Guarda de Protección / Mango Lateral 2 Posiciones / Brida / Tuerca / Llave / Guantes y Gafas de Protección. |



D24000



### Cortadora de Loseta 4-3/8" Portátil

Línea de agua alimenta a la hoja para la disminución de polvo / Profundidad de corte ajustable / Interruptor de polvo sellado protege la unidad de la contaminación.

| ESPECIFICACIONES   | DWC860W  |
|--------------------|--|
| Potencia           | 10.8 amp   |
| Max RPM            | 13000 rpm  |
| Diámetro Disco     | 4 3/8"   |
| Max Corte Recto    | Capacidad de Biselado  |
| Max Corte Diagonal | 45°  |
| Prof de Corte      | Diámetro de Entrada  |
| Largo              | 20 mm  |
| Peso               | 3.0 kg   |
| Incluye            | Línea de Agua / Regulador 4 3/8" / 2 Llaves para Cambio de Hoja. |



DWC860W



### Cortadora de Loseta 4" Portátil

Fácil acceso al cepillo de carbón para un reemplazo rápido / Ajuste de profundidad para un corte preciso y uniforme / Incluye kit para operaciones de enfriamiento con agua.

| ESPECIFICACIONES   | DW862W-B3   |
|--------------------|---|
| Potencia           | 1270 watts  |
| Max RPM            | 13500 rpm   |
| Diámetro Disco     | 4"  |
| Max Corte Recto    | Capacidad de Biselado                             |
| Max Corte Diagonal | -   |
| Prof de Corte      | Diámetro de Entrada                               |
| Largo              | 20 mm   |
| Peso               | 3.0 kg  |
| Incluye            | Kit de Enfriamiento por Agua / Disco de Diamante. |



DW862W-B3

HERRAMIENTA  
ELÉCTRICA CON CABLE



**Sierra Circular 7-1/4"**

Cuenta con Soplador y Cable Ajustable a 2 Posiciones / Guarda super-resistente de 3 mm de espesor / Diseño de guarda con pestaña que permite cortes en todos los ángulos sin atascarse.



**Sierra Circular 7-1/4"**

Palancas metálicas de acero endurecido y sólida zapata de aluminio / Diseño compacto / Traba de eje.



DWE575-B3

| ESPECIFICACIONES    | DWE560-B3                           | DWE575-B3                           |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Potencia            | 1400 watts                          | 1950 watts                          |
| Max RPM             | 5500 rpm                            | 5200 rpm                            |
| Ángulo de Biselado  | 48"                                 | 57"                                 |
| Diámetro de Disco   | 7 1/4"                              | 7 1/4"                              |
| Prof de Corte a 45° | 1 1/2"                              | 1 7/8"                              |
| Prof de Corte a 90° | 2 3/8"                              | 2 5/8"                              |
| Peso                | 3.6 kg                              | 3.9 kg                              |
| Incluye             | Disco de Carburo de 7 1/4" / Llave. | Disco de Carburo de 7 1/4" / Llave. |

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



**Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable**

Acción pendular de 4 posiciones / Innovador sistema de cuchilla al filo para cortes exactos / Mecanismo de contrapeso que reduce la vibración.



**Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable**

Sistema de cambio rápido de segueta / Acción orbital de 4 posiciones / Zapata biselada de 0 a 45 grados en ambas direcciones.



**Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable**

Selector de velocidad de 7 posiciones para mayor control / Ajuste de bisel sin herramientas permite cortes en ángulo / Luz LED para mayor iluminación.



**Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable**

Diseño ergonómico y compacto / Ajuste de Navaja sin llave / Base biselada a 45° en ambos lados izquierdo y derecho con ajuste predeterminado.

| ESPECIFICACIONES     | DW331K            | DW317K                                      | DW300-B3     | DW341M-B3     |
|----------------------|-------------------|---|--------------|---------------|
| Potencia             | 6.0 amp           | 560 watts                                   | 500 watts    | 550 watts     |
| Max CPM              | 500-3100 cpm      | 0-3100 cpm                                  | 0-3200 cpm   | 0-3100 cpm    |
| Longitud de Carrera  | 1"                | 1"  | 1"           | 3/4"          |
| Abrazadera sin Llave | Si                | Si  | Si           | Si            |
| Soplador de Polvo    | Si                | -   | -            | -             |
| Acción Orbital       | 4 posiciones      | 4 posiciones                                | 4 posiciones | 1 posiciones  |
| Peso                 | 2.9 kg            | 2.8 kg                                      | 2.9 kg       | 2.6 kg        |
| Incluye              | Maletín Plástico. | (3) Seguetas de Cobalto / Maletín Plástico. | -            | (1) Segueta . |



**Sierra Reciproca 10 amp**

Control de velocidad para distintas aplicaciones / 4 posiciones de la sierra / Cambio de sierra sin llave.

| ESPECIFICACIONES              | DWE304            |
|-------------------------------|-------------------|
| Potencia                      | 10 amp            |
| Max CPM                       | 0-2800 cpm        |
| Longitud de Carrera           | 1 1/8"            |
| Abrazadera sin Llave          | Si / 4 posiciones |
| Tipo de Zapata                | Fijo              |
| Gatillo de Velocidad Variable | Si                |
| Peso                          | 3.2 kg            |
| Incluye                       | -                 |



**Kit Multi-herramienta Oscilante + 29 accesorios**

Sistema de cambio rápido de accesorios para cambiarlos sin necesidad de llaves / Control de velocidad variable Dual-Grip / Luz LED brillante para alumbrar la superficie de trabajo.

| ESPECIFICACIONES     | DWE315K                                      |
|----------------------|--|
| Potencia             | 3.0 amp                                      |
| Max OPM              | 0-22000 cpm                                  |
| Velocidad Variable   | Si   |
| Luz LED              | Si   |
| Cambio Sin Llave     | Si   |
| Ángulo de Oscilación | 1.6°   |
| Peso                 | 1.4 kg                                       |
| Incluye              | Kit de 29 Accesorios / Bolsa de Contratista. |



**Sierra Ingleteadora 12\"/>**

Escalas de ángulos de bisel e inglete grabadas sobre placas independientes / Guía posterior alta y ajustable / Corte transversal: 346mm: mayor capacidad en su clase.



**Sierra Ingleteadora 12\"/>**

Guía deslizante que da soporte a las molduras de corona y de la base en forma vertical / Biselado de 0° a 48° grados a la izquierda y de 0° a 3° grados a la derecha / Ingleteado de 0° a 50° hacia ambos lados.

| ESPECIFICACIONES  | DWS780  | DWS715-B3   |
|-------------------|---|---|
| Potencia          | 15 amp  | 15 amp  |
| Max RPM           | 3800 rpm  | 4000 rpm  |
| Diámetro de Disco | 12"   | 12"   |
| Diámetro de Eje   | 5/8" o 1"   | 5/8" o 1"   |
| Cap Vertical      | 6 3/4"  | 6 1/2"  |
| Cap Horizontal    | 16"   | 8"  |
| Peso              | 25.4 kg   | 21.5 kg   |
| Incluye           | Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 12" | Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 12" |



**Sierra Ingleteadora 10\"/>**

Capacidad de inglete izquierda y derecha 0°-52° / Ángulos de bisel de 3° a 48° / Escala de ingletes ajustables en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas.



**Sierra Ingleteadora 10\"/>**

Capacidad de inglete izquierda y derecha 0°-52° / Ángulos de bisel de 3° a 48° / Escala de ingletes ajustables en acero inoxidable con 11 paradas prefijadas.

| ESPECIFICACIONES  | DWS713-B3   | DWS714-B3   |
|-------------------|---|---|
| Potencia          | 15 amp  | 1600 watts  |
| Max RPM           | 5000 rpm  | 5000 rpm  |
| Diámetro de Disco | 10"   | 10"   |
| Diámetro de Eje   | 5/8"  | 5/8"  |
| Cap Vertical      | 3 1/2"  | 3 1/2"  |
| Cap Horizontal    | 6"  | 6"  |
| Peso              | 15.9 kg   | 13.1 kg   |
| Incluye           | Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 10" | Llave para Cambio de Disco / Bolsa Recolectora de Polvo / Abrazadera Vertical / Disco de Sierra 10" |

### Sierra de Brazo Radial 12"

Brazo de hierro colado con 4 rodamientos de agujas que garantiza gran precisión / Motor de inducción / Sistema de ángulos prefijados facilita el trabajo al ajustar con precisión el corte.

| ESPECIFICACIONES               | DW721KN-B3   |
|--------------------------------|--|
| Potencia                       | 2000 watts   |
| Max RPM                        | 3000 rpm   |
| Diámetro de Disco              | 12"  |
| Diámetro de Eje                | 30 mm  |
| Máx Corte Transversal a 90°    | 507 mm   |
| Máx Corte Transversal a 45°    | 342 mm   |
| Máx Profundidad de Corte a 90° | 90 mm  |
| Máx Profundidad de Corte a 45° | 60 mm  |
| Incluye                        | Mango de Forma de Asa / Mango Recto<br>Respaldo de Goma / Llave de Ajuste. |



### Sierra de Mesa Contratista 10"

Guía precisa y deslizable, de acción suave, desplazo sólido / Soporte giratorio de hierro fundido / Motor de 1-3/4 HP.

| ESPECIFICACIONES           | DW745   |
|----------------------------|---|
| Potencia                   | 1700 watts  |
| Max RPM                    | 3850 rpm  |
| Diámetro de Disco          | 10"   |
| Tamaño de Flecha           | 5/8"  |
| Profundidad de Corte a 45° | 3 1/8"  |
| Profundidad de Corte a 90° | 2 1/4"  |
| Peso                       | 24.1 kg   |
| Incluye                    | Disco de carburo de 10" / 2 llaves / Guía Recta / Guía de Inglete / Llave de Ajuste / Vara de Empuje para Madera. |



### Sierra de Mesa Contratista 10"

Sistema de guarda con anti-retroceso incorporado / Guía de corte con ajuste rápido que le permite al usuario hacer modificaciones en segundos / Corte en inglete 45° a la derecha y a la izquierda.

| ESPECIFICACIONES           | DWE7470-B3  |
|----------------------------|---|
| Potencia                   | 1800 watts  |
| Max RPM                    | 5000 rpm  |
| Diámetro de Disco          | 10"   |
| Tamaño de Flecha           | 5/8"  |
| Profundidad de Corte a 45° | 80 mm   |
| Profundidad de Corte a 90° | 57 mm   |
| Peso                       | 13.0 kg   |
| Incluye                    | Disco de carburo de 10" / 2 llaves / Guía Recta / Guía de Inglete / Llave de Ajuste / Vara de Empuje para Madera. |



### Sierra Caladora de Péndulo 20"

Diseño de brazo doble paralelo reduce vibración y ruido, logra cortes precisos / Se puede biselar a 45 grados a la izquierda y a la derecha / Sujetadores de cuchillas sin herramienta.

| ESPECIFICACIONES     | DW788                      |
|----------------------|----------------------------|
| Potencia             | 1.3 amp                    |
| Max CPM              | 400-1750 cpm               |
| Longitud de Carrera  | 3/4"                       |
| Profundidad de Corte | 2"                         |
| Soplador de Polvo    | Si                         |
| Velocidad Variable   | Si                         |
| Peso                 | 25.4 kg                    |
| Incluye              | Llave Hexagonal / Segueta. |





### Lijadora de Banda 3 x 21"

Velocidad Variable / Sistema para cambios y ajustes rápidos de lija / Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad.



### Lijadora de Palma 1/4 Hoja

Carcasa anti-deslizante y texturizada / Interruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad / Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor.



### Lijadora Roto-Orbital 5"

Carcasa y recubrimiento texturizados antideslizantes / Diseño con contrapeso para reducir vibración / Sellado para prevenir ingreso de polvo en la maquinaria.



### Lijadora Roto-Orbital 5" de Velocidad Variable

El diseño reduce la vibración y el molde de goma en zonas críticas reduce la fatiga del usuario. / Interruptor sellado al polvo para una mayor vida útil / Bolsa de polvo con sistema de bloqueo de una sola mano

| ESPECIFICACIONES               | DWP352VS-B3                 | DWE6411-B3  | DWE6421-B3                  | DWE6423K   |
|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|
| Potencia                       | 8.0 amp                     | 2.3 amp   | 3.0 amp                     | 3.0 amp  |
| Velocidad                      | 850-1300 sfpm               | 14000 opm   | 12000 opm                   | 8000 - 12000 opm                                 |
| Diámetro de Órbita             | -                           | 1-16"   | 3/32"                       | 3/32"  |
| Recolección de Polvo           | Si                          | Si  | Si                          | Si   |
| Tipo y Tamaño de Lija          | 3x21"                       | 1/4 de hoja   | 5"- 8 orificos              | 5"- 8 orificos                                   |
| Interruptor Sellado Anti Polvo | Si                          | Si  | Si                          | Si   |
| Almohadilla                    | -                           | -   | Si                          | Si   |
| Peso                           | 5.7 kg                      | 1.3 kg  | 1.3 kg                      | 1.3 kg   |
| Incluye                        | Bolsa Recolectora de Polvo. | Bolsa Recolectora de Polvo / Adaptador para Extracor. | Bolsa Recolectora de Polvo. | Bolsa Recolectora de Polvo. Bolsa de Contratista |



### Router de 3 HP

Router con columnas de base ajustable / Motor electrónico de velocidad variable / Regulador de profundidad de cremallera y piñón con ajuste micro-fino.



### Router de 2-1/4 HP

Velocidad variable electrónica y arranque suave / Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos de 1/64" / Sub-base con cono concéntrico asegura centrado perfecto de la fresa.



### Router de 1-3/4 HP

Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos / Rebajadora modular de motor y base de acople fácil y rápido / Sub-base con cono de concetricidad asegura centrado perfecto de la fresa.

| ESPECIFICACIONES     | DW625   | DW618   | DW616   |
|----------------------|---|---|---|
| Potencia             | 15 amp  | 12 amp  | 11 amp  |
| Máx HP               | 3 HP  | 2 1/4 HP  | 1 3/4 HP  |
| Máx RPM              | 8000-22000 rpm  | 8000-24000 rpm  | 24500 rpm   |
| Diámetro de Collet   | 1/2" - 1/4"   | 1/2" - 1/4"   | 1/2" - 1/4"   |
| Tope de Profundidad  | Tope de 3 estapas   | Anillo Micro Fino / Tope de 3 estapas                   | Anillo Micro Fino                                       |
| Dimensión de la Base | 5 5/8" x 6 11/16"   | 6"  | 6"  |
| Bloqueo de Eje       | Si  | Si  | Si  |
| Peso                 | 5.1 kg  | 4.6 kg  | 3.2 kg  |
| Incluye              | Collets de 1/4" a 1/2" / Adaptador Extracor de Polvo / Adaptador de Guías Estándares / Llave. | Base Fija / Collet de 1/4" / Collet de 1/2" / 2 Llaves. | Base Fija / Collet de 1/4" / Collet de 1/2" / 2 Llaves. |



### PORTER CABLE

### Router de 3-1/4 HP

Interruptor sellado al polvo / Velocidad variable electrónica / Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos.



### PORTER CABLE

### Router de 1-3/4 HP

Interruptor sellado al polvo / Rodamiento de bolas 100% sellado / Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos.

| ESPECIFICACIONES     | 7518                                   | 690                                    |
|----------------------|--|--|
| Potencia             | 15 amp                                 | 11 amp                                 |
| Máx HP               | 3 1/4 HP                               | 1 3/4 HP                               |
| Máx RPM              | 10000-21000 rpm                        | 27500 rpm                              |
| Diámetro de Collet   | 1/2" - 1/4"                            | 1/2" - 1/4"                            |
| Tope de Profundidad  | Anillo Micro Fino                      | Anillo Micro Fino                      |
| Dimensión de la Base | 6"                                     | 6"                                     |
| Bloqueo de Eje       | Si                                     | Si                                     |
| Peso                 | 3.6 kg                                 | 3.6 kg                                 |
| Incluye              | Base Fija / Collet de 1/2" / 2 Llaves. | Base Fija / Collet de 1/2" / 2 Llaves. |



DW618

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



### Ensambladora Uso Industrial

Guía de cremallera y piñón doble asegura que la cuchilla y la guía siempre estén paralelas / Guía de una pieza es ajustable y se mueve de 0 - 90° / Cortes lisos se pueden hacer a 0° sin remover la guía.

| ESPECIFICACIONES     | DW682K   |
|----------------------|--|
| Potencia             | 6.5 amp  |
| Max RPM              | 10000 cpm  |
| Profundidad de Corte | 20 mm  |
| Diámetro de Eje      | 7/8"   |
| Tipo de Protección   | Doble estante y piñón  |
| Galletas Aceptadas   | 0, 10, 20  |
| Peso                 | 3.0 kg   |
| Incluye              | Cuchillo de Carburo / Bolsa Recolectora de Polvo / Adaptador de Aspiradora / Llave Torx® / Llave / Caja Plástica |



### Galletas para Ensambladora

**5552**

Bolsa con Galletas del No. 10  
1000 galletas

### Galletas para Ensambladora

**5553**

Bolsa con Galletas del No. 20  
1000 galletas

### Cuchilla para Ensambladora

**DW6805**

Cuchilla para Ensambladora  
4"

HERRAMIENTA ELÉCTRICA CON CABLE



### Cepillo Portátil 3 1/4"

Corte máximo de 1/16" en una pasada / Perilla con ajustes para regular la calibración de la profundidad / Zapata maquinada a precisión con ranuras para el biselado de bordes.



### Cepillo Portátil 3 1/4"

Ajuste de Profundidad de corte calibrado / Acepta cuchillas reversibles de carburo para carpintería más precisa / Zapata maquinada a precisión.



### Cuchilla para Cepillo Portátil

**DT3676-B2**

Cuchillas para Cepillo  
D26676-B3

### Cuchilla para Cepillo Portátil

**DW6658**

Cuchillas para Cepillo  
DW680K

| ESPECIFICACIONES        | D26676-B3          | DW680K  |
|-------------------------|--------------------|---|
| Potencia                | 5.5 amp            | 7.0 amp   |
| Máx RPM                 | 17000 rpm          | 15000 rpm   |
| Cap de Profundidad      | 1/16"              | 3/32"   |
| Cap de Ancho            | 3 1/4"             | 3 1/4"  |
| Profundidad de Ranurado | 23/64"             | 1/2"  |
| Peso                    | 2.7 kg             | 2.8 kg  |
| Incluye                 | Guía para Rebajar. | Guía para Rebajar / (2) Cuchillas de Carburo Reversibles / Caja Plástica. |



### Cepillo Canteador 12 1/2" con 3 Navajas 2000 w-10000 rpm

Cortes en madera más largos y profundos / Cabeza de 3 cuchillas / Provee acabados más finos de los cepillos canteadores / Cuchillas desechables y reversibles, ofrecen un 30% más de vida y hacen que el cambio de las cuchillas sea rápido y fácil.



### Cuchilla para Cepillo Canteador



### Recortador de Enchapados

Aro de graduación de profundidad Micro y macro, con ajuste rápido / Ergonomía superior / Collet extendido.

| ESPECIFICACIONES     | DW734               | DW7342                   | ESPECIFICACIONES   | DWE6000-B3                       |
|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Potencia             | 15 amp              | Cuchillas Reversibles de | Potencia           | 4.5 amp                          |
| Max CPM              | 1/8"                | 12 1/2" para DW734       | Max RPM            | 31000 rpm                        |
| Longitud de Carrera  | 6"                  |                          | Diámetro de Collet | 1/4"                             |
| Abrazadera sin Llave | 12 1/2"             |                          | Bloqueo de Eje     | SI                               |
| Tipo de Zapata       | 1                   |                          | Peso               | 2.3 kg                           |
| Cortes por Pulgada   | 96                  |                          | Incluye            | Base / 2 Guías para Corte Recto. |
| Peso                 | 36.3 kg             |                          |                    |                                  |
| Incluye              | Recolector de Polvo |                          |                    |                                  |



### Pistola de Calor

Temperatura variable / Protección de sobrecarga para mayor vida útil / memoria, para fijar la temperatura deseada y que en el siguiente uso la herramienta alcance ese grado de calor.

| ESPECIFICACIONES | D26414-B3                                  |
|------------------|--|
| Potencia         | 1550 watts                                 |
| Temperatura      | 50°-400° / 50°-600°                        |
| Peso             | 0.9 kg                                     |
| Incluye          | Boquilla de 20mm / Boquilla Plana de 50mm. |



D26414-B3



### Pistola de Calor

Temperatura variable / Protección de sobrecarga para mayor vida útil / Soporte innovador para una estabilidad de 15 grados.

| ESPECIFICACIONES | D26411-B3                                  |
|------------------|--|
| Potencia         | 1550 watts                                 |
| Temperatura      | 50°-600°                                   |
| Peso             | 0.7 kg                                     |
| Incluye          | Boquilla de 20mm / Boquilla Plana de 50mm. |




D26411-B3



### Sopladora / Aspiradora

Velocidad variable para un mejor control / Interruptor con bloqueo para fácil uso en largas horas / Empuñadura recubierta de goma para un uso cómodo.

| ESPECIFICACIONES    | DWB800-B3                   |
|---------------------|-----------------------------|
| Potencia            | 800 watts                   |
| Volumen de Aire     | 4.5 m3/min                  |
| Velocidad de Aire   | 0-16000 rpm                 |
| Tiempo de Ejecución | -                           |
| Decibeles           | -                           |
| Peso                | 2.6 kg                      |
| Incluye             | Bolsa Recolectora de Polvo. |

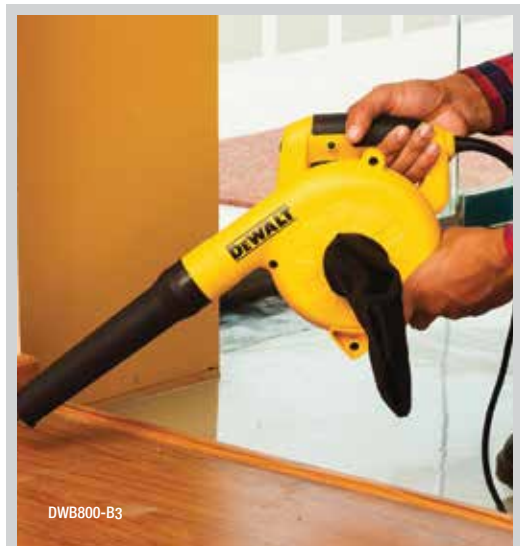

DWB800-B3



**HERRAMIENTA  
NEUMÁTICA**



**Compresor Pancake  
165 PSI con Accesorios**

Motor de inducción de bajo consumo /  
Regulador de presión HIGH FLOW / Protección de sobrecarga



**Compresor Pancake  
165 PSI**

Motor de inducción de bajo consumo /  
Regulador de presión HIGH FLOW / Protección de sobrecarga

| ESPECIFICACIONES | D2002M-WK                                     | DWFP55126         |
|------------------|---|-------------------|
| Voltaje          | Corriente Alterna                             | Corriente Alterna |
| Potencia         | 0.9 HP  | 0.9 HP            |
| GalonesMax RPM   | 6   | 6                 |
| Max PSI          | 165   | 165               |
| Tipo de Bomba    | Libre de Aceite                               | Libre de Aceite   |
| Decibeles        | 75.5 dBA                                      | 75.5 dBA          |
| Peso             | 15.0 kg                                       | 15.0 kg           |
| Incluye          | Manguera retráctil 1/4" x 25"<br>y conectores | -                 |



**Compresor Vertical  
1.8 HP**

5.4 SCFM a 90 PSI permite un tiempo de  
recuperación rápido / Diseño único de marco lateral  
protege todos los componentes / Drenaje.



**Compresor Horizontal 1.8 HP  
15 Gal 200 PSI**

Tecnología de Eficiencia de Alta Presión EHP / 4.8 SCFM a 90 PSI  
permite un tiempo de recuperación rápido / Motor de alta presión  
eficiente, permite trabajar con extensiones de hasta 15 metros.

| ESPECIFICACIONES    | D55168            | D55167            |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Voltaje             | Corriente Alterna | Corriente Alterna |
| Potencia            | 1.8 HP            | 1.8 HP            |
| GalonesMax RPM      | 15                | 15                |
| Max PSI             | 200               | 200               |
| Tipo de Bomba       | Libre de Aceite   | Libre de Aceite   |
| Decibeles           | 78.5 dBA          | 78.5 dBA          |
| Peso                | 41.7 kg           | 37.6 kg           |
| Cargador / Baterías | -                 | -                 |



**Clavadora Neumática Calibre 18**

Para clavos hasta 2 pulgadas / Motor sin necesidad de mantenimiento / Mecanismo de liberación para atascos de clavos.



**Clavadora Neumática Calibre 16**

Alimentador de doble carga / Punta de contacto que permite mayor visibilidad y durabilidad / Salida de aire a 360° expulsa el aire a presión y polvo lejos del usuario.



**PORTER + CABLE. Clavadora Neumática Calibre 18**

Punta de Nariz removible que no deja marcas / Motor sin mantenimiento / Disparador de estilo secuencial.



**PORTER + CABLE. Clavadora Neumática Calibre 16**

Punta de Nariz removible que no deja marcas / Motor sin mantenimiento / Disparador de estilo secuencial.

| ESPECIFICACIONES      | DWFP12231                            | D51257K                           | BN200C                               | FN250C                               |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo/Calibre de Clavo | Clavo de Puntilla / 18               | Clavo Recto / 16                  | Clavo Recto / 18                     | Clavo Recto / 16                     |
| Longitud de Clavo     | 5/8" - 2 1/8"                        | 1" - 2 1/2"                       | 5/8" - 2"                            | 5/8" - 2 1/4"                        |
| Ángulo de Cargador    | Recto                                | Recto                             | Recto                                | Recto                                |
| Capacidad Cargador    | 100 clavos                           | 100 clavos                        | 100 clavos                           | 100 clavos                           |
| Entrada de Cargador   | Lateral                              | Posterior                         | Frontal                              | Frontal                              |
| Presión Óptima        | 70 psi - 120 psi                     | 70 psi - 120 psi                  | 70 psi - 120 psi                     | 70 psi - 120 psi                     |
| Ajuste de Profundidad | Libre de Herramientas                | Libre de Herramientas             | Libre de Herramientas                | Libre de Herramientas                |
| Liberación de Atasco  | Libre de Herramientas                | Libre de Herramientas             | Libre de Herramientas                | Libre de Herramientas                |
| Incluye               | Caja Plástica / 500 clavos de 1 1/4" | Caja Plástica / 1000 clavos de 2" | Caja Plástica / 500 clavos de 1 1/4" | Caja Plástica / 500 clavos de 1 1/4" |



**PORTER + CABLE. Clavo Calibre 18**  
Longitud 1"



**PORTER + CABLE. Clavo Calibre 18**  
Longitud 1 1/4"



**PORTER + CABLE. Clavo Calibre 18**  
Longitud 2"



**PORTER + CABLE. Clavo Calibre 16**  
Longitud 1 1/2"

| ESPECIFICACIONES  | PBN18100  | PBN18125  | PBN18200  | PBN16150  |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Calibre           | 18        | 18        | 18        | 16        |
| Tipo de Clavo     | Recto     | Recto     | Recto     | Recto     |
| Longitud de Clavo | 1"        | 1 1/4"    | 2"        | 1 1/2"    |
| Cantidad por Caja | 5000 pzas | 5000 pzas | 5000 pzas | 5000 pzas |



**PORTER + CABLE. Engrapadora Neumática Calibre 18**

Gatillo de doble acción, se puede elegir modo de repetición o modo individual / Cuerpo de aluminio para mayor resistencia y menor peso / Cargador de grapas de fácil visualización.



**PORTER + CABLE. Engrapadora de Tapicería Calibre 22**

Extensión de la nariz de 1" / El puerto de escape trasero canaliza aire y aceite de herramienta / condensación lejos del usuario / Fácil eliminación de atascos con el cargador abierto.

| ESPECIFICACIONES      | NS150C                           | US58                              |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo/Calibre de Grapa | Grapa de Corona Estrecha / 18    | Grapa de Corona Estrecha / 22     |
| Longitud de Grapa     | 1/2" - 1 1/2"                    | 1/4" - 5/8"                       |
| Ángulo de Cargador    | Recto                            | Recto                             |
| Capacidad Cargador    | 100 grapas                       | 185 grapas                        |
| Modo de Operación     | Secuencial                       | Secuencial                        |
| Presión Óptima        | 70 psi - 120 psi                 | 70 psi - 120 psi                  |
| Ajuste de Profundidad | Libre de Herramientas            | Libre de Herramientas             |
| Liberación de Atasco  | Libre de Herramientas            | Libre de Herramientas             |
| Incluye               | Caja Plástica / grapas de 1 1/2" | Caja Plástica / 1000 clavos de 2" |



DW51257K



**SISTEMAS DE  
ALMACENAMIENTO**



## PERSONALIZABLE

- Las soluciones de almacenamiento **TOUGHSYSTEM®** tienen una amplia gama de productos, desde cajas de almacenamiento, organizadoras, hasta carros transportadores.

## PORTÁTIL

- Lleve todo su sistema hacia y desde su taller, camioneta o lugar de trabajo. El sistema **TOUGHSYSTEM®** tiene un carro transportador con ruedas de goma de alta resistencia que maniobran con facilidad en terrenos difíciles, por lo que todo el sistema va a donde vaya.

## RESISTENTE

- Con clasificaciones IP54 e IP65 en muchos productos de almacenamiento **TOUGHSYSTEM®**, este sistema protegerá sus herramientas de las duras condiciones que se encuentran en el lugar de trabajo.

### SELLO CONTRA AGUA

para proteger la unidad, su contenido y darle una vida prolongada a la caja.

### BROCHES METÁLICOS

resistentes a la corrosión.

### AGARRADERAS

para fácil transporte.

### PAREDES DE RESINA GRUESAS

le dan una estructura robusta.

### MANGO TELESCÓPICO

estructura de metal robusta para el área de trabajo más difícil.

### BROCHES LATERALES

permiten que el producto se apile con otros módulos de **TOUGHSYSTEM**.

### ALMACENAMIENTO VERTICAL

para herramientas manuales.



### CAJA PEQUEÑA

| ESPECIFICACIONES   | DWST08130 |
|--------------------|-----------|
| Capacidad de Carga | 20 kg     |
| Peso               | 3.6 kg    |

### CAJA GRANDE

| ESPECIFICACIONES   | DWST08203H |
|--------------------|------------|
| Capacidad de Carga | 30 kg      |
| Peso               | 4.3 kg     |

### CAJA EXTRA GRANDE CON TRANSPORTADOR Y MANIJA TELESCÓPICA

| ESPECIFICACIONES   | DWST08250 |
|--------------------|-----------|
| Capacidad de Carga | 40 kg     |
| Peso               | 10.4 kg   |

# TOUGHSYSTEM™

## ALMACENAMIENTO TOUGHSYSTEM™



|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>12V</b><br><small>LITHIUM ION</small> | <b>20V</b><br><small>LITHIUM ION</small> | <b>RADIO CARGADOR</b> |
| <b>ESPECIFICACIONES</b>                  |  | <b>DWST08810</b>      |
| Voltaje                                  | 12V MAX* / 20V MAX*                      |                       |
| Bluetooth®                               | Si                                       |                       |
| Peso                                     | 7.3 kg                                   |                       |



|                         |        |  |
|-------------------------|--------|--|
| <b>ESPECIFICACIONES</b> |        | <b>ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE</b> |
|                         |        | <b>DWST08202</b>                         |
| Capacidad de Carga      | 20 kg  |  |
| Peso                    | 3.0 kg |  |



|                         |         |                            |
|-------------------------|---------|----------------------------|
| <b>ESPECIFICACIONES</b> |         | <b>CARRO TRANSPORTADOR</b> |
|                         |         | <b>DWST08210</b>           |
| Capacidad de Carga      | 120 kg  |                            |
| Peso                    | 15.6 kg |                            |



|                         |        |                        |
|-------------------------|--------|------------------------|
| <b>ESPECIFICACIONES</b> |        | <b>ESTUCHE PEQUEÑO</b> |
|                         |        | <b>DWST08201</b>       |
| Capacidad de Carga      | 30 kg  |                        |
| Peso                    | 3.0 kg |                        |



|                         |        |                           |
|-------------------------|--------|---------------------------|
| <b>ESPECIFICACIONES</b> |        | <b>CAJA CON 2 GABETAS</b> |
|                         |        | <b>DWST08290</b>          |
| Capacidad de Carga      | 10 kg  |                           |
| Peso                    | 7.6 kg |                           |



|                         |        |                          |
|-------------------------|--------|--------------------------|
| <b>ESPECIFICACIONES</b> |        | <b>CAJA EXTRA GRANDE</b> |
|                         |        | <b>DWST08204</b>         |
| Capacidad de Carga      | 40 kg  |                          |
| Peso                    | 6.0 kg |                          |



**5 DÍAS** retención de hielo.  
Construido con espuma de poliuretano de grado comercial y una junta de tapa estilo congelador.

**40 KG** capacidad de carga.  
permite almacenar hasta 36 latas o 25.5 litros de refrigerios en una unidad.

**TOUGHSYSTEM™ COOLER**  
Mantiene las bebidas heladas y refrescantes, sin importar las condiciones.



DWST08404

## TOUGHSYSTEM™ COOLER

Destapador y porta latas integrados a la tapa.

Compatible con módulos de almacenamiento **TOUGHSYSTEM™** organizadoras y carro transportador.

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

## CAJA SUPERIOR CON ORGANIZADOR

| ESPECIFICACIONES   | DWST17808 |
|--------------------|-----------|
| Capacidad de Carga | 10 kg     |
| Peso               | 2.5 kg    |

## CAJA PEQUEÑA

| ESPECIFICACIONES   | DWST17807 |
|--------------------|-----------|
| Capacidad de Carga | 10 kg     |
| Peso               | 1.8 kg    |

## CAJA ORGANIZADORA CON 1 GAVETA

| ESPECIFICACIONES   | DWST17803 |
|--------------------|-----------|
| Capacidad de Carga | 10 kg     |
| Peso               | 3.8 kg    |

## CAJA ORGANIZADORA CON 2 GAVETAS

| ESPECIFICACIONES   | DWST17804 |
|--------------------|-----------|
| Capacidad de Carga | 40 kg     |
| Peso               | 6.0 kg    |

## CAJA SUPERIOR CON ORGANIZADOR

| ESPECIFICACIONES   | DWST17805 |
|--------------------|-----------|
| Capacidad de Carga | 40 kg     |
| Peso               | 6.0 kg    |

## CAJA ABIERTA

| ESPECIFICACIONES   | DWST17809 |
|--------------------|-----------|
| Capacidad de Carga | 10 kg     |
| Peso               | 1.7 kg    |

## CAJA PROFUNDA

| ESPECIFICACIONES   | DWST17806 |
|--------------------|-----------|
| Capacidad de Carga | 20 kg     |
| Peso               | 3.4 kg    |

## SOPORTE CON RUEDAS TSTAK®

| ESPECIFICACIONES   | DWST17889 |
|--------------------|-----------|
| Capacidad de Carga | 100 kg    |
| Peso               | 3.2 kg    |



# TSTAK™

EL ALMACENAMIENTO APILABLE TSTAK® OFRECE FLEXIBILIDAD CON CONVENIENCIA PORTÁTIL.

### APILABLE

- todas las unidades se pueden apilar una encima de la otra, conectadas con broches deslizantes duraderos.

### PERSONALIZABLE

- La plataforma flexible permite diferentes combinaciones de acomodo.
- Contenedores cubiertos removibles para la organización de piezas pequeñas y accesorios.



\* No incluye Herramientas.



## CAJA PROFUNDA SUPERIOR CON ORGANIZADOR

| ESPECIFICACIONES   | DWST17814 |
|--------------------|-----------|
| Capacidad de Carga | 30 kg     |
| Peso               | 3.2 kg    |

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO



**TORRE MÓVIL MODULAR  
TSTAK®**

| ESPECIFICACIONES | DWST60404 |
|------------------|-----------|
| Contenido        | 3 piezas  |
| Peso             | 9.8 kg    |

# TSTAK™

PERSONALIZADO POR TI Y  
HECHO RUDO POR DEWALT®.



**RADIO / CARGADOR  
TSTAK®**

| ESPECIFICACIONES | DWST17510                        |
|------------------|----------------------------------|
| Voltaje          | 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX* |
| Carga baterías   | No                               |
| Bluetooth®       | No                               |
| Bandas de radio  | AM/FM                            |



**TSTAK™**

**SISTEMAS DE  
ALMACENAMIENTO**

## ORGANIZADORES PRO



**Organizador PRO  
10 Compartimentos**

- Divisores de compartimentos removibles.
- Tapa de policarbonato de alta resistencia.
- Apilable con otros organizadores de la línea PRO.



**Organizador PRO  
20 Compartimentos**

- Divisores de compartimentos removibles.
- Tapa de policarbonato de alta resistencia.
- Apilable con otros organizadores de la línea PRO.
- Asa de transporte para mejor portabilidad



**Organizador PRO  
10 Contenedores**

- Contenedores removibles.
- Tapa de policarbonato de alta resistencia.
- Apilable con otros organizadores de la línea PRO.

| ESPECIFICACIONES | DWST14835         | DWST14830         | DWST14835         |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Compartimentos   | 10 compartimentos | 20 compartimentos | 10 compartimentos |
| Peso             | 0.8 kg            | 1.4 kg            | 2.0 kg            |

## CAJAS DE HERRAMIENTAS



\* No Incluye Herramientas



**Caja Abierta con Portafolio para  
Herramienta Eléctrica Desmontable**

- Estuche superior para herramientas eléctricas y piezas pequeñas con asa integrada.
- Mango largo de metal para fácil traslado.
- Botón frontal para desmontar y colocar, fácilmente el estuche a la unidad de mano.



**Caja Abierta con  
Organizador Desmontable**

- Pestillos metálicos a prueba de óxido.
- Botón frontal para separar/conectar fácilmente las 2 unidades.
- Organizador de caja superior para piezas pequeñas con mango integrado.



**Arcón Rodante  
15 galones**

- Pestillo táctil para una apertura rápida y fácil.
- Ruedas grandes de 7" para fácil conducción en el lugar de trabajo.
- Bandeja portátil.

\* No Incluye Herramientas.

| ESPECIFICACIONES   | DWST24070 | DWST24075 | DWST33090 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Capacidad de Carga | 31 kg     | 35 kg     | 40 kg     |
| Peso               | 2.7 kg    | 3.4 kg    | 5.7 kg    |



**Caja One Touch**

- La operación del pestillo con una mano permite la apertura cuando la otra mano está ocupada.
- Sello de agua integrado para ayudar a proteger contra el agua y el polvo.
- Mango de agarre suave para transportar fácilmente.



**Caja de Herramienta 23"**

- Sello de agua para protección de los contenidos
- La bandeja de mano portátil con diseño que permite el almacenamiento de herramientas grandes
- Pestillos grandes de metal a prueba de óxido
- Ojo de candado para mayor seguridad



**Arcón Rodante  
12 galones**

- Cuerpo de espuma estructural con sello de agua.
- Manija telescópica del metal y ruedas resistentes.
- Pestillos metálicos grandes a prueba de óxido.
- Ojo de candado. • Bandeja portátil.

| ESPECIFICACIONES   | DWST24082 | DWST23001 | DWST28100 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Capacidad de Carga | 25 kg     | 30 kg     | 36 kg     |
| Peso               | 2.4 kg    | 3.1 kg    | 4.9 kg    |

## ORGANIZADORES PRO / CAJAS DE HERRAMIENTAS

## ALMACENAMIENTO TEXTIL



Mochila Backpack

\* No incluye Herramientas.



Maleta MultiTak  
42cm de Largo

\* No incluye Herramientas.



Maleta MultiTak con Ruedas y  
Mango Telescópico  
46cm de Largo

\* No incluye Herramientas.

### ESPECIFICACIONES

DWST98016-LA

DWST82928-LA

DWST82929-LA

- Compartimentos multi propósitos para mejor organización de sus herramientas. • Base de plástico de uso rudo resistente al desgaste y la abrasión.
- Ergonómicas y resistentes. • Con capacidad de transportar multitud de herramientas y accesorios.



**TOUGHSYSTEM™**

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

## ALMACENAMIENTO TEXTIL







**SOLIDEZ GARANTIZADA.™**



**" CUANDO COMPRAS UNA HERRAMIENTA  
LO QUE REALMENTE OBTIENES  
ES SATISFACCIÓN,  
TOTAL SATISFACCIÓN."**

**- RAYMOND DEWALT**

**DEWALT®**

**SOLIDEZ GARANTIZADA®**